



Sensore TTEX30/AM

Si tratta di un rilevatore tripla tecnologia PIR di movimento e microonda per esterni, conforme alle norme BS 8418, utilizzato per controllare ed attivare sistemi di allarme e CCTV, luci di sicurezza, DVR e virtualmente qualsiasi dispositivo di commutazione a bassa tensione.

Dispone di un dispositivo di regolazione della panoramica ed inclinazione con portata del fascio programmabile fino a 30 metri, in modo da evitare sconfinamenti.



Caratteristiche del Sensore TTEX30/AM

- Esteticamente piacevole con un design moderno e tecnologicamente avanzato
- Elevata immunità alla luce solare, ombre e riflessi riducendo a zero i falsi allarmi
- Il sensore è regolabile fino a 180° in orizzontale e 90° in verticale
- Il contenitore metallico in lega di zinco garantisce un'ottima robustezza. Il grado IP 55 permette una perfetta impermeabilità
- Dotato di un contatto tamper per la rimozione del coperchio e un contatto tamper anti strappo sul retro del sensore



Con **TTEX30AM** maggiore protezione contro i tentativi di **mascheramento**





L'integrazione parte da qui!

Specifiche Sensore TTEX30/AM

Area di Rilevamento	Programmabile a 10 - 20 - 30m
Copertura	Angolo di rilevamento 10° - 70°, massimo 30m x 30m
Regolazione	Panoramica di 180° più inclinazione di 90° con possibilità di mascheramento aree non utilizzabili
Lente di Fresnel	28 zone per ciascuna coppia di sensori PIR, schermabili con cursori a tenda o speciale nastro
Ottiche personalizzate	L'elemento quadruplo con doppia schermatura in silicone elimina 50,000 lux di luce bianca
Modulo Microonda	Frequenza operativa 10,587GHz
4 Uscite	2 a stato solido silenzioso, magneticamente immuni, 2 in O.C.
Walk Test	Modalità test uscite con indicazioni a led
Numero impulsi	Regolabile da 1 a 2
Controllo	Microprocessore digitale
Montaggio	Variabile in altezza da 3m a 6m
Assorbimento	20mA a 12Vcc
Alimentazione	da 9 a 15Vcc
Temperatura di funzionamento	da -20°C fino a + 55°C
Compensazione di temperatura	Regolazione digitale della sensibilità
Contenitore	In lega di Zinco
Dimensioni	145 x 120 x 115mm
Peso	770g

Copertura del Fascio

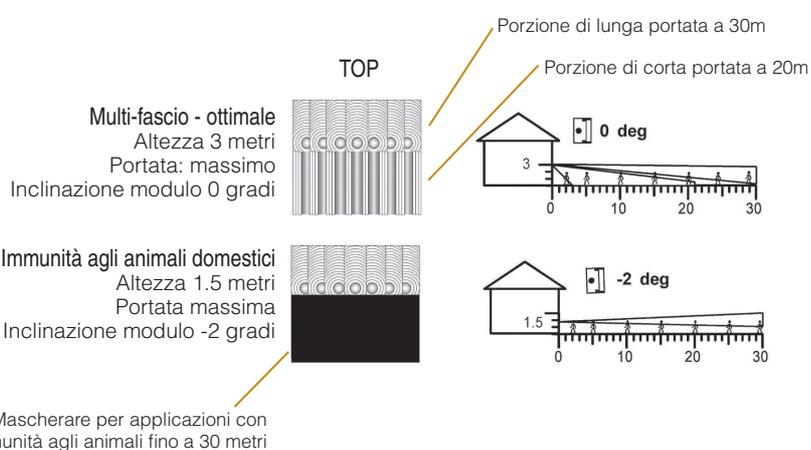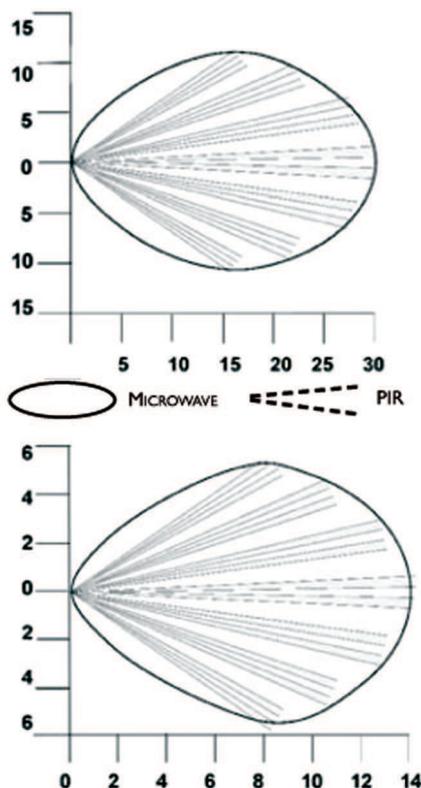

Dati per le ordinazioni

W76653	Sensore tripla tecnologia (doppio PIR+MW) 30mt
W76735	Sensore tripla tecnologia (doppio PIR+MW) 30mt con Anti Mask
W76655	Sensore a infrarossi passivo 50mt
W6654	Sensore a infrarossi passivo 30mt

GUARDALL

VIA 11 SETTEMBRE N. 26
20023 CERRO MAGGIORE - MILANO
Tel. +390331513711
FAX +390331517484
info@guardall.it
tecnici@guardall.it
Website: www.guardall.it