

ARD1233-W2-868

Sensore PIR wireless



- Riconoscimento animali
- Compensazione temperatura automatica
- 3 livelli di sensibilità regolabili
- Rilevamento potenza segnale
- Allarme batteria scarica
- Misurazione temperatura
- Funzione salto di frequenza e comunicazione bidirezionale per garantire stabilità
- Aggiornamento Cloud e recupero automatico da errori

Panoramica

Sensore PIR wireless con motion detection che rileva i movimenti di persone nell'area e invia notifiche di allarme.

Scenari applicativi

Ideale per ville, appartamenti, negozi...

Specifiche tecniche

Indicatore luminoso	1 verde indicatore allarme
Tasto	1 accensione

Funzioni

Allarme antimanomissione	Sì
Aggiornamento da remoto	Cloud
Ricerca	Potenza segnale
Modalità test	Sì
Allarme batteria scarica	Sì

Wireless

Frequenza portante	868.0~868.6 MHz
Portata comunicazione	Fino a 2000 m in spazio aperto
Comunicazione	bidirezionale

Crittografia	AES128
Salto di frequenza	Sì

Generale

Alimentazione	Batteria CR123A
Assorbimento	120 mW
Temperatura di esercizio	-10°~55°C (interno)
Umidità di esercizio	10%~90% RH
Dimensioni	104×60×50 mm
Dimensioni confezione	135×98.5×56.8 mm
Installazione	A parete
Peso netto	100 g
Peso con confezione	170 g
Certificazioni	CE
Durata batteria	4 anni
Materiale scocca	PC + ABS

Temperatura

Range misurazione	-15°~+65°C (interno)
Precisione misurazione	±1°C
Risoluzione	1°C


Modalità rilevamento	PIR
----------------------	-----

Sensore	PIR con doppio elemento a basso rumore
Portata rilevamento	12 m, 90° (altezza installazione 2.2 m)
Velocità rilevamento	0.3~3 m/s
Riconoscimento animali	≤18 kg
Livello riconoscimento animali	6500 lx
Compensazione digitale bidirezionale della temperatura	Sì, nessuna attenuazione della portata di rilevamento ad alte temperature
Sensibilità	3 livelli regolabili
LED stato allarme	On/Off


Info ordine

Articolo	Part Number	Descrizione
Sensore PIR	ARD1233-W2-868	Sensore PIR wireless

Installazione

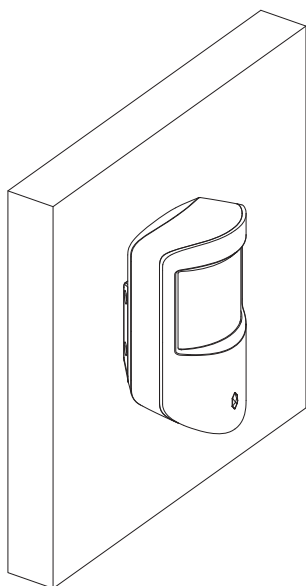

Dimensioni (mm[inch])

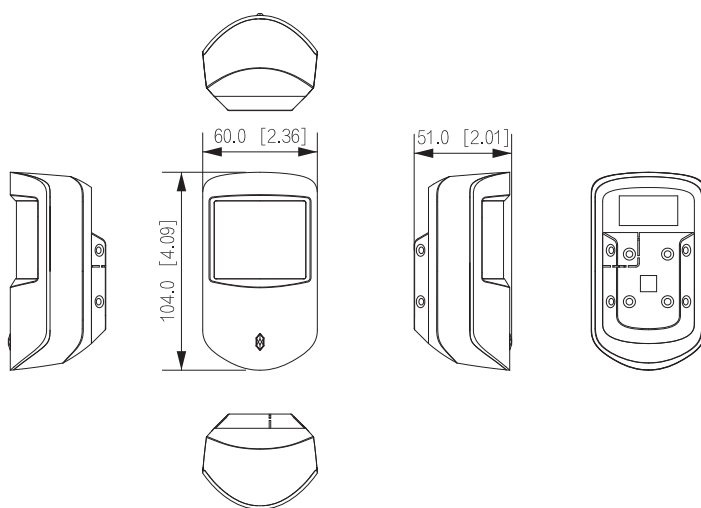

Schema applicativo

