

DC128R4.7


Contatto magnetico installazione ad incasso, con cavo, alta sicurezza, resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco

Requisiti dei contatti magnetici certificati EN Grado 3

I contatti magnetici EN Grado 3 sono contatti magnetici ad alta sicurezza che devono rispettare i seguenti requisiti: precisione della distanza di apertura, polarizzazione del magnete, potenza del magnete.

Disponibile modello con resistenze di fine linea incorporate

Sebbene le resistenze di fine linea non sono obbligatorie per rispettare le richieste delle EN50131-2.6, Carrier Fire & Security fornisce anche un modello con le resistenze di fine linea incorporate per una più rapida installazione (vedi la sezione Come Ordinare in questo documento).

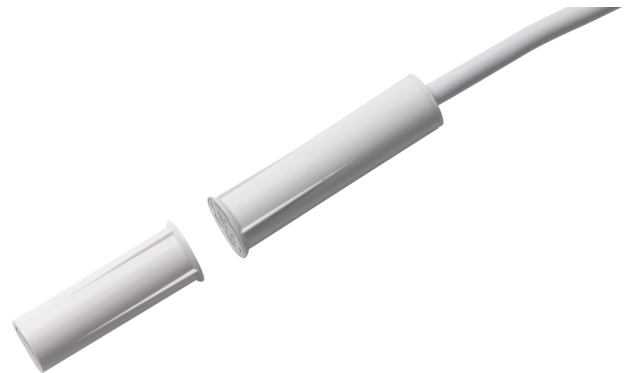

Dettagli

- Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS
- 2m di cavo
- Protetto contro la manomissione
- Resistenze di fine linea da 4k7 incorporate

DC128R4.7

Contatto magnetico installazione ad incasso, con cavo, alta sicurezza, resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di applicazione	Montaggio ad incasso
Tipo contatto	Resistenza 4K7
Connettività	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated; Suitable for LSA IDC method of terminatio

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Cablato
Gap operativo	15 mm

Elettrico

Tensione di esercizio	>250 V (breakdown voltage) max. 40 V (permissible operating voltage)
Tensione	max. 100 VDC
Potenza contatto	max. 6 W or 6 VA
Commutatore di corrente	max. 500 mA
Resistenza contatto	max. 0.15 Ohm

Fisico

Dimensioni fisiche	Ø 3.2 mm x 2 m (cable dimensions)
Dimensioni magnete	6 x 30 mm AlNiCo5, axially polarized, in Ø 8 x 35 mm plastic sleeve with installation flange EF 8/20
Dimensioni contatto/sensore	8 x 32 mm
Colore	Bianco
Materiale	ABS

Ambientale

Temperatura operativa	-25 to 70°C
Ambiente	EN50130-5 ; Classe III - Da esterno (riparato)
IP rating	IP67

Regolatorio

Grado EN50131	Grado 3
Certificazioni	VdS