

UTKCHP01



Contatto magnetico di massima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto inviolabile da campi magnetici esterni e rilevano tutti i tentativi di manomissione. Certificazione IMQ 1° livello. Contenitore in ABS caricato bianco o nero adatto ad installazione in interni.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funziona.:	3-25 mm
Materiale	ABS rinforzato bianco / nero*
Dimensioni reed mm	104 x 28,5 x 21,5
Dimensioni magnete mm	104 x 21,5 x 21,5
Connessione	Morsetti
Certificati - conformità	IMQ 1° liv CA12.00615 - CEI 79/2 EN50131-2-6: Grado 3 Classe 2
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C

> ALTRI MODELLI:

UTKCHP01N*	colore nero
UTKCHP02	doppio bilanciamento magnetico distanza di funz. 3-38mm
UTKCHP02N*	colore nero
UTKCHP03	grande portata distanza di funz. 70mm grado 2
UTKCHP03N*	colore nero


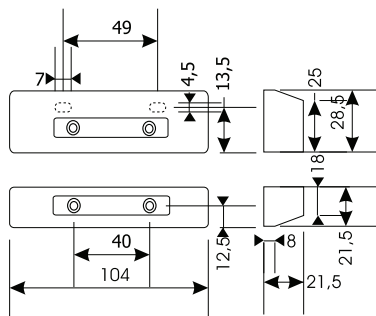


UTKCHP51

Versione da incasso del UTKCHP01, contatto di massima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto inviolabile da campi magnetici esterni e rilevano tutti i tentativi di manomissione. Certificazione IMQ 2° livello.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funziona.:	1-12mm non su ferro / 1-9mm su ferro
Materiale	ABS rinforzato / acciaio inox
Dimensioni reed mm	135 x 33,5 x 30,5
Dimensioni magnete mm	135 x 33,5 x 30,5
Connessione	Morsetti
Certificati - conformità	IMQ 2° liv CA12.01083 - CEI 79/2 EN50131-2-6: Grado 3 Classe 2
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C

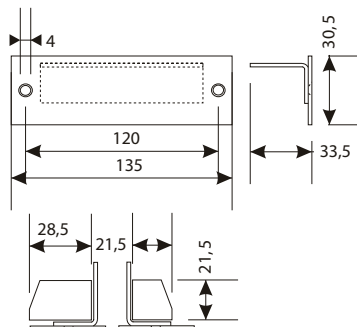

SENSORI INERZIALI

UTKCZ01

Sensore inerziale plastico per la protezione di vetrate e superfici in genere. Cavo di connessione a 4 poli. Installazione con fissaggio a vite o con biadesivo (in dotazione). Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

> CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura	2,5m su vetro
Sistema di rilevazione	A barrette dorate
Materiale Colore	ABS Bianco
Dimensioni	mm 34 x 34 x 21
Connessione	Cavo di uscita 4 conduttori
Grado di protezione	IP55
Certificati - conformità	CE
Confezione	5 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C

