


ANTIFURTO

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

> UTKCIO3

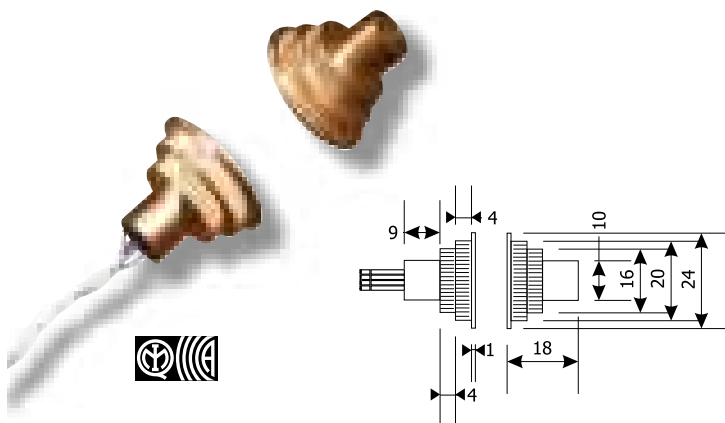

Contatto magnetico di grande portata omologato IMQ 1° livello. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti in ferro e non ferrosi. Contenitore in ottone con parte terminale zigrinata a doppio diametro per un fissaggio stabile nel profilo del serramento. Diametri di fissaggio 16 e 20 mm secondo la massa ferrosa presente. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30 cm. Disponibile anche con diverse tipologie di cavo di collegamento a partire da 1 m di lunghezza.


> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	20mm non ferro/ 10mm su ferro
Materiale:	Ottone giallo
Dimensioni mm:	18 x 20(16) Ø
Connessione:	4 fili 0,12 mmq/Cavo 4 conduttori*
Certificati - conformità:	IMQ 1° liv CA12.00699 - CEI 79/2 EN50131-2-6: Grado 2 Classe 3
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C

> ALTRI MODELLI:

UTKCIO3C1*	con cavo di uscita a 4 poli da 1 m
UTKCIO3C3*	con cavo di uscita a 4 poli da 3 m
UTKCIO3C6*	con cavo di uscita a 4 poli da 6 m

> UTKCIM02

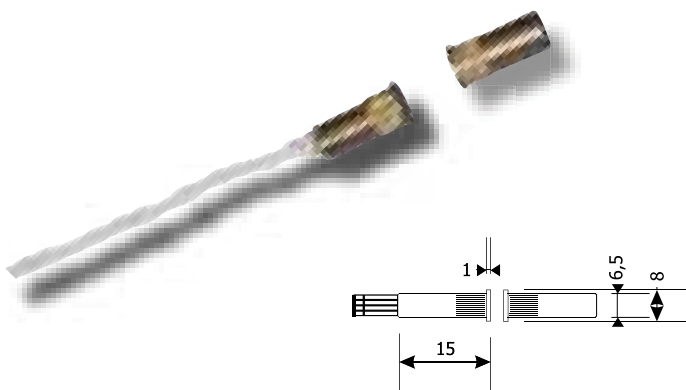

Mini-contatto magnetico di media portata conforme a CEI79/2. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti non ferrosi a basso profilo. Contenitore in ottone con parte terminale zigrinata per un fissaggio stabile nel profilo del serramento. Diametro foro di fissaggio 6 mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30 cm.


> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	10mm
Materiale:	Ottone giallo
Dimensioni mm	15x 6,5 Ø
Connessione	4 fili 0,12 mmq
Certificati - conformità:	CEI 79/2 EN50131-2-6: Grado 2 Classe 3
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C

> ALTRI MODELLI:

UTKCIM02C1	con cavo di uscita a 4 poli da 1 m
------------	------------------------------------

> UTKCI122

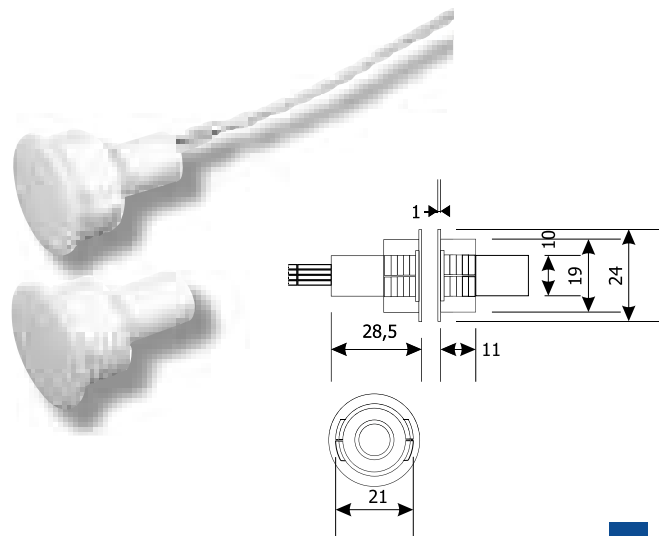

Contatto magnetico di grande portata conforme a CEI79/2 Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti in ferro e non ferrosi. Contenitore in ABS bianco con parte terminale zigrinata ed elastica per un fissaggio stabile nel profilo del serramento. Diametro di fissaggio 20 mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30 cm. Disponibile anche in colore marrone e con diverse tipologie di cavo di collegamento a partire da 1 m di lunghezza o contatto di scambio NA/NC o resistenza di bilanciamento (specificare il valore min 200 pz.).

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	20mm non ferro/ 10mm su ferro
Materiale	ABS
Colore	Bianco / marrone
Dimensioni mm	29x 20 Ø
Connessione	4 fili 0,22 mmq/Cavo 4 conduttori*
Certificati - conformità	CEI 79/2 EN50131-2-6: Grado 2 Classe 3
Confezione	5pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C

> ALTRI MODELLI:

UTKCI122MR	colore marrone
UTKCI122C1*	con cavo a 4 conduttori 1 m
UTKCI122C3*	con cavo a 4 conduttori 3 m
UTKCI122S	con contatto di scambio NA/NC