


> UTKCH501



5
GARANZIA
ANNI

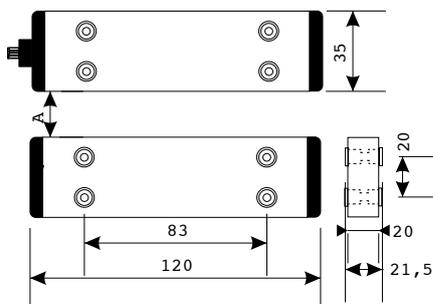

Contatto magnetico di massima sicurezza da interno a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto inviolabile da campi magnetici esterni e rilevano tutti i tentativi di manomissione. Omologazione IMQ sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Contenitore in alluminio anodizzato.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	14mm non ferro/9mm su ferro
Materiale:	Alluminio anodizzato
Colore:	Naturale
Dimensioni mm:	120x35x20
Connessione:	Cavo 4 conduttori 2m
Certificati:	EN50131-2-6: Grado 3 Classe II CA12.01316 CEI79/2 1° liv CA12.01224
Confezione:	1pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+40°C


> ACCESSORI:

UTKCH500DA	distanziale di montaggio per casseforti
------------	---

> UTKCH502



5
GARANZIA
ANNI

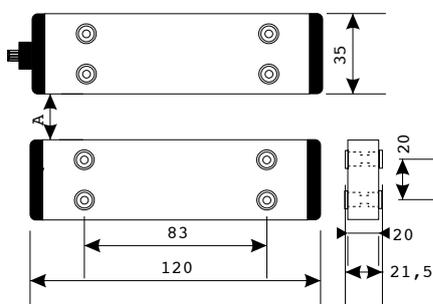

Contatto magnetico di alta sicurezza da interno a doppio bilanciamento magnetico. I campi magnetici rilevano tutti i tentativi di manomissione. Omologazione IMQ sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Contenitore in alluminio anodizzato. Disponibile anche nella versione UTKCH502D a doppio bilanciamento combinato, inviolabile con magneti esterni.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	14mm non ferro/9mm su ferro
Materiale:	Alluminio anodizzato
Colore:	Naturale
Dimensioni mm:	120x35x20
Connessione:	Cavo 4 conduttori 2m
Certificati:	EN50131-2-6: Grado 3 Classe II CA12.01318 CEI79/2 1° liv CA12.01223
Confezione:	1pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+40°C


> ALTRI MODELLI:

UTKCH502D	a doppio bilanciamento combinato CA12.01318
-----------	---

> UTKCH503



5
GARANZIA
ANNI

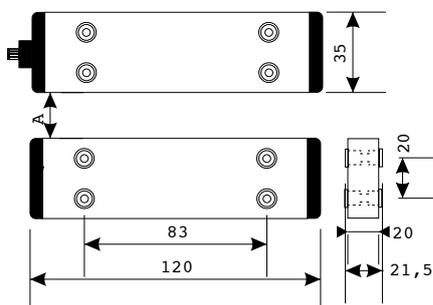

Contatto magnetico a grande distanza di funzionamento per interni. Conforme sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale II. Contenitore in alluminio anodizzato.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	50mm non ferro/30mm su ferro
Materiale:	Alluminio anodizzato
Colore:	Naturale
Dimensioni mm:	120x35x20
Connessione:	Cavo 4 conduttori 2m
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe II CEI79/2 1° liv
Confezione:	1pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+40°C