CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA

UTKCH21

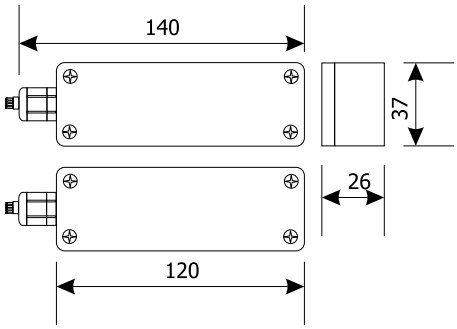

Contatto magnetico di massima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto inviolabile da campi magnetici esterni e rilevano tutti i tentativi di manomissione. Omologazione IMQ sia con la normativa CEI79/2 al 2° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato adatto ad installazione in esterno: protezione IP65. Tamper antistrappo per parte contatto e parte magnete.

› CARATTERISTICHE:

Dist. funzion. min-max	3-17 mm
Materiale	Alluminio verniciato
Dimensioni mm	120 x 37 x 26
Connessione	A morsetti
Grado di protezione	IP65
Certificati:	EN50131-2-6: Grado 3 Classe IV CA12.01312 CEI79/2 2° liv CA12.00424
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

UTKCH22

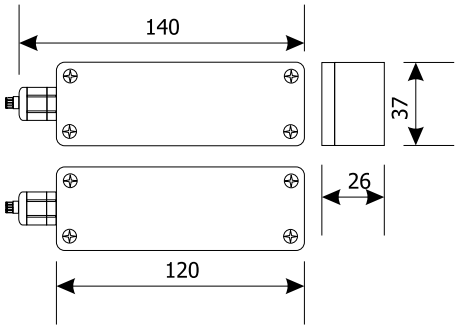

Contatto magnetico di massima sicurezza a doppio bilanciamento magnetico. I campi magnetici rilevano tutti i tentativi di manomissione. Omologazione IMQ sia con la normativa CEI79/2 al 2° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato adatto ad installazione in esterno: protezione IP65. Tamper antistrappo per parte contatto e parte magnete.

› CARATTERISTICHE:

Dist. funzion. min-max	5-25 mm
Materiale	Alluminio verniciato
Dimensioni mm	120 x 37 x 26
Connessione	A morsetti
Grado di protezione	IP65
Certificati:	EN50131-2-6: Grado 3 Classe IV CA12.01320 CEI79/2 1° liv CA12.00425
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

› ALTRI MODELLI:

UTKCH22D	a doppio bilanciamento combinato EN50131-2-6: grado 3 classe IV CA12.01311 CEI79/2 1° liv CA12.00655

UTKCH23

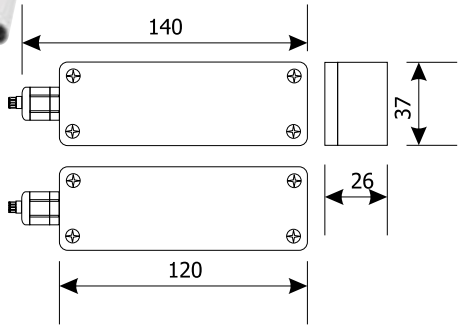

Contatto magnetico di sicurezza per esterni. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato adatto ad installazione in esterno: protezione IP65. Tamper antistrappo per parte contatto e parte magnete. Conformità sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV.

› CARATTERISTICHE:

Dist. funzion. min-max	50-70 mm
Materiale	Alluminio verniciato
Dimensioni mm	120 x 37 x 26
Connessione	A morsetti
Grado di protezione	IP65
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV CEI79/2 1° liv
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C