

ARM310-W2-868

Estensore input wireless



- Diversi tipi di allarmi.
- Ingresso NC e NO disponibile (NO di default).
- Rilevamento potenza segnale.
- Allarme batteria scarica.
- Monitoraggio temperatura.
- Funzione salto di frequenza e comunicazione bidirezionale per garantire stabilità.
- Aggiornamento Cloud e recupero automatico da errori.

Panoramica

L'estensore input wireless è un dispositivo di conversione che si connette a un sensore cablato e invia un segnale wireless al sistema di sicurezza. Può essere configurato tramite app DMSS (disponibile per Android e iOS).

Scenari applicativi

Ideale per ville, negozi e appartamenti.

Specifiche tecniche

Indicatore luminoso	1 verde indicatore allarme
Tasto	1 accensione
Input	1 ingresso contatto pulito

Funzioni

Allarme tampering	Sì
Aggiornamento da remoto	Cloud
Allarme batteria scarica	Sì
Modalità test	Sì
Ricerca	Rilevamento potenza segnale

Wireless

Frequenza portante	868.0~868.6 MHz
Portata comunicazione	Fino a 1.200 m in spazio aperto
Comunicazione	Bidirezionale
Salto di frequenza	Sì

Crittografia	AES128
--------------	--------

Generale


Alimentazione	Batteria CR123A
Assorbimento	125 mW
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C (interno)
Umidità di esercizio	10%~90% RH
Dimensioni	100.2×20.8×20.3 mm
Dimensioni confezione	135×98.5×27.8 mm
Installazione	Con staffa di montaggio
Peso netto	70 g
Peso con confezione	115 g
Certificazione	CE
Durata batteria	NO: 5 anni NC: 2 anni
Materiale scocca	PC + ABS

Temperatura


Range misurazione	-15°C ~ +65°C (interno)
Precisione misurazione	± 1°C
Risoluzione	1°C

Info ordine		
Articolo	Part Number	Descrizione
Estensore input wireless	ARM310-W2-868	Estensore input wireless

Installazione

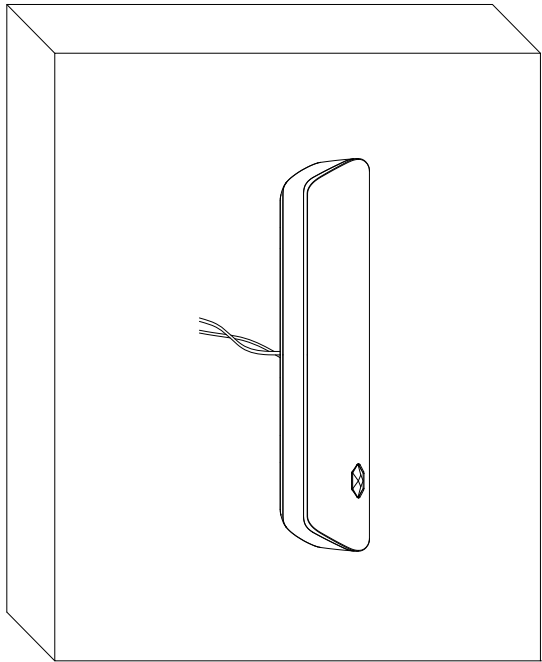

Dimensioni (mm[inch])

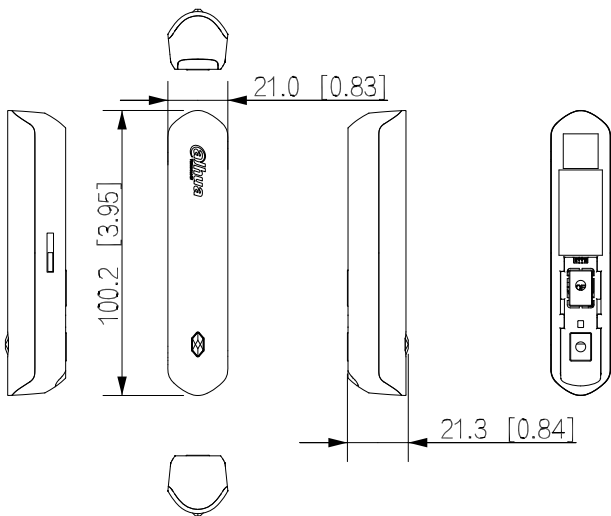

Schema applicativo

