

UTKCHP01


Contatto magnetico di massima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto inviolabile da campi magnetici esterni e rilevano tutti i tentativi di manomissione. Omologazione IMQ sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Contenitore in ABS caricato bianco o nero adatto ad installazione in interni.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funziona.:	3-25 mm
Materiale	ABS rinforzato bianco / nero*
Dimensioni reed mm	104 x 28,5 x 21,5
Dimensioni magnete mm	104 x 21,5 x 21,5
Connessione	Morsetti
Certificati:	EN50131-2-6: Grado 3 Classe II CA12.01317 CEI79/2 2° liv CA12.01083
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 40°C

> ALTRI MODELLI:


 UTKCHP01N•	colore nero
 UTKCHP02	doppio bilanciamento EN50131-2-6: grado 3 classe II CA12.01315 CEI79/2 1° liv CA12.00617
 UTKCHP02N•	colore nero
UTKCHP03	grande portata distanza di funz. 70mm grado 2
UTKCHP03N•	colore nero

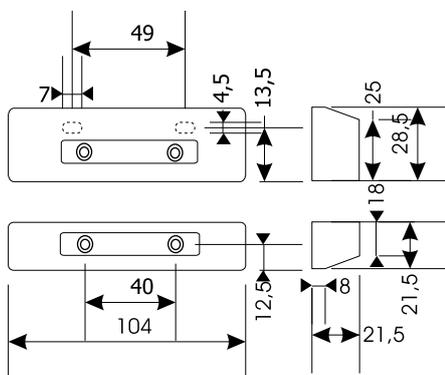

Versione da incasso del UTKCHP01, contatto di massima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto inviolabile da campi magnetici esterni e rilevano tutti i tentativi di manomissione. Omologazione IMQ sia con la normativa CEI79/2 al 2° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funziona.:	1-12mm non su ferro / 1-9mm su ferro
Materiale	ABS rinforzato / acciaio inox
Dimensioni reed mm	135 x 33,5 x 30,5
Dimensioni magnete mm	135 x 33,5 x 30,5
Connessione	Morsetti
Certificati:	EN50131-2-6: Grado 3 Classe II CA12.01317 CEI79/2 2° liv CA12.01083
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 40°C

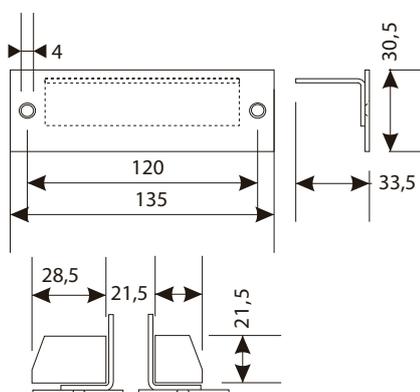

SENSORI INERZIALI

UTKCZ01

Sensore inerziale plastico per la protezione di vetrate e superfici in genere. Cavo di connessione a 4 poli. Installazione con fissaggio a vite o con biadesivo (in dotazione). Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

> CARATTERISTICHE:

Raggio di copertura	2,5m su vetro
Sistema di rilevazione	A barrette dorate
Materiale Colore	ABS Bianco
Dimensioni	mm 34 x 34 x 21
Connessione	Cavo di uscita 4 conduttori
Grado di protezione	IP55
Certificati - conformità	CE
Confezione	5 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C

