

UTKCZIP65

Sensore inerziale da esterno in alluminio verniciato nero particolarmente adatto per la protezione di grate e recinzioni metalliche in generale. Cavo di connessione a 4 conduttori da 1 m. Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

► **CARATTERISTICHE:**


Sistema di rilevazione:	Elettromeccanico a sfera
Materiale Colore:	Alluminio Nero
Dimensioni:	mm 56 x 22Ø
Connessione:	Cavo 4 poli 1 m + guaina acciaio 50 cm
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	1 pz
Temperatura di funzion.:	-20°C / +60°C

► **ALTRI MODELLI:**

UTKCZIP65C5	con cavo da 5 m senza guaina
UTKCZIP65C10	con cavo da 10 m senza guaina

► **ACCESSORI:**

UTKGURIG6	guaina in acciaio ricoperta in gomma diam. interno 6 mm
-----------	--

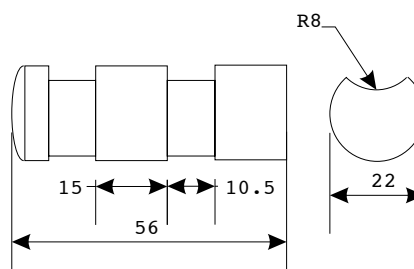

UTKCZK01


Sensore inerziale da incasso in materiale plastico per la protezione di infissi di qualsiasi materiale; diametro foro di fissaggio 9mm. Collegamento a 4 conduttori lunghezza 30cm. Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

► **CARATTERISTICHE:**

Sistema di rilevazione:	Elettromeccanico a sfera
Materiale Colore:	ABS bianco
Dimensioni:	mm 32 x 9Ø
Connessione:	4 conduttori
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / +50°C

► **ALTRI MODELLI:**

UTKCZK01MR	Colore marrone
------------	----------------

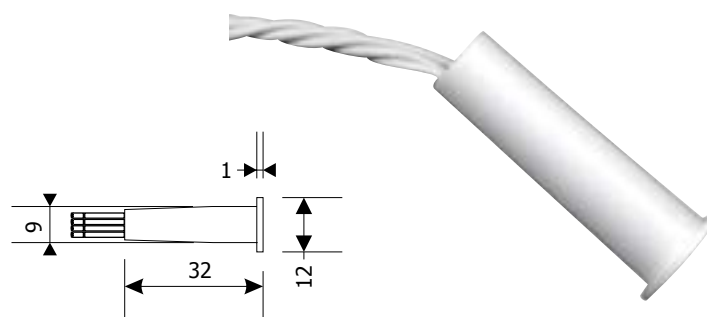

UTKCZ122

Sensore inerziale da incasso in materiale plastico per la protezione di infissi di qualsiasi materiale + contatto magnetico di grande portata per installazioni in materiali ferrosi e non. Diametro foro di fissaggio 20mm. Collegamento a 4 conduttori lunghezza 30cm. Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

► **CARATTERISTICHE:**

Sistema di rilevazione:	Elettromeccanico a sfera
Dist. di funz. reed:	20mm non ferro/10mm su ferro
Materiale Colore:	ABS Bianco
Dimensioni:	mm 29 x 20Ø
Connessione:	4 conduttori
Grado di protezione:	IP65
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / +50°C

► **ALTRI MODELLI:**

UTKCZ122MR	Colore marrone
------------	----------------

