
VTKCI01





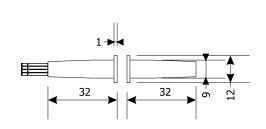

Contatto magnetico di media portata omologato IMQ sia con la normativa CEI79/2 al 1º livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti non ferromagnetici. Contenitore in ABS bianco. Diametro foro di fissaggio 9mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30 cm. Disponibile anche in colore marrone o contatto di scambio NA/NC o resistenza di bilanciamento (specificare il valore min 200pz.).

> CARATTERISTICHE:


Distanza di funzion.:	12mm
Materiale:	ABS
Colore:	Bianco
Dimensioni mm:	32 x 9 Ø
Connessione:	4 fili 0,22 mmq - 30 cm
Certificati:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV
	CA12.01256
	CEI79/2 IMQ 1º liv U0906
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion	.: -25°C / + 60°C

> ALTRI MODELLI:

∰∭UTKCIO1MR	colore marrone
UTKCI01S	con contatto di scambio NA/NC

> UTKCIO1C1



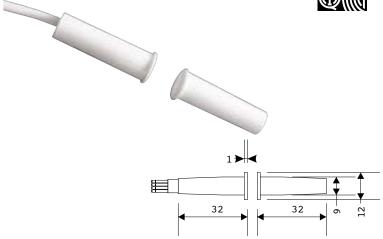

Versione del modello UTKClO1 con cavo di collegamento a 4 poli da 1 m di lunghezza (disponibile su richiesta per quantità con cavo di lunghezze superiori).


> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12mm
Materiale:	ABS
Colore:	Bianco
Dimensioni mm:	32 x 9 Ø
Connessione:	cavo 4 poli 1m
Certificati:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV
	CA12.01256
Conformità:	CEI79/2 1º liv
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

> ALTRI MODELLI:

OM UTKCIO1C1MR	colore marrone	
OMUTKCIO1C3	cavo di uscita 4 poli 3 m	
₩WUTKCI01C3MR	cavo 3m colore marrone	

> UTKCI01T2



> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12mm
Materiale:	ABS
Colore:	Bianco
Dimensioni reed mm	32 x 9 ø
 Dimensioni magnete mm	ø 14
Connessione	4 fili 0,22 mmq - 30cm
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV
	CEI79/2 1º liv
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C

> ALTRI MODELLI:

UTKCI01T1	con magnete ø 10
UTKCI01C1T2	magnete ø 14, cavo 4 poli 1 m
UTKCI01C1T1	magnete ø 10, cavo 4 poli 1 m
UTKCI01T2MR	magnete ø 14, colore marrone
UTKCI01T1MR	magnete ø 10, colore marrone
UTKCI01C1T2MR	magnete ø 14, cavo 1 m, marrone
UTKCI01C1T1MR	magnete ø 10, cavo 1 m, marrone



