

UTKCIM02


Mini-contatto magnetico di media portata omologato IMQ con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV conforme inoltre con la normativa CEI79/2 al 1° livello. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti non ferrosi a basso profilo. Contenitore in ottone con parte terminale zigrinata per un fissaggio stabile nel profilo del serramento. Diametro foro di fissaggio 6 mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30 cm.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	10mm
Materiale:	Ottone giallo
Dimensioni mm	15x 6,5 Ø
Connessione	4 fili 0,12 mmq
Certificati:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV CA12.01259
Conformità:	CEI79/2 1° liv
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

> ALTRI MODELLI:

UTKCIM02C1	con cavo di uscita a 4 poli da 1 m
------------	------------------------------------

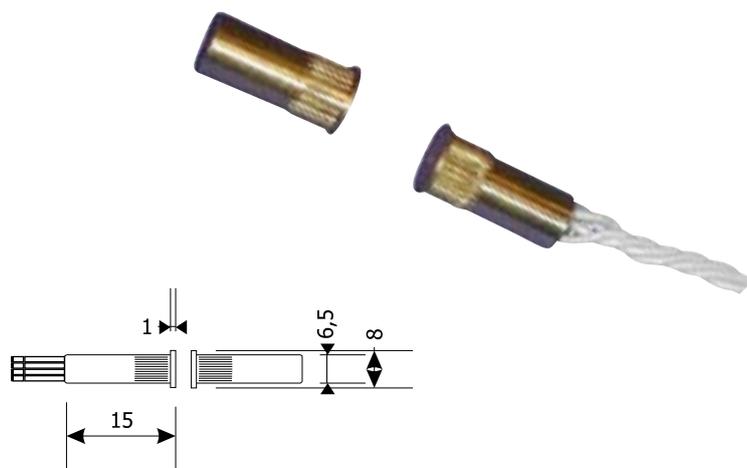

UTKCIV01


Contatto magnetico di media portata conforme sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti non ferromagnetici particolarmente adatto per serramenti in legno grazie alla parte terminale filettata con taglio a cacciavite. Contenitore in ottone che, una volta installato, ha l'aspetto di una testa di vite. Diametro foro di fissaggio 10mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30cm.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12mm
Materiale:	Ottone giallo
Dimensioni mm	29 x 10 Ø
Connessione:	4 fili 0,22 mmq - 30 cm
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV CEI79/2 1° liv
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

> ALTRI MODELLI:

UTKCIV01C1	con cavo 4 poli 1m
UTKCIV01C3	con cavo 4 poli 3m

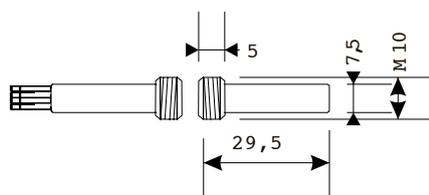

UTKCIV02

Contatto magnetico di media portata conforme sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti non ferromagnetici particolarmente adatto per serramenti in legno grazie alla parte terminale filettata con taglio a cacciavite. Contenitore in ottone che, una volta installato, ha l'aspetto di una testa di vite. Diametro foro di fissaggio 10mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30cm.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	12mm
Materiale:	Ottone nichelato
Dimensioni mm	17 x 10 Ø
Connessione:	4 fili 0,22 mmq - 30 cm
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV CEI79/2 1° liv
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

> ALTRI MODELLI:

UTKCIV02C1	con cavo 4 poli 1m
------------	--------------------

