**CONTATTI MAGNETICI PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE**

## UTKCSM51

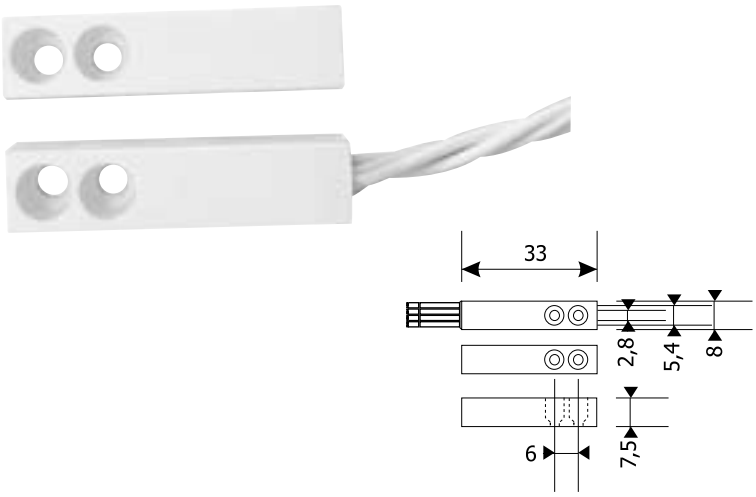


Contatto magnetico in miniatura per superficie di media portata conforme sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa . Contenitore plastico bianco per l'installazione su porte e serramenti non ferrosi. Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm.

**› CARATTERISTICHE:**

| | |
|---|---|
| Distanza di funzion.: | 15 mm |
| Materiale | ABS Bianco/Marrone |
| Dimensioni mm | 33 x 8 x 7.5 |
| Connessione | 4 fili 0,14 mmq |
| Conformità: | EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV<br>CEI79/2 1° liv |
| Confezione | 10 pz |
| Temperatura di funzion.: | -25°C / + 60°C |

**› ALTRI MODELLI:**

| | |
|---|---|
| UTKCSM51MR | colore marrone |

## UTKCSM02

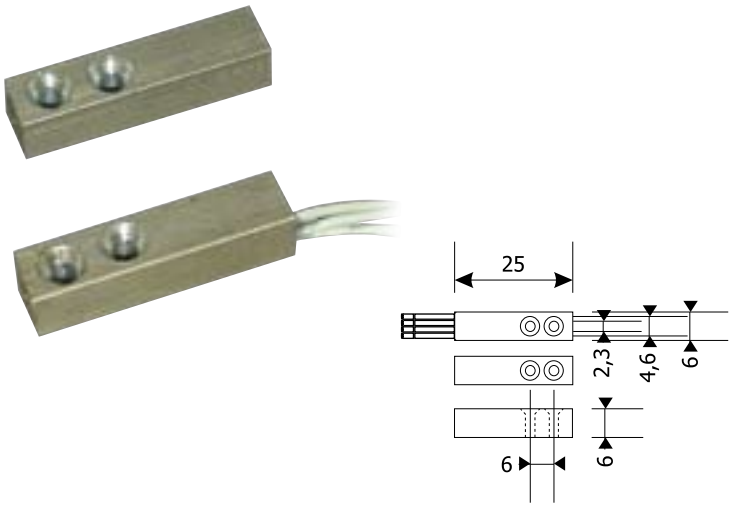


Contatto magnetico in miniatura per superficie di media portata conforme sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa . Contenitore in alluminio di elevata resistenza per l'installazione su porte e serramenti non ferrosi. Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm.

**› CARATTERISTICHE:**

| | |
|---|---|
| Distanza di funzion.: | 10 mm |
| Materiale | Alluminio naturale |
| Dimensioni mm | 25 x 6 x 6 |
| Connessione | 4 fili 0,12 mmq |
| Conformità: | EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV<br>CEI79/2 1° liv |
| Confezione | 10 pz |
| Temperatura di funzion.: | -25°C / + 60°C |

## UTKCS01

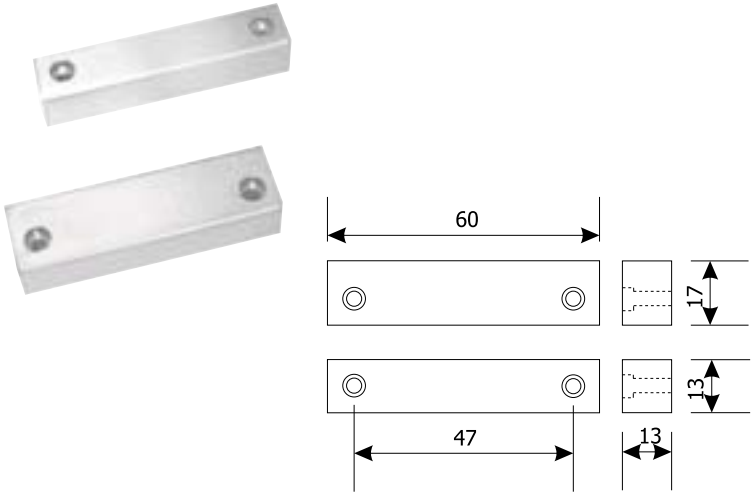


Contatto magnetico per superficie con terminali a vite protetti. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in ABS bianco o marrone. Disponibile anche nella versione con contatto di scambio. Distanziali da 5 mm di spessore, disponibili su richiesta, per fissaggio su porte in ferro. Disponibile anche con contatto di scambio NA/NC e in colore marrone.

**› CARATTERISTICHE:**

| | |
|---|---|
| Distanza di funzion.: | 15mm |
| Materiale: | ABS bianco / marrone• |
| Dimensioni reed mm: | 60 x 17 x 13 |
| Dimensioni magnete mm: | 60 x 13 x 13 |
| Connessione: | Morsetti |
| Confezione: | 10 pz |
| Temperatura di funzion.: | -5°C / + 50°C |

**› ALTRI MODELLI:**

| | |
|---|---|
| UTKCS01MR• | colore marrone |
| UTKCS01S | con contatto di scambio NA/NC |
| UTKCS01SMR• | con contatto di scambio NA/NC<br>colore marrone |
| UTKCS01DA (MR) | spessore alto 5 mm per magnete |
| UTKCS01EN | Conforme EN50131-2-6<br>Grado 1 Classe II |
| UTKCS01ENMR | Conforme EN50131-2-6<br>Grado 1 Classe II - Marrone |