

UTKCS02


Contatto magnetico in miniatura per superficie di media portata conforme sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in alluminio pressofuso di elevata resistenza per l'installazione su porte in ferro. Disponibile anche nella versione con contatto di scambio. Nella confezione sono inclusi tappi anti-rimozione delle viti di fissaggio. Collegamento con cavo a 4 fili di lunghezza 120 cm. Disponibile anche con diverse tipologie di cavo di collegamento o contatto di scambio NA/NC o resistenza di bilanciamento (specificare il valore min 200 pΩ).

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	30mm non ferro/ 22 mm su ferro
Materiale:	Alluminio pressofuso
Dimensioni mm:	80 x 18 x 18
Connessione:	Cavo 4 conduttori
Certificati:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV CA12.01260 - CEI79/2 1° liv U0904
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

> ALTRI MODELLI:

UTKCS02C3	con cavo di uscita a 4 poli da 3 m
UTKCS02C6	con cavo di uscita a 4 poli da 6 m
UTKCS02S	con contatto di scambio NA/NC
UTKCS02SP	distanziale in plastica spessore 5mm
UTKCS02NE	verniciato nero

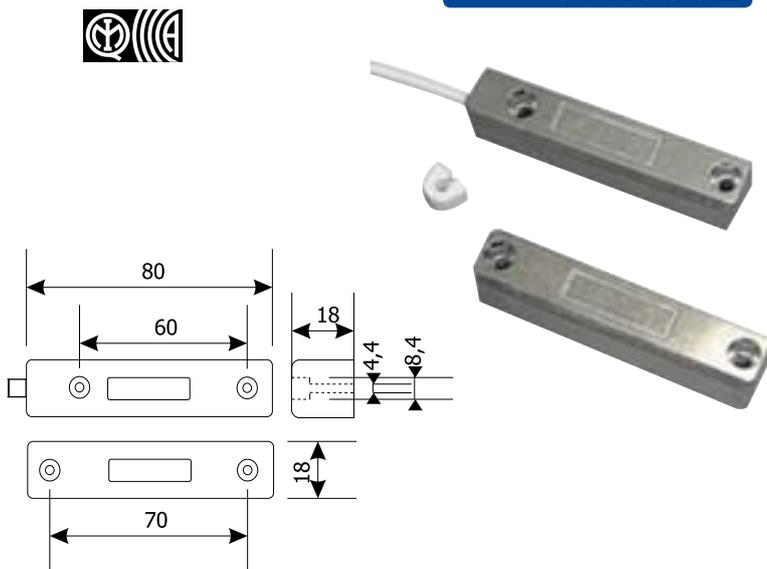

UTKCS03


Contatto magnetico per superficie di grande portata omologato IMQ sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale II. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in alluminio pressofuso di elevata resistenza per l'installazione su porte in ferro. Disponibile anche nella versione con contatto di scambio. Nella confezione sono inclusi tappi anti-rimozione delle viti di fissaggio. Collegamento con morsetti per contatto di allarme e tamper. Accessori: distanziali plastici spessore 5 mm su richiesta.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	30mm non ferro/22mm su ferro
Materiale:	Alluminio pressofuso
Dimensioni mm:	80 x 18 x 18
Connessione:	morsetti
Certificati:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe II CEI79/2 1° liv U0905
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+40°C

> ALTRI MODELLI:

UTKCS03S	con contatto di scambio NA/NC
UTKCS03NE	verniciato nero
UTKCS03SP	distanziale in plastica omologato IMQ 1° livello U0905

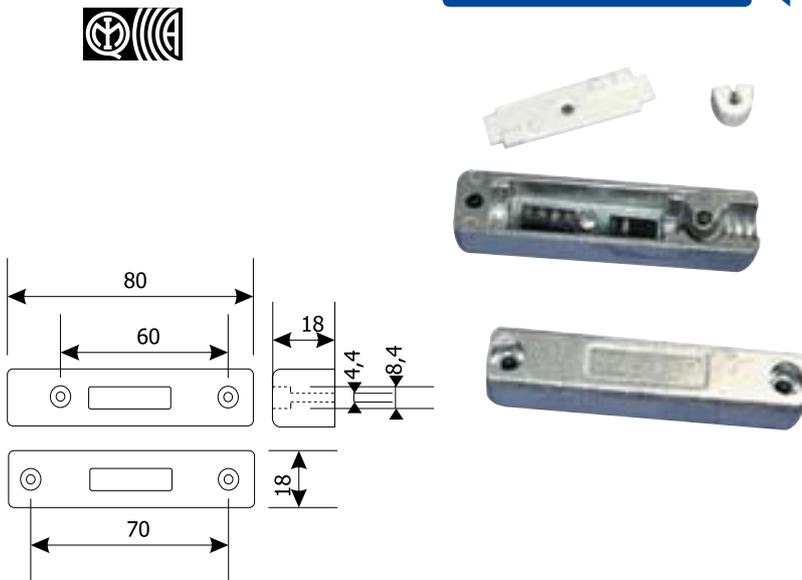

UTKCS45

Contatto magnetico per superficie di grande portata conforme sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore plastico sottile a basso profilo per l'installazione anche su porte in ferro. Collegamento con cavo a 4 fili di lunghezza 1m. Disponibile anche in altri colori.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	25 - 40 mm
Materiale:	ABS bianco / marrone*
Dimensioni magnete mm:	60 x 16 x 5
Connessione:	Cavo 4 conduttori
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe II CEI79/2 1° liv
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+40°C

> ALTRI MODELLI:

UTKCS45MR*	colore marrone
UTKCS45VE	colore verde
UTKCS45NE	colore nero
UTKCS45GR	colore grigio
UTKCS45C3	con cavo 4 poli 3m
UTKCS45C3MR	colore marrone, cavo 4 poli 3m

