CONTATTI MAGNETICI PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

UTKCS50

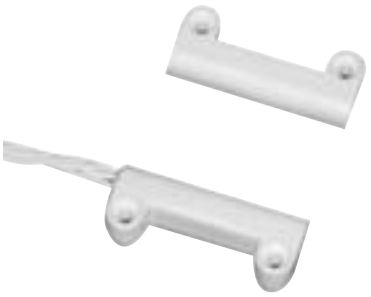

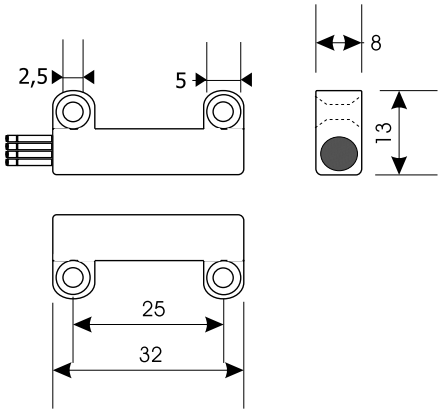

Contatto magnetico per superficie di media portata conforme sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore plastico a vista per l'installazione su porte e serramenti non ferrosi. Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm. Disponibile anche con contatto di scambio NA/NC

› CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	18mm
Materiale:	ABS bianco / marrone•
Dimensioni mm:	32 x 8 x 13
Connessione:	4 fili 0,22 mmq
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV CEI79/2 1° liv
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

› ALTRI MODELLI:

UTKCS50C	con cavo a 4 conduttori 100 cm
UTKCS50S	con contatto di scambio NA/NC
UTKCS50MR •	colore marrone
UTKCS50CMR •	marrone con cavo a 4 conduttori 100 cm
UTKCS50SMR •	marrone con contatto di scambio NA/NC
UTKCS50MR	marrone con cavo a 4 conduttori 1 m

UTKCS60

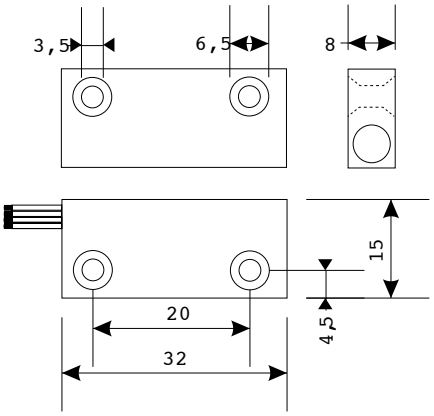

Contatto magnetico di dimensioni ridotte per superficie di media portata conforme sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in alluminio a vista per l'installazione su porte e serramenti non ferrosi. Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm. Disponibile anche con contatto di scambio NA/NC e contenitore anodizzato in colore marrone, verde e nero.

› CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	18mm
Materiale:	Alluminio naturale
Dimensioni mm:	32 x 15 x 8
Connessione:	4 fili 0,22 mmq
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV CEI79/2 1° liv
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

› ALTRI MODELLI:

UTKCS60C	con cavo a 4 conduttori 100 cm
UTKCS60MR	colore marrone
UTKCS60CVE	colore verde con cavo 60 cm
UTKCS60CMR	marrone con cavo a 4 conduttori - 60 cm
UTKSC60S	con contatto di scambio NA/NC
UTKSC60CNE	colore nero con cavo 60 cm

UTKCS70

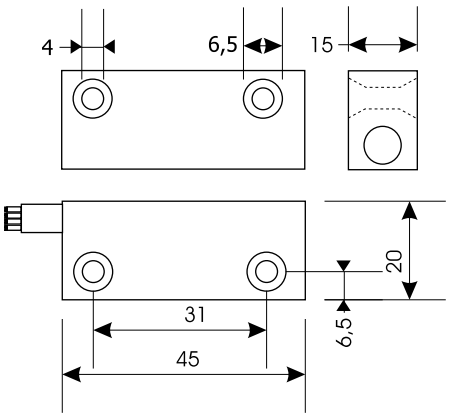

Contatto magnetico per superficie di grande portata conforme sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa . Contenitore in alluminio di elevata resistenza agli urti, per l'installazione su porte e serramenti in ferro. Collegamento con cavo a 4 fili di lunghezza 100 cm.

› CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	25mm non ferro/ 12 mm su ferro
Materiale:	Alluminio
Dimensioni mm:	45 x 20 x 15
Connessione:	Cavo 4 conduttori
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV CEI79/2 1° liv
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C