

> UTKCA01




Contatto ad asta oscillante per avvolgibili. Montaggio all'interno del cassone con asta in appoggio al rullo avvolgibile. Contatto N.C. o N.A. Materiale nylon rinforzato a vetro. Asta in acciaio inox.

> CARATTERISTICHE:

Contatto:	NA/NC
Materiale corpo:	Nylon rinforzato vetro
Materiale asta:	Acciaio inox
Colore corpo:	Nero
Dimensioni mm:	57x55x32
Lunghezza asta:	32cm
Connessione:	3 fili
Confezione:	8pz
Temperatura di funzion.:	-10°C/+40°C

> UTKCFR01

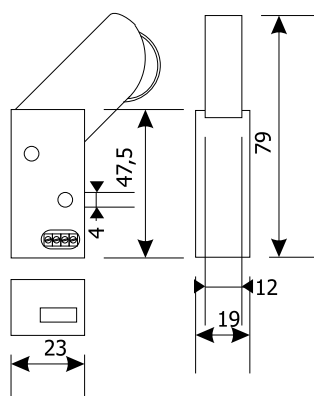

Sensore a rotella per tapparelle. Da installare nella parte superiore della tapparella. La rotella scorre seguendo i movimenti della tapparella. Necessita di un circuito di analisi per sensori veloci. Morsetti di collegamento per allarme e tamper.



> CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Microswitch
Materiale Colore:	ABS Bianco/marrone
Dimensioni:	mm 79 x 23 x 19
Connessione:	4 morsetti
Allarme:	N.A.
Confezione:	5 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C

> ALTRI MODELLI:

UTKCFR01MR	colore marrone
------------	----------------

> UTKCS405

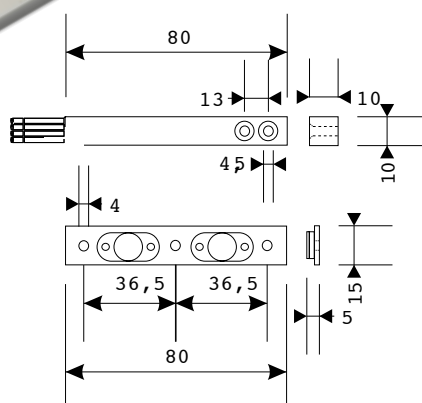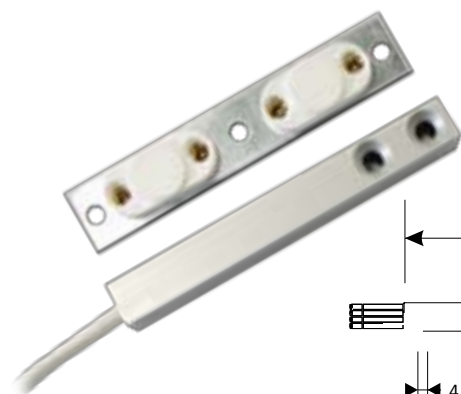

Contatto magnetico in contenitore di alluminio per installazione a vista su avvolgibili e serramenti scorrevoli.

> CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	40mm
Materiale:	Alluminio
Colore:	Naturale
Dimensioni Reed mm:	80x10x10
Dimensioni Magnete mm:	80x15x5
Connessione:	Cavo 4 poli 1m
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV
	CEI79/2 1° liv
Confezione:	2pz
Temperatura di funzion.:	-25°C/+60°C