

UTKFE05


Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco. Certificazione EN1155. Forza di ritenuta 50Kg. Alimentazione 24Vcc 50mA.

> CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	24Vcc
Forza di ritenuta	50Kg
Corrente max assorbita	50mA
Contropiastra	Con ammortizzatore
Dimensioni	mm 65 x 65 x 37
Confezione	1 pz
Certificazione	EN1155 0407-CPD-056

> ALTRI MODELLI:

UTKFE10	con forza di ritenuta 100 Kg
---------	------------------------------

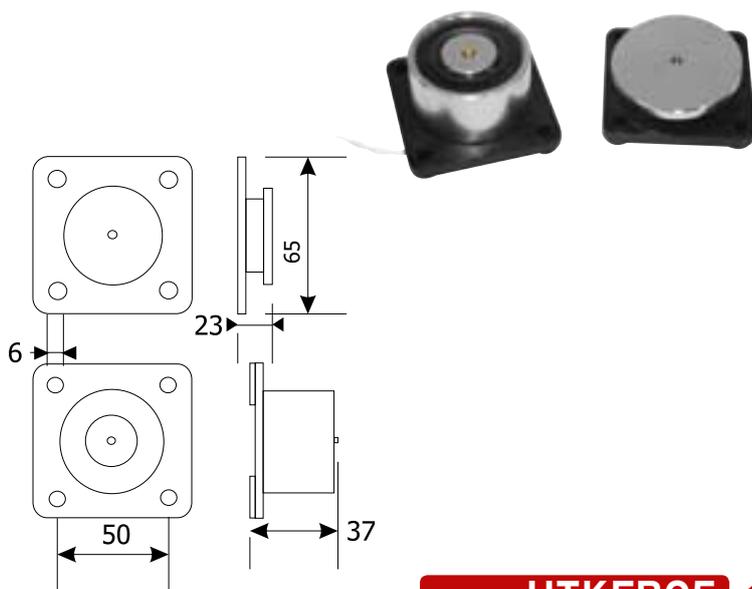

UTKFB05

Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco . Certificazione EN1155. Forza di ritenuta 50Kg. Contenitore plastico con coperchio e pulsante di sblocco. Alimentazione 24Vcc 50mA. Disponibile in colore nero UTKFB05N

> CARATTERISTICHE:


Tens. di alimentazione	24Vcc
Forza di ritenuta	50Kg
Corrente max assorbita	50mA
Contropiastra	Con ammortizzatore
Dimensioni	mm 90 x 90 x 40
Confezione	1 pz
Certificazione	EN1155 0407-CPD-056

> ALTRI MODELLI:

UTKFB05N	colore nero
----------	-------------

> ACCESSORI:

UTKFB05N	reed di segnalazione stato porta
----------	----------------------------------

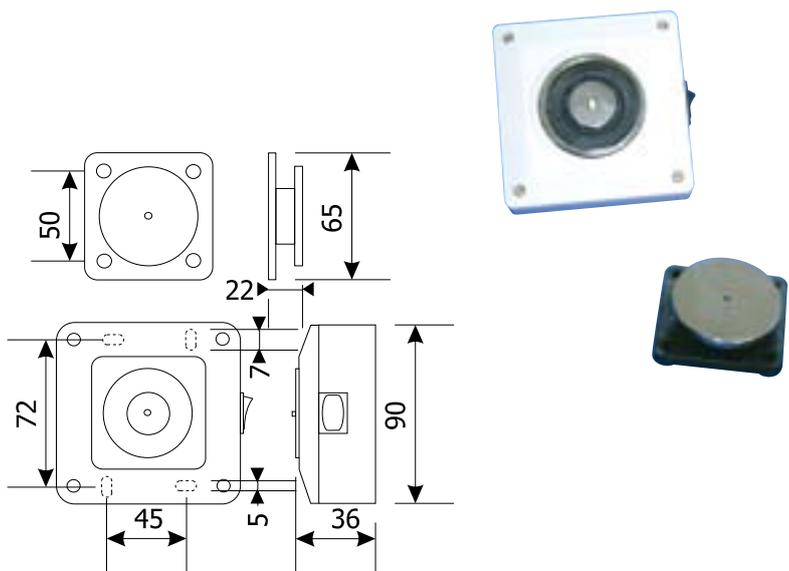

UTKFM05

Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco . Certificazione EN1155. Forza di ritenuta 50Kg. Supporto in plastica rinforzata vetro e snodo a regolazione rapida. Pulsante di sblocco. Alimentazione 24Vcc 50mA. Modalità a basso assorbimento selezionabile.

> CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	24Vcc
Forza di ritenuta	50Kg
Corrente max assorbita	50mA
Contropiastra	Con ammortizzatore
Dimensioni	mm 95 x 70 x 37
Confezione	1 pz
Certificazione	EN1155 0407-CPD-056

> ALTRI MODELLI:

UTKFM05F	come UTKFM05 ma senza pulsante di sblocco
UTKFM10	con forza di ritenuta 100 Kg assorbimento 100 mA
UTKFM10F	come UTKFM10 ma senza pulsante di sblocco

