

MX-12FAM

Rilevatore PIR da esterno, doppia zona di copertura, 12 m, 180 gradi, con antimascheramento

Sistema a doppia zona di copertura

Questo sensore a infrarossi passivi è dotato di un sistema a doppia zona di copertura che attiva un allarme solo quando il rilevamento avviene contemporaneamente sia nelle zone orizzontali che in quelle dirette verso il basso. Nessun segnale di allarme viene dato nel caso in cui solo una zona viene attivata da piccoli animali, veicoli ecc.

Questo sensore è la combinazione di una tenda orizzontale con una tenda diretta verso il basso, entrambe le quali devono essere attivate contemporaneamente per generare un allarme.

Custodia a prova di pioggia

La struttura a prova di pioggia facilita l'installazione all'esterno. È possibile scegliere tra l'installazione a parete o a palo.

Regolazione della sensibilità

La sensibilità può essere regolata tra il 30% e il 170%

Diversi schemi di copertura

La protezione perimetrale, di finestre o pareti può essere impostata regolando la zona di copertura con le maschere fornite.

Campo di copertura e applicazioni

Con una apertura di 180 gradi e una distanza di copertura regolabile in modo indipendente tra i 2 e i 12 m per i lati sinistro e destro, questo sensore offre la massima flessibilità di installazione.

Doppia uscita per il segnale di allarme

Puoi scegliere tra:

- uscita individuale di allarme per i lati destro e sinistro 90 gradi o
- o una uscita combinata per i 180 gradi + una uscita esterna per attivare apparecchiature video o dispositivi ausiliari.

Antimascheramento

Protetto da una sofisticata tecnologia anti-mascheramento con riconoscimento dell'obiettivo vicino, progettato per attivare un allarme se il dispositivo viene compromesso.

Conteggio impulsi e regolazione della sensibilità

Il conteggio degli impulsi può essere impostato tra 1 e 3 e la sensibilità regolata tra 60 e 120% per mantenere la stabilità operativa in condizioni difficili.



Dettagli

- Sensore a doppia zona di copertura progettato per la tolleranza ai piccoli animali
- 2 moduli sensore rotanti (regolazione orizzontale +/-90°)
- Funzione antimascheramento
- Copertura 2-12 metri
- Uscita relè selezionabile NA/NC
- Modalità di rilevazione AND/OR
- Custodia IP55

MX-12FAM

Rilevatore PIR da esterno, doppia zona di copertura, 12 m, 180 gradi, con antimascheramento

Technical specifications

Generale

Categoria	Rilevatore di movimento
Tipo prodotto	Rilevatore di movimento
Sistema a infrarosso	Passive infrared

Campo di rilevamento

Gamma	12 m
-------	------

Ingressi/Uscite

No. di allarmi in uscita	2
Uscita allarme	N.C / N.O

Elettrico

Valore di alimentazione	9 to 28 VDC
Consumo di energia	30mA
Consumo attuale	30mA

Fisico

Dimensioni fisiche	80 × 221 × 80 mm
Peso netto	470 g
Colore	Alloggiamento bianco / flash bianco


Ambientale

Ambiente	Interno, Da esterno
IP rating	IP55


Regulatory

Conformità	CE
------------	----

[TOP VIEW]

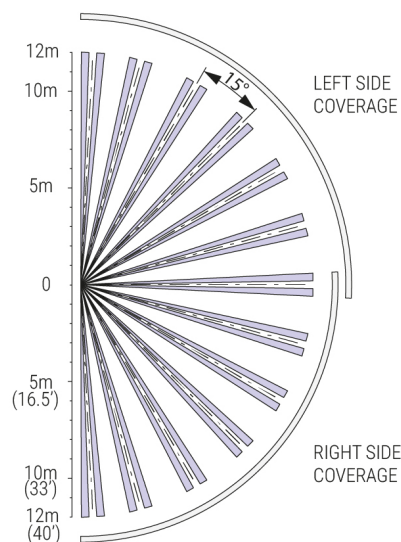

[SIDE VIEW]



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 6 September 2023 - 16:14