


> UTKASBOX90BZ

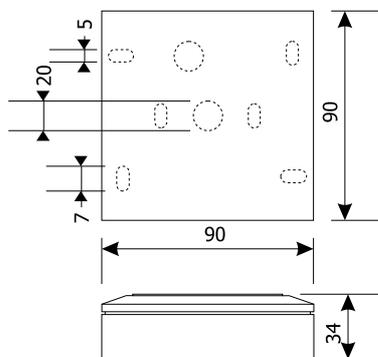

Sirena bitonale di potenza con alimentazione 6-15Vcc 105dB. Adatta per l'installazione in interni.

> CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	6/15 Vcc
Corrente assorbita	150mA
Materiale Colore	ABS Bianco
Dimensioni	mm 90x90x34
Certificati - conformità	CE
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Potenza sonora	105dB

> ALTRI MODELLI:

UTKASBOX90BZ24	con alimentazione 24Vcc
----------------	-------------------------

> UTKASPZ10N



Sirena per interni per impianti antintrusione. Alimentazione 12Vcc 200mA. Elevata resa acustica 115dB.

> CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12Vcc
Corrente assorbita	200mA
Materiale Colore	Plastico bianco
Dimensioni	mm 132X90X44
Certificati - conformità	CE
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Grado di protezione	Per interni
Potenza sonora	115dB @1m

> UTKASAX98



Sirena elettronica piezoelettrica per interni per installazione in scatole modulari a tre posti. Alimentazione 12Vcc. Adatta per impianti di sicurezza antintrusione.

> CARATTERISTICHE:

Tens. di alimentazione	12Vcc
Corrente assorbita	110mA
Materiale Colore	ABS bianco
Dimensioni	mm 124x74x56
Certificati - conformità	CE
Confezione	1 pz
Temperatura di funzion.:	-10°C / + 50°C
Grado di protezione	Per interni
Potenza sonora	110dB +/-3dB @30cm