



PCC2000/PCM2000

Pacchetti software per PC per la programmazione e la manutenzione

PCC 2000 - Applicativo per la programmazione e configurazione

Questo pacchetto software permette una semplice programmazione tramite menu di tutte le funzioni e le impostazioni della centrale. I testi comuni possono essere facilmente copiati, mentre i sensori, le zone e le aree incrementano o seguono automaticamente. La programmazione con logica booleana diviene una procedura semplice, poiché ingressi e uscite sono visualizzati continuamente, per maggior comodità dei programmatori.

PCM 2000 - Maintenance Manager

Una volta effettuata la connessione ad una centrale o una rete, il programma offre le seguenti modalità operative.

Modalità emulazione :

Visualizza il frontale completo della centrale antincendio, compreso lo schermo a LCD e i LED comuni. Dato che tutti i pulsanti del pannello sono accessibili da PC, è possibile sfogliare ogni singola schermata dei menu per una loro consultazione o modifica.

Modalità di recupero dati :

Permette di prelevare i dati disponibili dal/dalle centrale/i per valutarli, elaborarli per la manutenzione dei sensori, per archivarli o creare rapporti.

Modalità stazione di ricezione eventi :

In caso di allarme, guasto o altra condizione, la/le centrale/i possono comporre il numero del PC di ricezione eventi che riceve i messaggi, li visualizza a video e li salva sul disco rigido del computer. Questa procedura può prevedere o meno la conferma delle informazioni da parte dell'operatore. Si possono usare filtri per restringere il flusso di informazioni.

Modalità registro storico eventi :


Tool di analisi degli eventi della centrale precedentemente memorizzati sul disco rigido del computer in modalità stazione di ricezione eventi.

Rubrica :

Database contenente tutti i siti contattabili in modo da consentire una connessione rapida, facile e senza errori.

Impostazioni :

Permette di impostare modem, porta seriale e impostazione di ogni sessione oltre che selezionare la lingua da utilizzare.

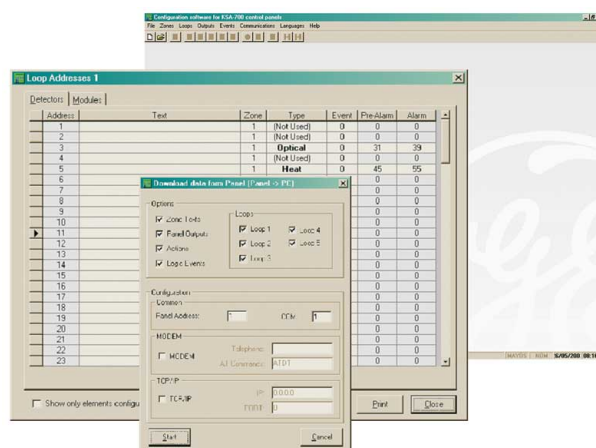

Caratteristiche standard

- **Consentono la comunicazione con centrali antincendio singole e sistemi antincendio con reti di centrali, sia locale che da remoto tramite modem**
- **Compatibili con Windows 98, 2000 o XP**
- **Utilizzabili con FP2000, FP1200 e FP1100**
- **Programma per la programmazione e configurazione : Basato su menu, Possibilità di upload e download completo o parziale**
- **Programma per la manutenzione : Emulazione completa della centrale, Recupero dati, centrale di ricezione, Registro storico degli eventi, Rubrica clienti**
- **Dynamic Link Library (DLL) : Per integrare software di sviluppo proprio**

PCC2000/PCM2000

Pacchetti software per PC per la programmazione e la manutenzione

Dati tecnici

Requisiti Hardware	
Processore	Pentium II 266MHz (o superiore)
RAM	64 MB (o superiore)
Scheda grafica	VGA (o superiore)
Spazio su disco rigido	2 Gb con 659 Mb disponibili
Dispositivo di puntamento	Mouse MS, bus o P/S2
Porte di comunicazione	1 porta RS232- a seconda dei driver
	1 porta parallela - porta stampante (per chiave HW)
Requisiti Software	
Sistema operativo	Win 98, Win 2000 o Win XP

DLL - Dynamic Link Library

E' disponibile una DLL per facilitare la comunicazione con applicazioni sviluppate da terzi. Questa DLL contiene tutta la comunicazione di base della centrale .

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
PCC2000	Software di programmazione e configurazione
PCM2000	Software di manutenzione e supporto con chiave di protezione HW



GE Security

www.gesecurity.net