




Modello: **ARC-200**

Smart RGBW LED Driver


Smart RGBW LED Driver consente di gestire il colore e la luminosità di luci LED da 12 a 48 V DC. Grazie ad esso puoi accendere, spegnere, cambiare colore, intensificare e attenuare delle luci LED.

- Tipi di sorgente luminosa gestiti:
 - ❖ strip LED RGBW
 - ❖ strip LED RGB
 - ❖ strip LED monocolore
 - ❖ lampadine LED
 - ❖ lampadine alogene
- Controllo da remoto e in locale tramite ingressi
- Regolazione uniforme dell'intensità luminosa
- Memorizzazione degli ultimi valori di luminosità e colore impostati
- 2 ingressi di controllo:
 - ❖ compatibile con pulsanti ed interruttori tradizionali
 - ❖ gestione locale dell'illuminazione
 - ❖ possibilità di controllare altri dispositivi nel sistema
- Protezione hardware dal surriscaldamento
- Alimentazione 12...48 V DC
- Installazione in scatola di derivazione da incasso o superficie con diametro minimo 60mm

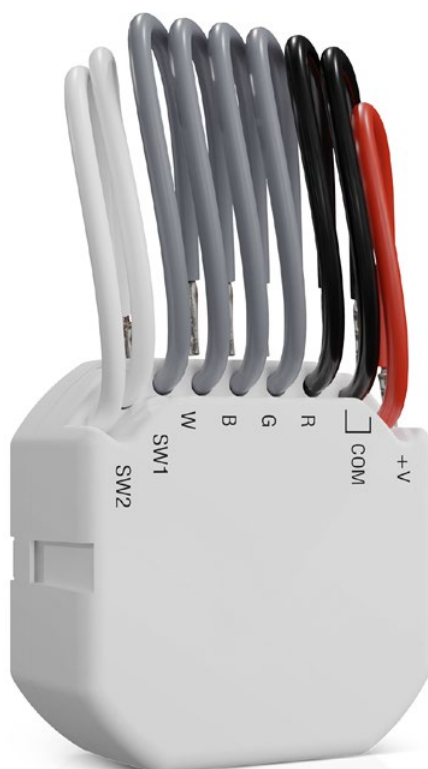

SCHEDA TECNICA

Banda di frequenza operativa	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz
Portata della comunicazione radio (in area aperta)	fino a 1200 m
Tensione di alimentazione	12...48 V DC
Consumo di potenza in stand-by	0,2 W
Consumo di potenza massimo	1 W
Carico massimo sulle uscite	
se si usano 4 uscite	4 A / 125 W / 12...48 V DC
se si usano 2 uscite	8 A / 192 W / 12...24 V DC
Conformità agli standard	EN 50130-4, EN 50130-5
Classe ambientale secondo EN50130-5	II
Intervallo di temperatura operativa	-10°C...+55°C
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	47 x 47 x 22 mm
Peso	34 g

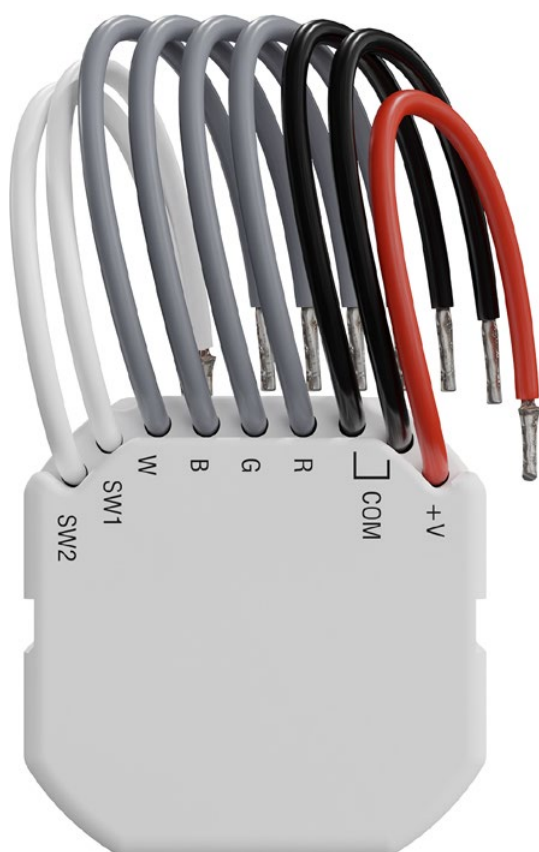

powered by
abax2
wireless technology
ARC-200