




• Descrizione del prodotto

L'articolo AIVUPJ12 (PI-48V) è un injector PoE a porta singola con una porta ingresso Ethernet, una porta di uscita PoE e ingresso alimentazione 220Vac. Supporta PoE end-span e il consumo energetico in uscita è fino a 12W;
È dotato di: porta di rete 10/100Mbps, distanza di trasmissione 100m, protezione contro i fulmini 6KV, chip a livello industriale.
Ideale per l'alimentazione e il controllo di telecamere e tutti quei dispositivi che necessitano di potenza di alimentazione fino a 12W.

• Contenuto della confezione

Poe Injector 1 pz Cavo di alimentazione 1 pz Manuale d'uso 1 pz

• Aspetto del prodotto ed esempio di utilizzo

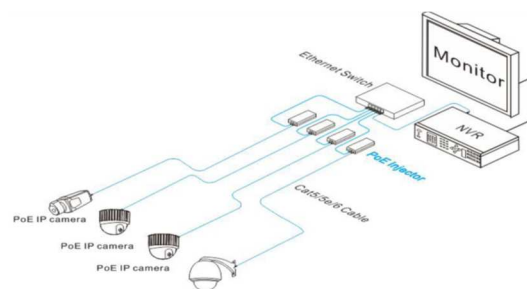

• Conformità alle normative



Il marchio CE sul prodotto indica la conformità ai seguenti requisiti normativi stabiliti dalle Norme europee (EN) e alle norme internazionali pertinenti con le apparecchiature elettroniche. Queste norme sono progettate per fornire una protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare onde elettromagnetiche e, se non installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Questo prodotto è conforme alle normative europee: EMC 2014/30/EU
Il prodotto di questo manuale è conforme alla normativa RoHS 2011/65/CE e fa riferimento alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); deve essere smaltito in modo responsabile.



Norme di sicurezza

L'installazione e la rimozione dell'unità e dei suoi accessori devono essere eseguite da personale qualificato. È necessario leggere tutte le istruzioni fornite con l'apparecchiatura prima dell'installazione e del funzionamento.

Attenzione



Per ridurre il rischio di incendio o shock elettrico, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.
Il dispositivo non deve essere installato in aree dove possono essere presenti schizzi o liquidi gocciolanti.
Questo dispositivo deve essere installato su supporto collegato a un connettore di terra elettrica adeguato.

Norme di installazione

Per un'installazione e un corretto uso del prodotto operare seguendo i punti della seguente lista nell'ordine indicato:

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di operare.
- Non buttare mai questo manuale di istruzioni.
- Seguire le avvertenze descritte sul manuale.
- Utilizzare solo accessori contenuti nella confezione o forniti dal produttore.
- Prevedere l'utilizzo del prodotto in un ambiente dalle caratteristiche fisiche (temperatura e umidità) compatibili con quelle operative: temperatura, umidità e grado di protezione IP;
- Fissare il power injector ai supporti predisposti utilizzando gli appositi accessori inclusi nella scatola del prodotto;
- Operare senza tensione di rete fino al punto che prevede l'accensione;
- Collegare il dispositivo alla rete 220V per fornire tensione all'impianto;
- Collegare lo switch di rete alla porta DATA IN
- Collegare l'apparecchiatura PoE da alimentare alla porta P+D/OUT

• Crimpatura dei cavi di rete

La crimpatura dei cavi di rete deve avvenire secondo gli standard EIA/TIA568A o EIA/TIA 568B.



EIA/TIA568A	
PIN	COLORE
1	Bianco Verde
2	Verde
3	Bianco Arancio
4	Blu
5	Bianco Blu
6	Arancio
7	Bianco Marrone
8	Marrone



EIA/TIA568B	
PIN	COLORE
1	Bianco Arancio
2	Arancio
3	Bianco Verde
4	Blu
5	Bianco Blu
6	Verde
7	Bianco Marrone
8	Marrone

• Specifiche tecniche

Codice produttore	PI-48V
Tipo	PoE Injector
Alimentazione	100Vac~240Vac
Potenza erogabile	12W max
Porte Ethernet	1 RJ45 data input / 1 RJ45 PoE output
Velocità di trasmissione	10/100Mbps
LED alimentazione	1 verde
LED PoE	1 giallo
Standard protezione	PoE Power: 1KV (Differential Mode), 2KV (Common Mode) 1.2/50us, 8/20us Ethernet: 2KV (Differential Mode), 6KV (Common Mode) 10/7000us
Temperatura	Operativa 0° a 40°C / Stoccaggio -40 a 70°C
Umidità	Non condensata 0-90%
Dimensioni	90x46x34mm
Colore	nero
Materiale	Plastica ABS
Certificazioni	CE, RoHS



Importato da: **Advanced Innovations Srl**
Via dell'artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039 682 96 36
Fax. +39 039 675 32 07
www.adin.it - info@ad-in.net

Ver 1.0