



DATA SHEET TWIN WS

DOPPIO PIR AD EFFETTO TENDA AUTOALIMENTATO
COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO

- Angolo di rilevazione orizzontale 35°
- Portata massima 4 m
- Temperatura di funzionamento da -20°C to + 50°C
- Umidità 85%
- Antimascheramento
- Zone di rilevamento 4
- Batteria Litio da 3,6 Vdc
- Assorbimento, a riposo 29 μ A, in allarme 900 μ A
- Numero impulsi 1 o 2 in 2.5 s
- Allarme contatto NC
- Antiapertura contatto NC
- Indicazione LED selezionabile On/off
- Compensazione della temperatura automatica
- Dimensioni 280x38x30 mm, peso 160 gr
- Grado di protezione **IP54**

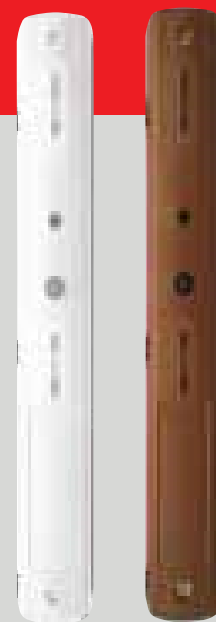


APPLICAZIONE

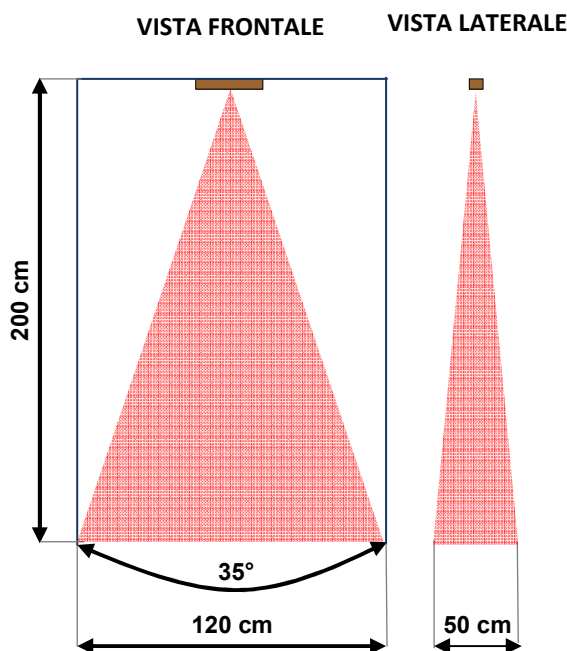



MITECH®
LEADING PERIMETER SECURITY

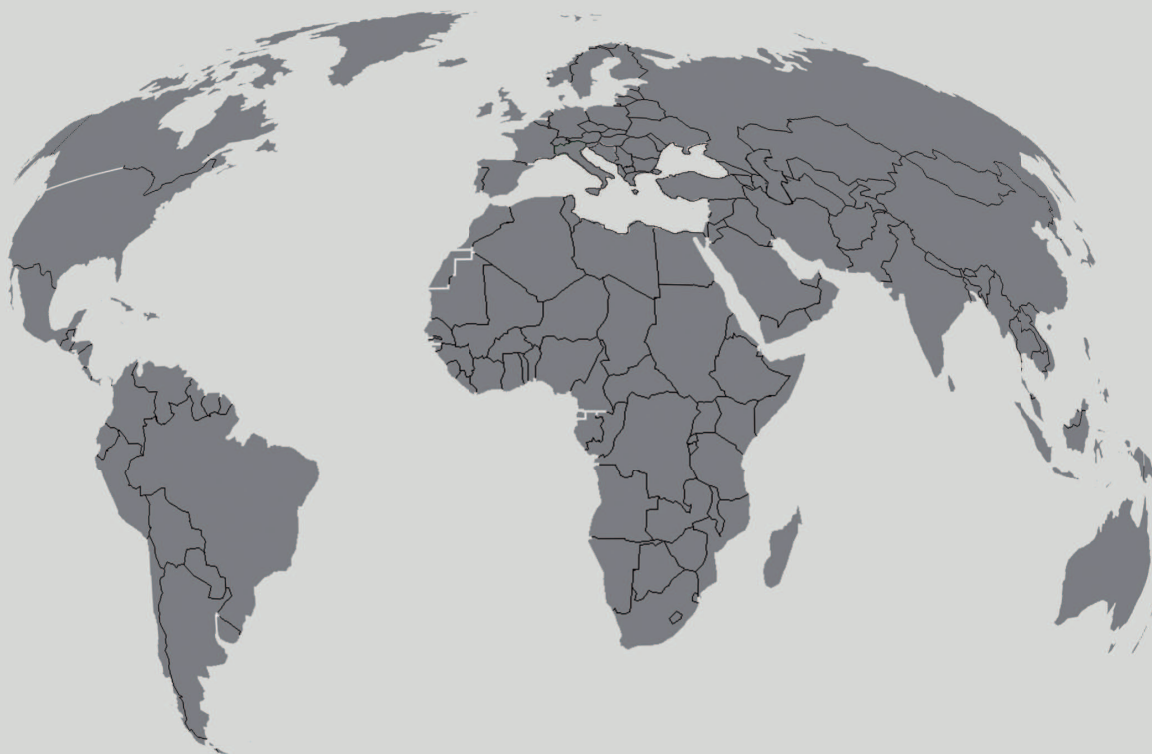

MITECH® srl

Uffici

Via Roncaglia, 14
20146 Milano - Italy

Produzione

Strada Nuova, 13/C
43010 Fontevivo (PR) - Italy

Tel.: +39 02 48006383

Fax: +39 02 48025620

info@mitech-security.com

www.mitech-security.com

DATASHEET_TW1N\WS_IT REV. 0 - 05/2014 - MITECH SRL si riserva di modificare dati e caratteristiche tecniche senza preavviso, atti al miglioramento del prodotto.

