


INT-PP

SOTTOCENTRALE

Il modulo della sottocentrale è previsto per le centrali **INTEGRA** e rende possibile un'estensione della centrale di ulteriori 8 ingressi con gestione della configurazione NO, NC, EOL, 2EOL nonché 8 uscite programmabili a relè ed OC. Un aggiuntivo ingresso antisabotaggio rende più facile la rivelazione dei tentativi di apertura non autorizzata del contenitore, nel quale è stato inserito il modulo.

- espansione del sistema a 8 ingressi
- espansione del sistema a 8 uscite:
 - 4 uscite tipo OC
 - 4 uscite a relè
- possibile collaborazione con alimentatore **APS-412**

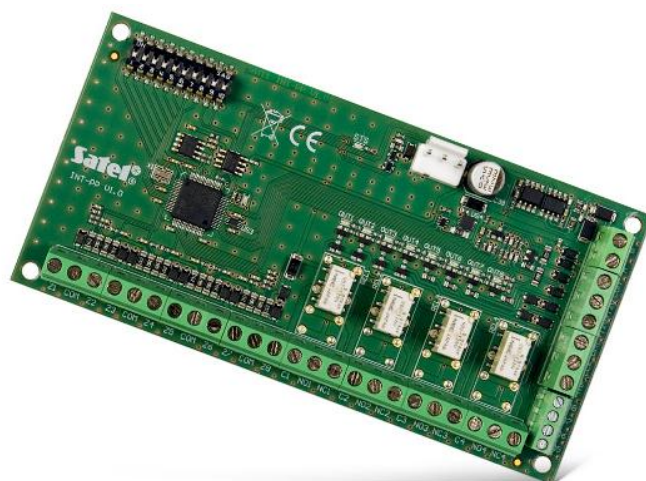

SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Assorbimento energetico in stato di pronto	35 mA
Assorbimento energetico massimo	150 mA
Peso	80 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	140 x 68 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Portata uscite tipo OC	50 mA / 12 V DC
Portata uscite relè (carico resistivo)	2 A / 24 V DC
Portata uscita +12V	2,5 A / 12 V DC
Grado di protezione sec. EN 50131 (senza alimentatore)	Grado 3
Grado di protezione sec. EN 50131 (con alimentatore APS-412)	Grado 2