
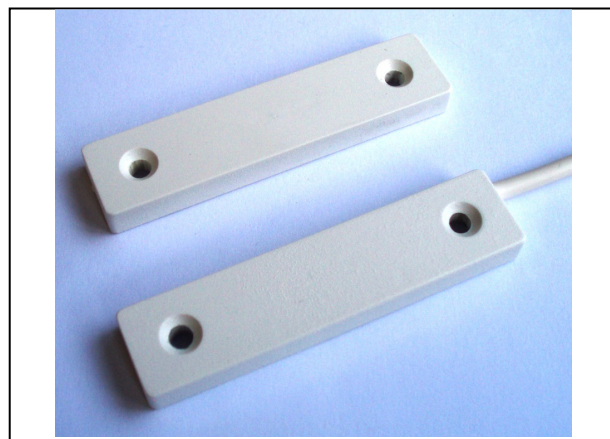


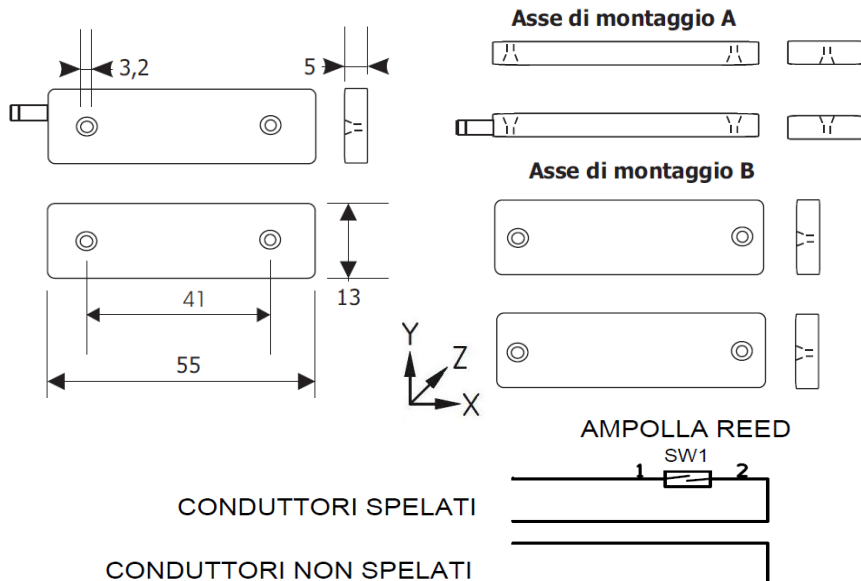

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	NON Ferromagnetico		Ferromagnetico	
	Asse	A	B	A	B
Y	Chiusura	40+/-5	20+/-5	20+/-5	8+/-5
	Apertura	45+/-5	25+/-5	25+/-5	12+/-5
X	Chiusura	+/-10+/-5(*)	+/-15+/-5(*)	+/-10+/-5(*)	+/-12+/-5(*)
	Apertura	+/-60+/-5(*)	+/-20+/-5(*)	+/-45+/-5(*)	+/-14+/-5(*)
Z	Chiusura	+/-20+/-5(*)	+10-35+/-5(*)	+/-20+/-5(*)	+10+/-5(*) -35+/-5(*)
	Apertura	+/-25+/-5(*)	+15-40+/-5(*)	+/-25+/-5(*)	+15+/-5(*) -40+/-5(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco
Dimensione REED: 55x13x5 mm
Dimensione MAGNETE: 55x13x5 mm
Temperatura di funzionamento: -10/+40°C
Collegamento: cavo 4 poli x 0,22mmq bianco 1m
Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale II

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino
Potenza: 10VA
Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2V_{capicco}
Corrente max contatto: 0.50 A
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
MTBF n° di operazioni: 10⁸

Contatto magnetico da superficie corpo plastico bianco.

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici e ferromagnetici. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.

Fissaggio con viti autofilettanti non fornite.

ALTRI MODELLI:

UTKCS47MR: colore marrone
 UTKCS47NE: colore nero
 UTKCS47GR: colore grigio
 UTKCS47VE: colore verde
 UTKCS47C3: Con cavo 4 poli 3m
 UTKCS47C3MR: Marrone, cavo 4 poli 3m

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di UNITEK ITALIA srl
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.