


SPW-100

SEGNALATORE ACUSTICO DA INTERNO

- segnalazione acustica: trasduttore piezoelettrico
- ontatto antimanomissione contro l'apertura

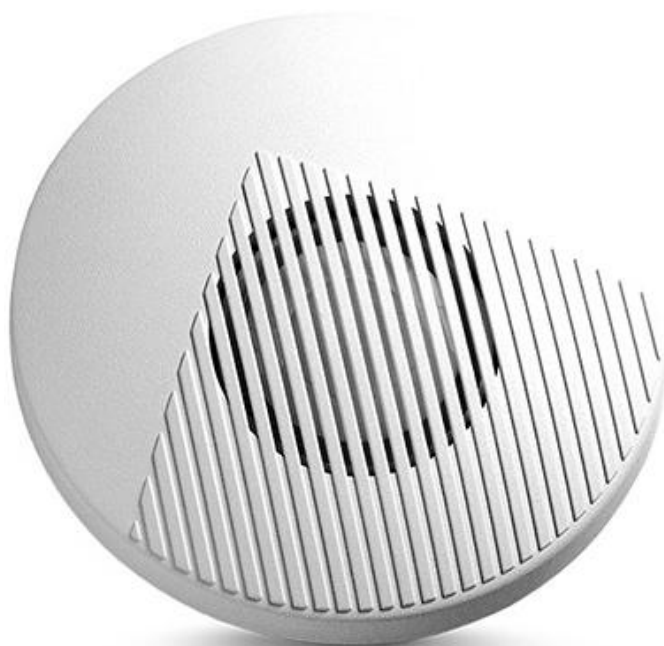

SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione ($\pm 15\%$)	12 V DC
Dimensioni del box	130 x 130 x 40 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento energetico massimo	320 mA
Peso	170 g
Livello pressione sonora	120 dB
Umidità massima	93 $\pm 3\%$
Classe ambientale EN50130-5	II