


## Rivelatore Volumetrico Tripla Tecnologia via Filo per Esterno

15

### 8031-ISR022

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rilevazione: 2 PIR + microonda con frequenza 24 GHz
- Alimentazione: 11 ~ 15 Vcc
- Assorbimento: 20 mA
- LED: 4 (verde PIR 1, verde PIR 2, giallo MW, rosso allarme)
- Regolazione PIR inferiore: micrometrica tramite dispositivo brevettato
- Antiaccecamento solare: tramite filtri meccanici ad alta efficienza
- Scheda elettronica: orientabile internamente su 90° e tropicalizzata
- Contenitore: policarbonato con lente resistente ai raggi UV
- Staffa di fissaggio a parete in acciaio inox
- Protezione antisabotaggio: contro l'apertura e lo strappo
- Funzione Antimask: tramite infrarossi attivi
- Uscita Antimasking: contatto NC dedicato
- Sensibilità infrarossi regolabile
- Portata della microonda regolabile
- Portata: apertura 85°; regolabile: 3 ~ 18 m
- Funzione AND / OR: selezionabile tramite DIP - triplo AND / triplo OR / (PIR1 OR PIR2) AND MW / PIR1 AND PIR2 (MW esclusa)
- Grado di protezione: IP44
- Grado di sicurezza: grado 3 (EN 50131)
- Classe ambientale: IV (EN 50131-1)
- Temperatura di esercizio: - 25°C ~ + 70°C
- Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm
- Peso, compreso staffe: 0,47 kg

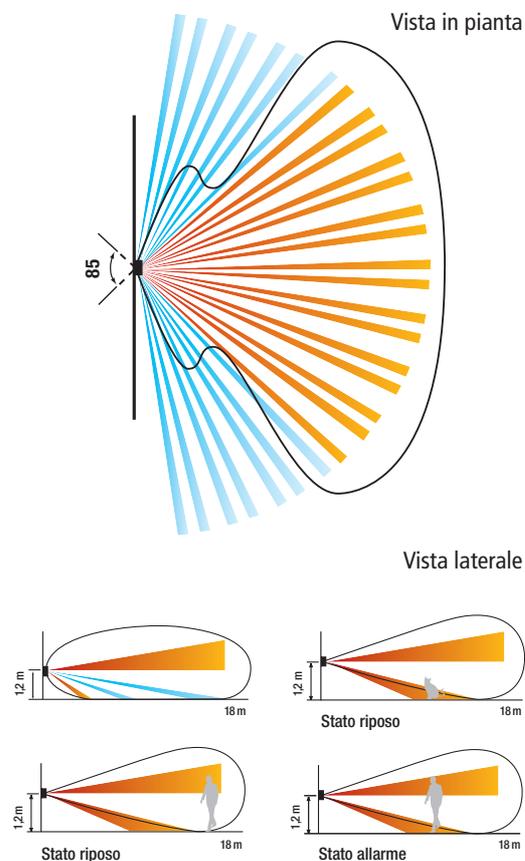

### 8057-ISR043

Come art. 8031-ISR022 ma solo doppio PIR, sprovvisto della rilevazione tramite microonda.



### 8063-ISR049

Come art. 8031-ISR022 ma solo doppio PIR, sprovvisto della rilevazione tramite microonda e sprovvisto dell'antimascheramento.

#### ACCESSORI • pag. 39

001805/00102AA - Kit staffe da palo

8035-ISA006 - Kit riscaldatore con igrometro

8036-ISA007 - Kit riscaldatore

1820-COVERKIT - Cover parapigioggia