CONTATTI MAGNETICI PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

UTKCSM51

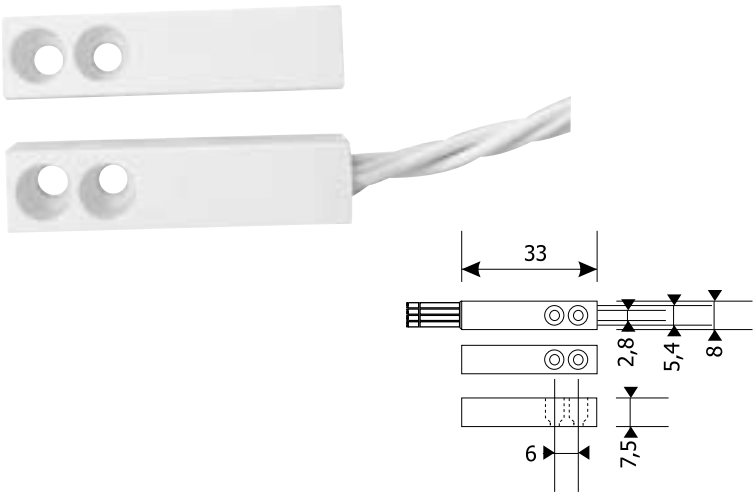

Contatto magnetico in miniatura per superficie di media portata conforme sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa . Contenitore plastico bianco per l'installazione su porte e serramenti non ferrosi. Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm.

› CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	15 mm
Materiale	ABS Bianco/Marrone
Dimensioni mm	33 x 8 x 7.5
Connessione	4 fili 0,14 mmq
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV CEI79/2 1° liv
Confezione	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

› ALTRI MODELLI:

UTKCSM51MR	colore marrone

UTKCSM02

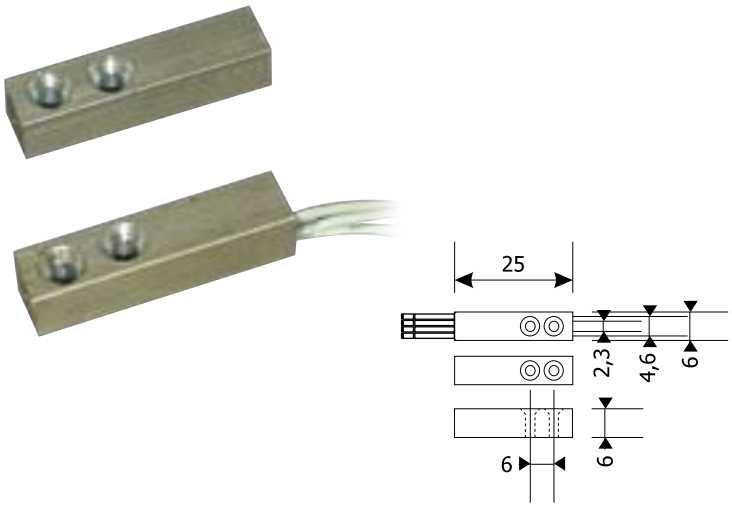

Contatto magnetico in miniatura per superficie di media portata conforme sia con la normativa CEI79/2 al 1° livello che con la nuova norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa . Contenitore in alluminio di elevata resistenza per l'installazione su porte e serramenti non ferrosi. Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm.

› CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	10 mm
Materiale	Alluminio naturale
Dimensioni mm	25 x 6 x 6
Connessione	4 fili 0,12 mmq
Conformità:	EN50131-2-6: Grado 2 Classe IV CEI79/2 1° liv
Confezione	10 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / + 60°C

UTKCS01

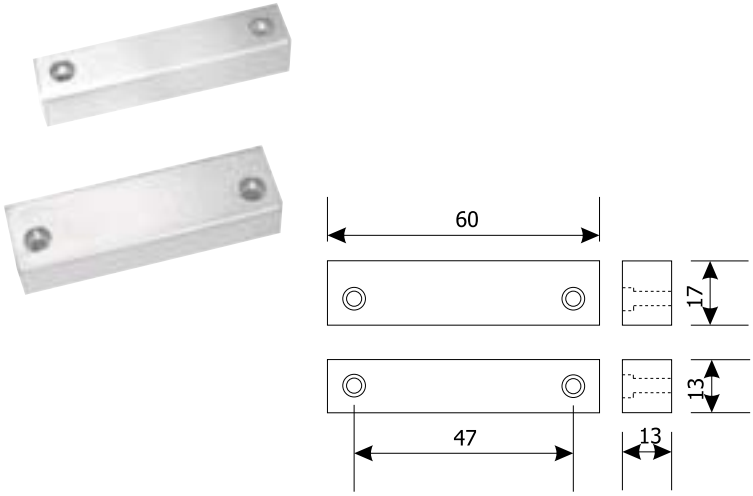

Contatto magnetico per superficie con terminali a vite protetti. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in ABS bianco o marrone. Disponibile anche nella versione con contatto di scambio. Distanziali da 5 mm di spessore, disponibili su richiesta, per fissaggio su porte in ferro. Disponibile anche con contatto di scambio NA/NC e in colore marrone.

› CARATTERISTICHE:

Distanza di funzion.:	15mm
Materiale:	ABS bianco / marrone•
Dimensioni reed mm:	60 x 17 x 13
Dimensioni magnete mm:	60 x 13 x 13
Connessione:	Morsetti
Confezione:	10 pz
Temperatura di funzion.:	-5°C / + 50°C

› ALTRI MODELLI:

UTKCS01MR•	colore marrone
UTKCS01S	con contatto di scambio NA/NC
UTKCS01SMR•	con contatto di scambio NA/NC colore marrone
UTKCS01DA (MR)	spessore alto 5 mm per magnete
UTKCS01EN	Conforme EN50131-2-6 Grado 1 Classe II
UTKCS01ENMR	Conforme EN50131-2-6 Grado 1 Classe II - Marrone