

DATASHEET GEMINI e QUAD

MINI BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO A 2 e 4 lenti
Portata massima 200 m

GEMINI e QUAD sono le mini barriere all'infrarosso attivo a 2 e 4 lenti dalle dimensioni molto contenute. Precablate e pronte per l'installazione sono composte da un'unità trasmittente ed una ricevente con 8 frequenze digitali selezionabili. Possono essere installate su palo, parete oppure in combinazione con i box/custodie delle nostre colonne TOWER e GARDEN. Sono robuste, sicure, facile da installare, non necessitano di alcun sincronismo filare e vengono proposte con un rapporto qualità/prezzo davvero ineguagliabile.

GEMINI è disponibile in tre versioni (GEMINI 30, GEMINI 60 e GEMINI 100) ed una portata massima di 100 m.


QUAD ha una portata massima di 200 m.



GEMINI



QUAD

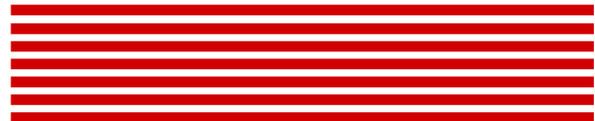

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|--|
| Portata massima | 200 m (QUAD) 100 m (GEMINI 100) 60 m (GEMINI 60) 30 m (GEMINI 30) |
| Portata minima | 100 m (QUAD) 50 m (GEMINI 100) 30 m (GEMINI 60) 15 m (GEMINI 30) |
| Dimensioni | 170 x 80 x 80 mm (GEMINI) 310 x 95 x 95 mm (QUAD) |
| Condizioni barriere | Precablate, pronte per l'installazione |
| Sincronizzazione | Ottica, allineamento con mirino e segnalazione LED |
| Alimentazione | 12 Vdc |
| Angolo di allineamento verticale | 20° (+/- 10°) |
| Angolo di allineamento orizzontale | 180° (+/- 90°) |
| Temperatura di funzionamento | -25°C + 55°C |
| Allarme | Uscita relé NO-NC |
| Segnalazione acustica | Buzzer di allarme e di stato in fase di programmazione |
| Tempo di risposta | Regolabile tra 50 e 240 m/sec |
| Conforme alle norme | CEI 79/2 |
| Conforme alle direttive | ROhs 2011/65/UE |
| Grado di protezione | IP55 |
| Accessori di serie | Staffe per fissaggio a palo o parete |
| Garanzia | 3 anni |

MITECH® srl

Uffici:
Via Roncaglia, 14
20146 Milano – Italia

Produzione:
Via Ramazzone, 23
43010 Fontevivo (PR) – Italia

Tel.: +39 02.48006383
Fax: +39 02.48025620
tech@mitech-security.com



www.mitech-security.com