



TRIADE

L'EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
THE EVOLUTION OF SECURITY



TRIADE

Triade è la capostipite delle sirene d'allarme con coperchio esterno in ABS, che unisce robustezza strutturale a una completa versatilità estetica. Disponibile anche la versione con lampeggiante quadrato.

The first alarm sounder with external cover in ABS. Triade joins robustness and wide design versatility. This sounder model is also available with square-shaped flash cover.

COLORI / COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

-  Bianco
White
-  Acciaio
Grey
-  Champagne / Champagne
solo mod. con lampeggiante triangolare
only for triangular flashing light model

Calotte
Flash covers

-  Arancio
Orange
-  Fumè
Smoke grey



DI SERIE

STANDARD FEATURES

ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch
Positive and negative ON/OFF settable by dip switch


Comando di interruzione suono / Command for sound interruption

Controllo batteria secondo normativa EN 50131
Battery control according to EN 50131 standard

Segnalazione ottica e acustica impianto ON/OFF
Optical and acoustic ON/OFF signaling

2 Suoni programmabili e 2 temporizzazioni settabili da dip switch
2 programmable sounds and 2 timings settable by dip switch

Bolla di centratura / Spirit level

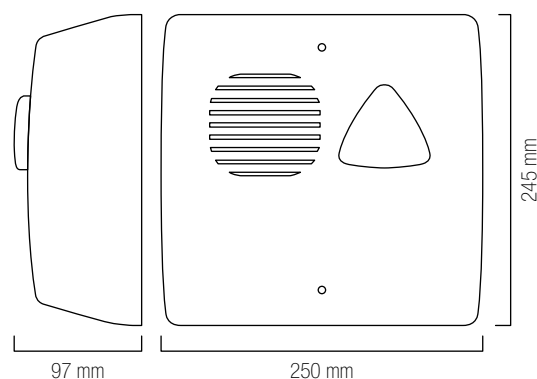


PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)
Extra cost for customized colours (100 pcs. min.)


Finiture speciali - colori "TECH" / Special finishings - "TECH" colours

Adesivi (min. 200 pz.) Serigrafie (min. 50 pz.)
Decalco (min. 50 pz.)
Embossed stickers (200 pcs. min.) Serigraphies (50 pcs. min.)
Decal (50 pcs. min.)

TRIADE Q



Versione con
lampeggiante quadrato
Version with squared flash
cover

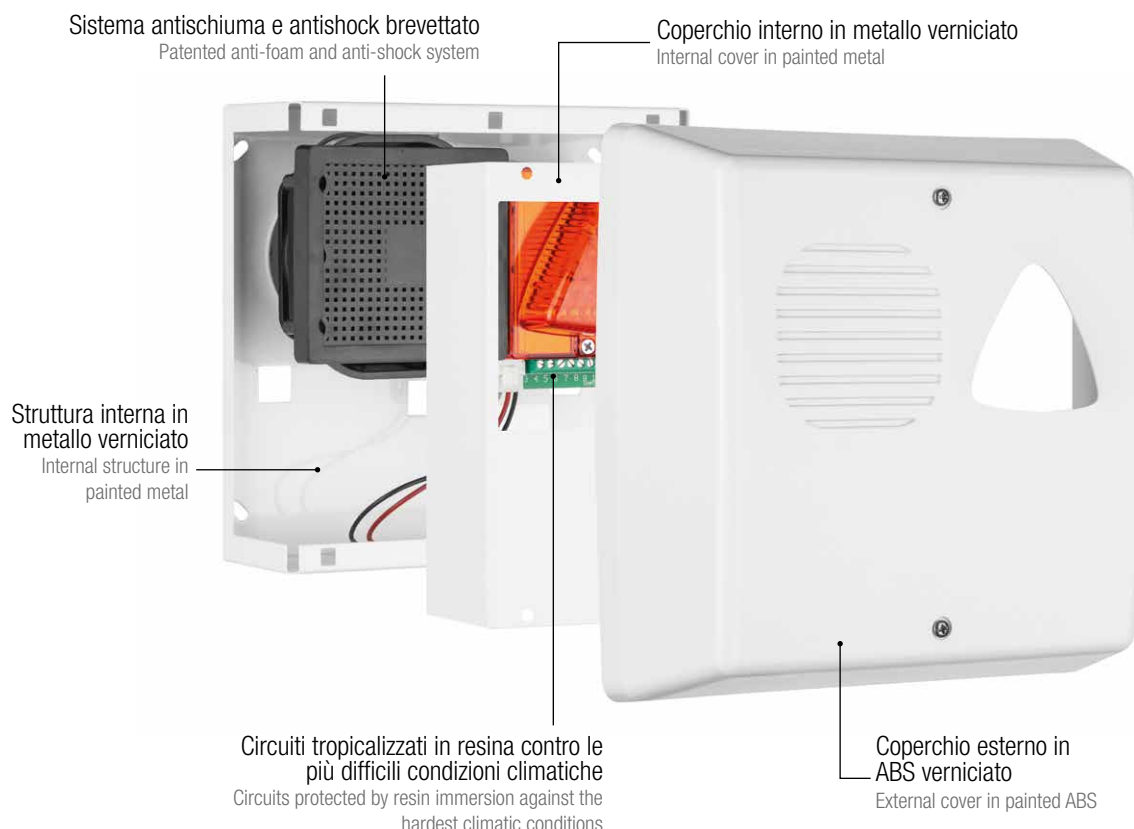

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	TRIADE L	TRIADE QL	TRIADE LS	TRIADE QLS
Alimentazione / Power supply: 13.8 Vdc	●	●	●	●
Assorbimento MAX dalla centrale / MAX consumption from alarm control panel: 800 mA	●	●	●	●
Assorbimento a riposo / Standby consumption: 15 mA	●	●	●	●
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: 1.4 A	●	●	●	●
Assorbimento LED / LED consumption: 90 mA	●	●	●	●
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: 1600 Hz	●	●	●	●
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m: dB	115	115	113.1	113.1
Memoria allarme / Alarm memory	●	●	●	●
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	●	●	●	●
Limite allarmi giornalieri / allarmi infiniti (settabili da ponticello) MAX daily / infinite alarms (settable by jumper)	●	●	●	●
Test sirena e batteria comandabile da remoto / Remote test of sounder and battery	●	●	●	●
Uscita anomalia / Anomaly output	●	●	●	●
LED interno per individuazione anomalia (su circuito sirena) / Anomaly signaling LED (on sounder board)	●	●	●	●
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper / Anti-opening and anti-removal double-tamper system	●	●	●	●
Sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia rilevazione Patented double-detection anti-foam and anti-shock device			●	●
Grado di sicurezza / Security level	3	3	3	3
Classe ambientale / Environmental class: IV	●	●	●	●
Grado protezione / Protection level: IP 44	●	●	●	●
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: -25°C ÷ +55°C	●	●	●	●
Resistenza all'impatto / Impact resistance: IK 08	●	●	●	●
Batteria / Battery: 12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb	●	●	●	●
Certificazione di Conformità alla Normativa EN 50131-4 / Complying with EN 50131-4 Standard	●	●	●	●
Conformità T031 / T031 compliance	●	●	●	●
Marchio / Marks: IMQ Sistemi di sicurezza	●	●	●	●
Marchio / Marks: INCERT	●	●	●	●
Peso (gr.) / Weight (gr.)	2082	2085	2057	2050

TRIADE



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388
info@venitem.com - www.venitem.com