




SENSORI INERZIALI

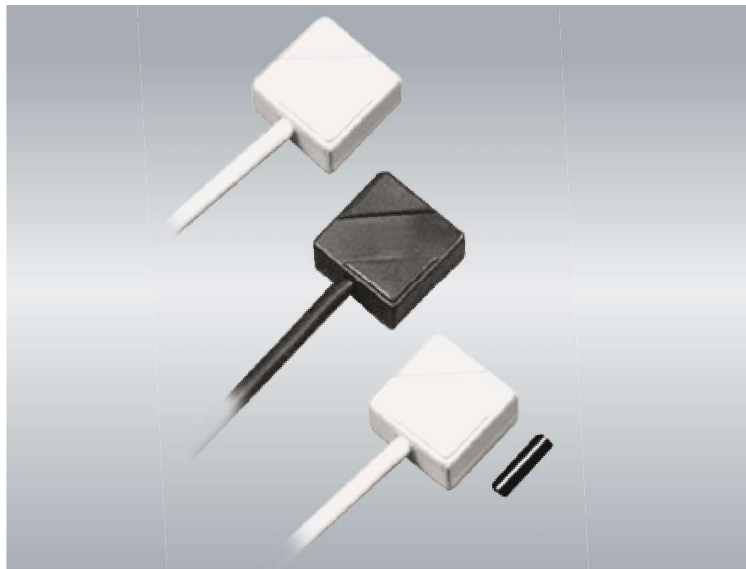

UTKCZEM5


Sensore piezoelettrico inerziale da superficie per la protezione di infissi in qualsiasi materiale. Involucro plastico di dimensioni particolarmente ridotte. Non necessita né di alimentazione né di circuiti di analisi risultando particolarmente indicato per sistemi via radio. Alla rilevazione dell'allarme il contatto si apre per un tempo che va da 2 a 30 sec. in base alla sollecitazione ricevuta. Disponibile anche nella versione con contatto magnetico integrato.

ALTRI MODELLI:

UTKCZEM5MR	Colore marrone
UTKCZEM5S	Con contatto magnetico
UTKCZEM5MR	Colore marrone con contatto magnetico
UTKCZPGMS	Sensore rottura vetro
UTKCZPGMSMR	Sensore rottura vetro, colore marrone

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Piezoelettrico
Tipo di contatto:	N.C. in quiete
Rilevazione di allarme:	apertura da 2 a 30 sec.
Alimentazione:	Non necessaria
Materiale:	ABS bianco
Dimensioni mm:	18 x 18 x 10
Connessione:	Cavo 2 poli 2m
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C
Grado di protezione:	IP65



SENSORI INERZIALI



UTKCZEM046

Sensore piezoelettrico inerziale da superficie per la protezione di infissi in qualsiasi materiale. Involucro in alluminio pressofuso. Non necessita né di alimentazione né di circuiti di analisi risultando particolarmente indicato per sistemi via radio. Alla rilevazione dell'allarme il contatto si apre per un tempo che va da 2 a 30 sec. in base alla sollecitazione ricevuta. Disponibile anche nella versione con contatto magnetico integrato.

ALTRI MODELLI:

UTKCZEM046CT	Con contatto magnetico in serie all'allarme
UTKCZEM046CX	Con contatto magnetico indipendente (cavo 6poli)

CARATTERISTICHE:

Sistema di rilevazione:	Piezoelettrico
Tipo di contatto:	N.C. in quiete
Rilevazione di allarme:	apertura da 2 a 30 sec.
Alimentazione:	Non necessaria
Materiale:	Alluminio
Dimensioni mm:	74 x 18 x 18
Connessione:	Cavo 4 poli 2m
Confezione:	2 pz
Temperatura di funzion.:	-25°C / +60°C
Grado di protezione:	IP65

