

DATASHEET GEMINI e QUAD

MINI BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO A 2 e 4 lenti Portata massima 200 m

GEMINI e QUAD sono le mini barriere all'infrarosso attivo a 2 e 4 lenti dalle dimensioni molto contenute. Precablate e pronte per l'installazione sono composte da un'unità trasmittente ed una ricevente con 8 frequenze digitali selezionabili. Possono essere installate su palo, parete oppure in combinazione con i box/custodie delle nostre colonne TOWER e GARDEN. Sono robuste, sicure, facile da installare, non necessitano di alcun sincronismo filare e vengono proposte con un rapporto qualità/prezzo davvero ineguagliabile.

GEMINI è disponibile in tre versioni (GEMINI 30, GEMINI 60 e GEMINI 100) con una portata massima di 100 m.


QUAD ha una portata massima di 200 m.



GEMINI



QUAD

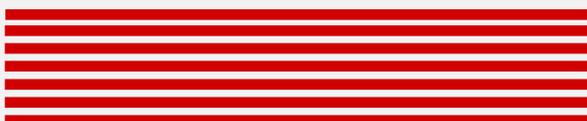

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata in esterno	GEMINI 100: max. 100 m – min. 50 m GEMINI 60: max. 60 m – min. 30 m GEMINI 30: max. 30 m – min. 15 m QUAD: max. 200 m – min. 100 m
Dimensioni	170 x 80 x 80 mm (GEMINI) 310 x 95 x 95 mm (QUAD)
Sincronizzazione	Ottica, allineamento con mirino e segnalazione led
Alimentazione	12 Vdc
Angolo di allineamento verticale	20° (+/- 10°)
Angolo di allineamento orizzontale	180° (+/- 90°)
Temperatura di funzionamento	-25°C + 55°C
Allarme	Uscita relé NO-NC
Segnalazione acustica	Buzzer di allarme e di stato in fase di programmazione
Tempo di risposta	Regolabile tra 50 e 240 m/sec
Conforme alle norme	EN 50131-1 e CEI 79-3
Conforme alle direttive ROhs	2011/65/UE
Grado di protezione	IP55
Accessori di serie	Staffe per fissaggio a palo o parete
Garanzia	3 anni

GEMINI
IN COMBINAZIONE CON LE
COLONNE TOWER BOX



QUAD
IN COMBINAZIONE CON LE
COLONNE TOWER BOX



MITECH® srl

Uffici:
Via Roncaglia, 14
20146 Milano – Italia

Produzione:
Via Ramazzone, 23
43010 Fontevivo (PR) – Italia

Tel.: +39 02.48006383
Fax: +39 02.48025620
tech@mitech-security.com



www.mitech-security.com