

## DC408

**Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo, alta sicurezza, certificato EN Grado 3 e VDS. Grigio**

### **Requisiti dei contatti magnetici certificati EN Grado 3**


---

I contatti magnetici EN Grado 3 sono contatti magnetici ad alta sicurezza che devono rispettare i seguenti requisiti: precisione della distanza di apertura, polarizzazione del magnete, potenza del magnete.

### **Disponibile modello con resistenze di fine linea incorporate**

---

Sebbene le resistenze di fine linea non sono obbligatorie per rispettare le richieste delle EN50131-2.6, Carrier Fire & Security fornisce anche un modello con le resistenze di fine linea incorporate per una più rapida installazione (vedi la sezione Come Ordinare in questo documento).

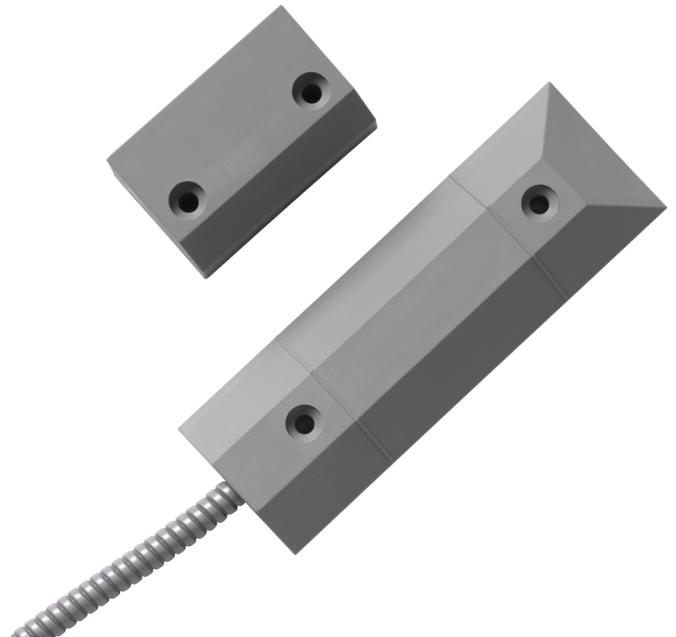

### **Dettagli**

---

- Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS
- 2m di cavo
- Protetto contro la manomissione

# DC408

**Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo, alta sicurezza, certificato EN Grado 3 e VDS. Grigio**

## Specifiche tecniche

### Generale

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di applicazione | Montaggio a superficie                                                     |
| Tipo contatto        | 1 pin NC contact                                                           |
| Connettività         | LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated; Suitable for LSA IDC method of termination |

### Cablato / senza fili

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Cablato / senza fili | Cablato |
| Gap operativo        | 34 mm   |

### Elettrico

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tensione                | max. 100 VDC     |
| Potenza contatto        | max. 6 W or 6 VA |
| Commutatore di corrente | max. 500 mA      |
| Resistenza contatto     | max. 0.15 Ohm    |

### Fisico

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensioni fisiche          | 66 x 40 x 35 mm    |
| Dimensioni magnete          | 12 x 55 mm         |
| Dimensioni contatto/sensore | 144 x 50 x 16.5 mm |
| Colore                      | Grigio             |
| Materiale                   | Poliammide GF      |

### Ambientale

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Temperatura operativa | -25 to 70°C                              |
| Ambiente              | VdS ; Classe III - Da esterno (riparato) |
| IP rating             | IP67                                     |

### Regolatorio

|                |         |
|----------------|---------|
| Grado EN50131  | Grado 3 |
| Certificazioni | VdS     |



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](https://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 17 April 2025 - 17:41