

TVP-6103

Dome PTZ TruVision™, HD-TVI, 1080P, 32X, 150m IR, WDR, installazione a pendente, (staffa a parete non inclusa). Uscita video duale CVBS & TVI, controllo telemetria TVI/RS485/RS422,

Panoramica

Le telecamere PTZ analogiche TruVision HD-TVI di Interlogix® utilizzano la più recente tecnologia PTZ per fornire una sorveglianza potente ed economica per applicazioni al dettaglio, commerciali e di piccole imprese. Con una risoluzione di 1080p e uno zoom ottico 32x, queste telecamere offrono immagini nitide e chiare, anche a distanza. Con funzionalità avanzate, come il True Day/Night e il WDR (Wide Dynamic Range), queste telecamere offrono una qualità dell'immagine ottimale in ambienti interni o esterni. Le telecamere PTZ analogiche HD-TVI sono facili da installare con montaggio a parete, a pendente (IR o non IR), a superficie o ad incasso per soddisfare le diverse esigenze applicative. Queste telecamere sono programmabili, offrono un massimo di 256 preset e 10 tour preset per la personalizzazione e la flessibilità dell'utente finale. Una funzione di privacy masking a 8 zone consente a queste telecamere di bloccare aree sensibili, come camerini o aree riservate. Il motion detection, le privacy mask e la stabilizzazione elettronica dell'immagine aggiungono un valore sostanziale e una maggiore sicurezza a qualsiasi sistema di sorveglianza.



Details

- Risoluzione 1080p
- Zoom ottico 32x
- Sensore immagine 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Doppia uscita HD-TVI o 960H BNC
- Tecnologia HD-TVI alta risoluzione su cavo coassiale esistente
- 8 Privacy Masks
- 256 preset positions, 10 preset tours
- 360° Endless Rotation
- 250°/s Pan Preset Speed and 150°/s Tilt Preset Speed
- Auto-Flip image
- Stabilizzazione elettronica delle immagini EIS (Electronic Image Stabilization)
- Staffa da parete da ordinare separatamente

TVP-6103

Dome PTZ TruVision™, HD-TVI, 1080P, 32X, 150m IR, WDR, installazione a pendente, (staffa a parete non inclusa). Uscita video duale CVBS & TVI, controllo telemetria TVI/RS485/RS422,

Technical specifications

Generale

Tecnologia	HD-TVI analogico
Standard Video	NTSC, PAL
Privacy masking	8
Uscita video	BNC Composito, HD-TVI

Telecamera

Sensor size	1/2.8"
Risoluzione Max.	1080p
Sensor scan	Progressive
Tipo di sensore	CMOS
Pixels totali (H x V)	1080p
Pixels effettivi (H x V)	1080p
Rapporto digitale S/N	52dB

Prestazioni di illuminazione

Tipo WDR	True WDR
Day/night	True Day/Night
Rimozione del filtro IR motorizzata	Si
Sensibilità del colore	0.005 lux @ f1.2 (AGC On)
Sensibilità B/W	0.001 lux @ f1.2 (AGC On) 0 lux IR On
Infrarosso (IR)	Si
Sensibilità IR	0 lux with IR
Portata IR	Up to 150 m
Lunghezza d'onda IR	850 mm

Obiettivo

Tipo obiettivo	Motorizzata
Lunghezza focale	4.8 to 1153 mm
f-stop	1.2 to 4.4
Auto iris	Si
Auto focus	Si
Zoom motorizzato	Si

Pan/tilt/zoom

Pan	Pan Manual Speed: 0.1° to 160°/s Pan Preset Speed: 160°/s
Tilt	Tilt Manual Speed: 0.1° to 120°/s Tilt Preset Speed: 120°/s
Endless pan	360°endless
Auto flip	Si
Zoom ottico	32X
Posizioni preset	256
Preset tours	10
Shadow tours	4
Protocolli PTZ supportati	AD_CODE, BOSCH_CODE, Interlogix RS-485, Pelco-D, Pelco-P, TruVision RS-422 ASCII, TruVision RS-422 Digiplex

Memoria

Supporto registrazione locale	No
-------------------------------	----

Intelligenza Video

Tracking intelligente	No
-----------------------	----

Elettrico

Tipo di alimentatore	VAC
Valore di alimentazione	24 VAC
Consumo di energia	40 W
Consumo attuale	1.66 A

Fisico


Dimensioni fisiche	220 x 340 mm
Peso netto	4.5 kg
Colore	Grey
Form Factor	PTZ

Ambientale

A prova di vandalo	No
Ambiente	Esterno
Temperatura operativa	-30 to +65°C -22 to +149°F
IP rating	66

Normative

Conformità	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE
------------	--------------------------------------

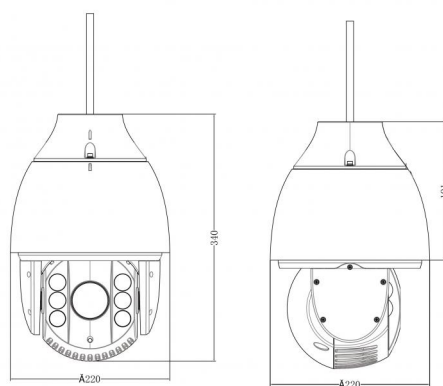

Unit:mm

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 24 June 2020 - 15:35

