

1QB08



L'armadio metallico art.1QB08 protegge il vostro sistema di videosorveglianza (videoregistratore, monitor, switch, alimentatori, ecc) dall'accesso non autorizzato. La scocca di colore bianco è verniciata a fuoco con finitura lucida.

Realizzata con fogli d'acciaio di 1mm di spessore è anche dotata di una **doppia serratura** (con chiavi diverse) e **due tamper** (switch) per rilevare l'apertura del coperchio ed il distacco dal muro.

Un sistema di **alette maggiorate** garantisce un'ottima circolazione dell'aria e aprendo il coperchio, grazie alla posizione orizzontale del vassoio, l'accesso ai dispositivi è **semplice e pratico**. L'installazione in **verticale** rappresenta la soluzione ideale per applicazioni dove i classici armadi tipo "rack 19 pollici", per ragioni di spazio, non possono essere utilizzati. Disponibile anche la **versione 'small'** (art.1QB07), più compatta, che offre alcune caratteristiche del modello maggiore come: **doppia serratura**, **doppio tamper** e **supporti studiati per la migliore dissipazione del calore** (fino a 2 dispositivi).

This metal cabinet, art.1QB08, avoid unauthorized access to your video surveillance system (NVR, monitor, switch, power supply, etc.).

*The white enclosure is **stove-enamelled** with a glossy finish, is **made of steel with a thickness of 1mm** and is equipped with a **double lock** (with different keys) and **two tamper** (switch) to detect opening and detachment from wall.*

*Thanks to a **larger ventilation holes** system an excellent air circulation is guaranteed. **Manage devices is simple and practical** thanks to the horizontal position of the tray. When space is not enough, choose this **vertical installation** is the best solution for applications where a typical 19" rack cannot be used.*

*Also available a **compact 'small' type** (art.1QB07) which offers some features of the major one as: **double lock**, **double microswitch** and **supports designed for the best heat dissipation** (up to 2 devices).*


Doppio Microswitch:
Antiapertura e Antistrappo (incluso).

Double Microswitch: detect opening and detachment from the wall (included).



Doppia serratura (con set di chiavi diverse) e **alette maggiorate** per la dissipazione del calore.

Double lock (with 2 different keys) and large ventilation holes for heat dissipation.



Ventola 230V con sensore di temperatura e fusibile (max 2 Kit/box, opzionali per 1QB08).

Fan with temperature sensor, 230V + fuse (optional kit max 2 for each cabinet, 1QB08 only).



Spazio sul fondo utile per altri accessori (ad es. UPS). Nell'1QB08 sono già previste le viti per la multipresa (opzionale art.1QB98).

Useful space in the bottom of the box (for example UPS). In the 1QB08 screws for powerstrip (optional art.1QB98) are already provided.



Security Box Medium 1QB08

Preforatura della scocca per il **passaggio cavi** e nr.04 **distanziali** da 14mm per l'installazione a parete (inclusi).


Pre-drilled body for cable managing and n.04 wall mount spacers (14mm) (included).



Nuovi supporti per installazione dispositivi (fino a 2U rack 10", 13", per 1QB08 anche 19"). Installando 2 apparati è necessario ordinare il kit di "Supporti a L con doppia spugna" (opzionale, art.1QB96).

New supports for device installation (up to 2U rack 10", 13", with 1QB08 also 19"). Using 2 devices order the optional art.1QB96 (L-shaped kit with double sponge).

Esempio:
Example:

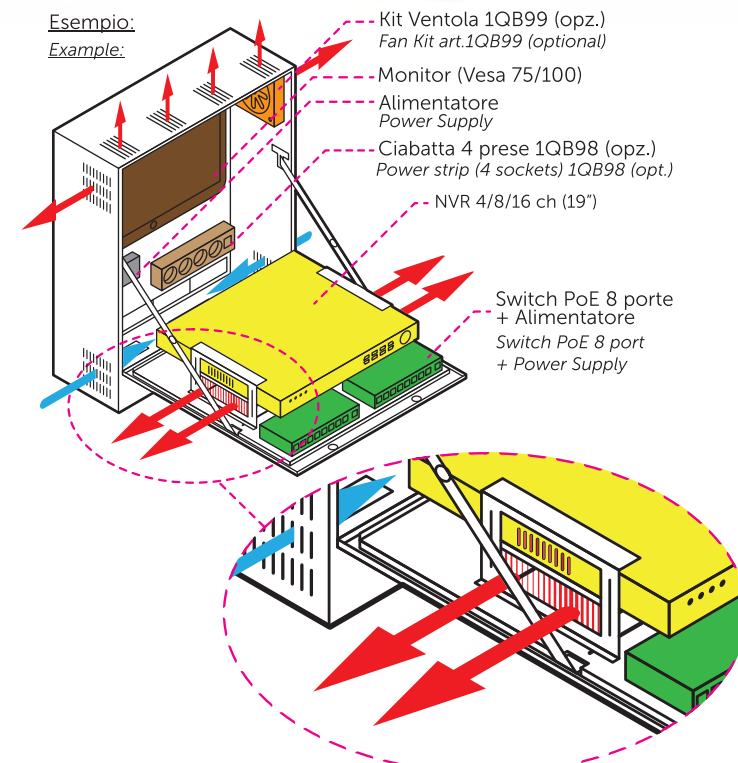

L'armadio è progettato per garantire la migliore dissipazione del calore sfruttando il naturale movimento dell'aria dal basso verso l'alto. I **supporti offrono la minor resistenza possibile al circolo d'aria**.

*The cabinet is designed to offer the best heat dissipation taking advantage of the natural movement of the air from bottom to top. **Supports are designed for best air circulation.***

Per semplificare l'installazione, tutti gli elementi del vassoio utilizzano la stessa bussola.

To simplify installation, all the tray elements use the same female screw.



1QB07





Entrambi gli armadi sono protetti da un imballo resistente sul quale è anche stampata la dima di foratura.

Both cabinets are protected with a strong packaging which is also the drilling template.



Accessori - Accessories



(1)



(2)



(3)



(4*)

(1) nr.04 Tasselli + nr.04 Viti zincate (kit incluso);
(2) art.1QB96 : nr.02 Supporti a L con doppia spugna (kit opzionale);
(3) art.1QB98 : Multipresa 4 posti con interruttore (opzionale);
(4) art. 1QB99 : Ventola di Raffreddamento 230V con sensore di temperatura (kit opzionale);
(5) art. MM500 : nr.04 Viti tornite in ottone zigrinato (kit opzionale).



(5*)

(1) n.04 Dowels + n.04 Galvanized screws (included kit);
(2) art.1QB96 : n.02 L-shaped supports with double sponge (optional kit);
(3) art.1QB98 : Power strip 4 socket with switch (optional);
(4*) art. 1QB99 : Cooling fan 230V with sensor (optional);
(5*) art.MM500 : n.04 Special knurled brass screws (optional kit)

* solo per art.1QB08 - art.1QB08 only

Distribuito da
Distributed by



Helman Elettronica®
è un marchio registrato / a registered trademark
BTK_tel srl
Via Amedei, 6 - 20123 Milano
Tel.: 331/49.52.778 - Fax: 02/93.66.1254
info@btktel.com - www.btktel.com


Articolo, Modello		1QB07, "Small Evo White"	1QB08, "Medium Evo White"
Colore		Verniciatura a fuoco, finitura lucida (colore bianco: RAL 9003)	
Sicurezza Passiva		Doppia serratura con 2 chiavi diverse	
Sicurezza Attiva		2 Microswitch precablati (coperchio e parete) 0,5A@50Vdc max (NC)	
Temperat. Operativa	°C	-10 / +40 (Class II)	
Dissipazione		Alette maggiorate di venti-lazione sul fondo e fianchi	Alette maggiorate di ventilazione sul tetto, fondo e fianchi
Dimensioni (L/H/P)	mm (±2)	432 x 500 x 140 (+ 14mm distanziali)	532 x 650 x 200 (+ 14mm distanziali)
Spazio utile interno		385 x 495 x 120 -vassoio 345 x 320 x 92	490 x 605 x 180 -vassoio: 447 x 470 x 92, -fondo: 490 x 90 x 180
Peso	Kg	9,10	15,00
Meccanica		Fogli in Acciaio DC01 (1mm) con protezione anticorrosione	
Applicazione		Interno (in verticale), a parete	Interno (in verticale), a parete o semi-incasso
Confezione	nr.	Singola (cartone, color avana con dima di foratura)	
Accessori inclusi		nr.4 Distanziali parete da 14mm nr.4 Tasselli 8 x 50 + Vite zincata 5 x 60 (per fissaggio a parete) nr.16 Bussole esagonali in ottone nichelato, 4MA (per vassoio ed NVR)	
Accessori opzionali		nr.2 Serratura di ricambio completa (art.1QB95) nr.2 Supporto a L con doppia spugna (art.1QB96) nr.1 Ciabatta 4 posti passo Shucko (16A) (art.1QB98)	
		nr.2 Ventole con sensore, 220V+fusibile (art.1QB99) nr.4 Viti in ottone monitor Vesa 75/100 (art.MM500)	
Note		Conforme RoHS, CE	

Article, Type		1QB07, "Small Evo White"	1QB08, "Medium Evo White"
Finishing		Stove-enamelled with a glossy finish (RAL9003, white)	
Passive security		Double lock (with different keys)	
Active security		n. 2 cabled microswitch (for lid and wall mount) 0,5A@50Vdc max (NC)	
Oper. environment	°C	-10 / +40 (Class II)	
Passive dissipation		Ventilation holes (lower and on the sides)	Large ventilation holes (upper, lower and on the sides)
Dimensions (W/H/D)	mm (±2)	432 x 500 x 140 (+ 14mm spacers)	532 x 650 x 200 (+ 14mm spacers)
Useful space		385 x 495 x 120 -plate: 345 x 320 x 92	490 x 605 x 180 -plate: 447 x 470 x 92, -bottom: 490 x 90 x 180
Weight	Kg	9,10	15,00
Enclosure		Sheet steel DC01 (thickness: 1mm) with corrosion protection	
Typical application		Indoor (vertical), wall mount	Indoor (vertical), wall mount or semi-recessed
Packaging	n.	Single (sand neutral box with installation pattern)	
Accessories		n. 4 Wall spacers 14mm n. 4 Anchor 8 x 50 zinc-coated screw 5 x 60 (for wall installation) n. 16 Hexagonal female screw of nickel-plated brass, 4MA (for plate and NVR)	
Optional		n. 2 Complete replacement Lock (art.1QB95) n. 2 L-shaped support + double sponge (art.1QB96) n. 1 Powerstrip with 4 sockets (art.1QB98)	
		n. 2 fans with sensor, 220V + fuse (art.1QB99) n. 4 Special brass screws for monitor (art.MM500)	
Notes		RoHS compliant, CE	

HELMAN®
ELETTRONICA

**Armadi Professionali
per Tvcc, serie EVO**

**CCTV Professional
Cabinet, EVO series**

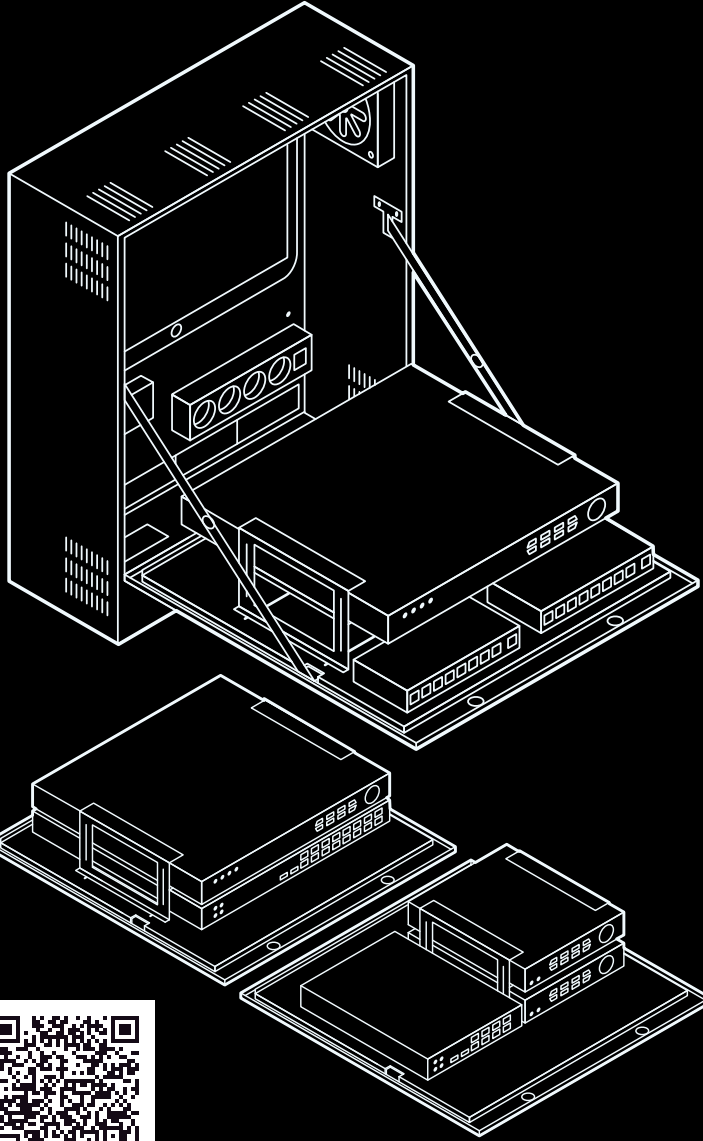

art.1QB08
medium

art.1QB07
small

20190531