


# VTH5341G-W

Posto interno Android da 10"



- Sistema operativo Android 8.1
- Interfaccia utente più intuitiva
- Connessione Ethernet e Wi-Fi
- Display touch TFT capacitivo da 10", 1024×600
- Slot Micro SD Card (fino a 256 GB)

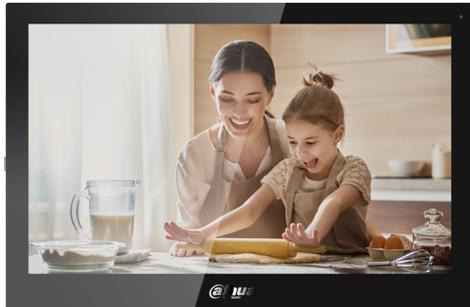

## Specifiche tecniche

### Sistema

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Processore principale | Integrato                 |
| Sistema operativo     | Android 8.1               |
| Protocolli di rete    | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP |

### Base

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Tipologia schermo  | Capacitivo                  |
| Display            | LCD TFT da 10"              |
| Risoluzione        | 1024×600                    |
| Compressione video | H.264                       |
| Compressione audio | PCM                         |
| Ingresso audio     | 1 microfono onnidirezionale |
| Uscita audio       | Speaker integrato 1.5 W     |
| Comunicazione      | Bidirezionale               |
| Correzione audio   | Soppressione eco / DNR      |
| Bit Rate audio     | 16 KHz, 16 Bit              |

### Funzioni

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Messaggi testuali         | Inviati dal centro di controllo, visualizzabili sullo schermo del posto interno |
| Modalità comunicazione    | Completamente digitale  |
| Controllo ascensore       | Supportato dal posto interno  |
| Messaggi video e testuali | Sì (necessaria micro SD card)   |
| DND                       | Configurazione periodo  |
| Quantità sotto-stazioni   | Villa: 4<br>Appartamenti: 9   |

|       |    |
|-------|----|
| Wi-Fi | Sì |
|-------|----|

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Standard Wi-Fi | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
|----------------|-----------------------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Frequenza Wi-Fi | 2.4 GHz |
|-----------------|---------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Crittografia Wi-Fi | 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
|--------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Archiviazione | Micro SD, capacità memoria massima 256 GB |
|---------------|---|

### Porte

|        |   |
|--------|---|
| RS-485 | 1 |
|--------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Ingressi allarme | 8 |
|------------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| Uscita allarme | 1 |
|----------------|---|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Potenza di uscita | 1 12V/100mA |
|-------------------|-------------|

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Campanello | Sì, attraverso ingresso allarme |
|------------|---------------------------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Porta Ethernet | 1 10/100 Mbps |
|----------------|---------------|

### Allarme

|     |    |
|-----|----|
| SOS | Sì |
|-----|----|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Materiale scocca | PC+ABS |
|------------------|--------|

|        |      |
|--------|------|
| Colore | Nero |
|--------|------|

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Alimentazione | 12V DC 1A<br>Standard POE |
|---------------|---------------------------|


|           |          |
|-----------|----------|
| Montaggio | A parete |
|-----------|----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Certificazioni | CE<br>FCC |
|----------------|-----------|

|           |  |
|-----------|--|
| Accessori | Staffa per montaggio a parete, cavo a nastro di allarme, cavo RS-485, pin di alimentazione |
|-----------|--|

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Dimensioni               | 260x170x15 mm (porteescluse)<br>260x170x25.4 mm (convesso) (porte incluse) |
| Temperature di esercizio | -10°C ~ +55°C  |
| Umidità di esercizio     | 10% ~ 95% RH   |
| Altitudine di esercizio  | < 3.000 m  |
| Assorbimento             | ≤1.5 W (standby), ≤7 W (operativo)   |
| Peso                     | 770 g  |
| Peso con confezione      | 1.1 kg   |


### Schema applicativo

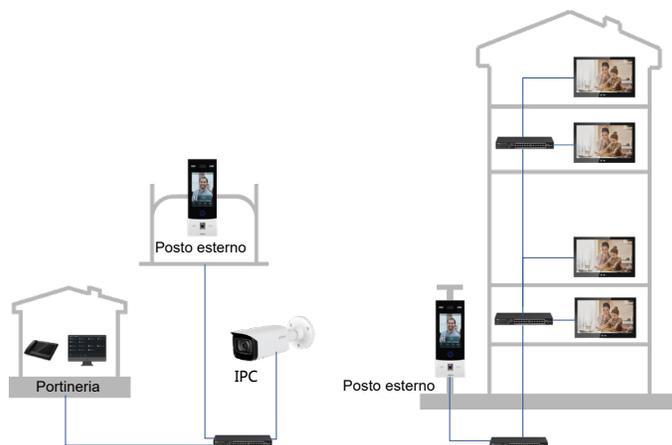

### Info ordine

| Articolo               | Modello    | Descrizione                  |
|------------------------|------------|------------------------------|
| Posto interno digitale | VTH5341G-W | Posto interno Android da 10" |

### Installazione

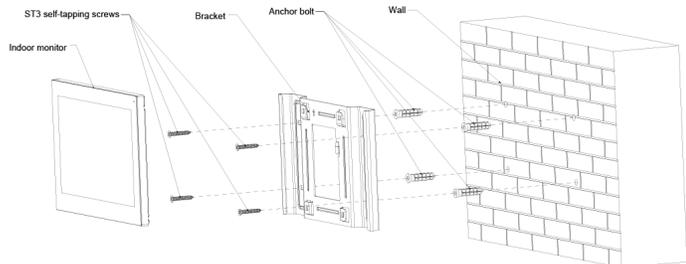

### Dimensioni (mm[inch])

