

ARC3000H-FW2-868

Hub allarme wireless 4G



- Supporta fino a 150 periferiche wireless (6 sirene, 64 telecomandi).
- Stato periferiche (potenza segnale, livello batteria, temperatura, versione programma).
- Connessione di rete cablata, Wi-Fi, 4G, 3G o GPRS.
- Dual SIM e Single Standby.
- Automatic network replenishment (ANR).
- Collegamento video su App.
- Funzione salto di frequenza e comunicazione bidirezionale per garantire stabilità.
- Aggiornamento Cloud e recupero automatico da errori.

Panoramica

Gli allarmi wireless Dahua di nuova generazione sono ancora più semplici da installare, performanti e si possono gestire comodamente dall'app mobile DMSS (per gli utenti) e da COS Pro (per installatori), ricevendo notifiche in tempo reale ed effettuando le altre operazioni.

Scenari applicativi

Ideale per ville, appartamenti, negozi...

Specifiche tecniche

Zone wireless	150 canali di periferiche wireless (6 sirene, 64 telecomandi)
---------------	---

Porta Ethernet	1 porta RJ-45 10/100 Mbps
Modalità di rete	Single SIM (GSM:900/1800MHz, WCDMA:B1/B5/B8, LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD:B38/B40/B41); dual SIM e single standby
Batteria ausiliaria	Batteria al litio integrata
Indicatore luminoso	1 per diversi stati (allarme, attivazione, disattivazione, rete e malfunzionamento)
Tasti	1 reset, 1 accensione, 1 Access Point
Buzzer	Integrato

Funzioni

Allarme antimanomissione	Sì
SMS	Sì (fino a 5 numeri telefonici)
Telefonata	Sì (fino a 5 numeri telefonici)

Collegamento video	Sì
Protocolli di rete	TCP/IP, inclusi PPTP, L2TP, DHCP, UPNP e NTP
Aggiornamento da remoto	Cloud
Attivazione e disattivazione	App, telecomando, programmazione
Protezione interruzione di corrente per parametri config.	Sì
Gestione utenti	Condivisione funzione per utenti app
Cache	Max. 50 (ANR)
Allarme batteria scarica	Sì
Ricerca	Messaggi push, stato, versione programma, potenza segnale

Wireless

Frequenza portante	868.0~868.6 MHz
Portata comunicazione	Fino a 2000 m in spazio aperto
Comunicazione	bidirezionale
Crittografia	AES128
Wi-Fi	2.4/5 GHz
Salto di frequenza	Sì


Generale

Alimentazione	12 V DC, 1.5 A
Temperatura di esercizio	-10°~+55°C (interno)
Umidità operativa	10%~90% RH
Dimensioni	163x163x32 mm
Dimensioni confezione	219x187x91 mm
Installazione	A parete, desktop


Peso netto	0.38 kg
Peso con confezione	0.8 kg
Certificazioni	CE
Materiale scocca	PC + ABS
Durata batteria ausiliaria	12 ore in standby

Info ordine		
Articolo	Modello	Descrizione
Hub allarme	ARC3000H-FW2-868	Hub allarme wireless 4G

Installazione

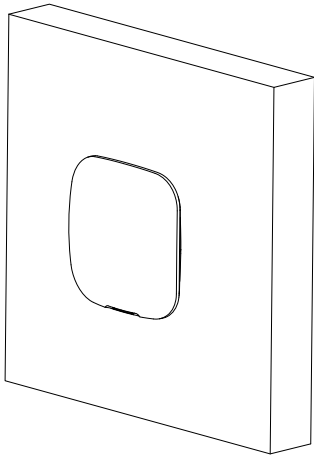

Dimensioni (mm[inch])

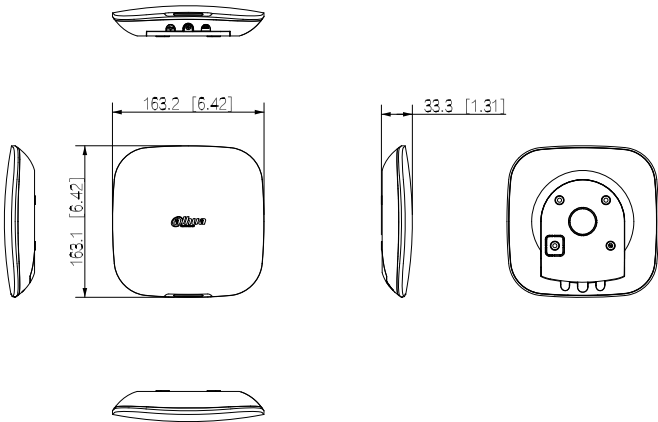

Schema applicativo

