



AIVUSWM04P2

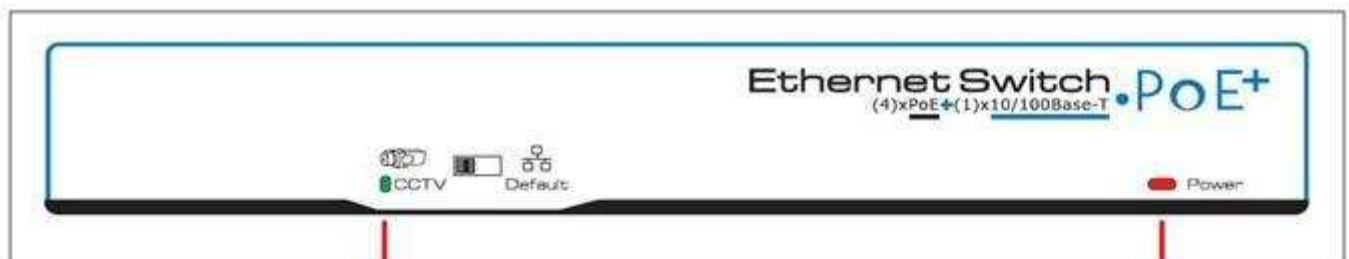

LED modalità CCTV

LED di accensione

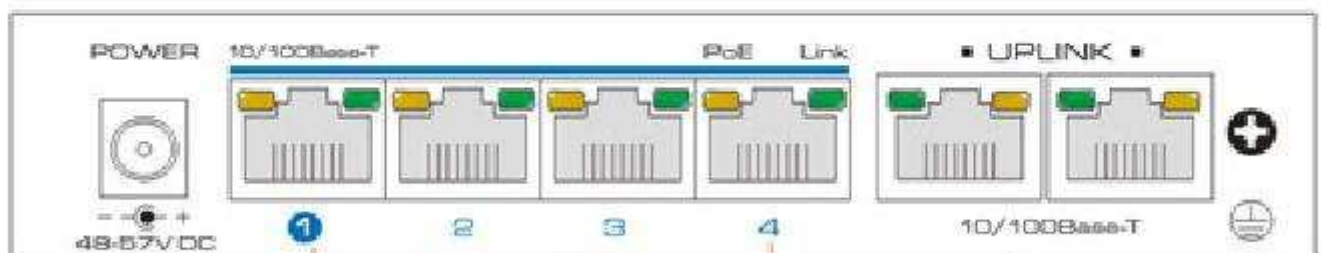


Alimentazione

Porte Ethernet PoE Down Link

Porta Ethernet PoE Up Link

Terra

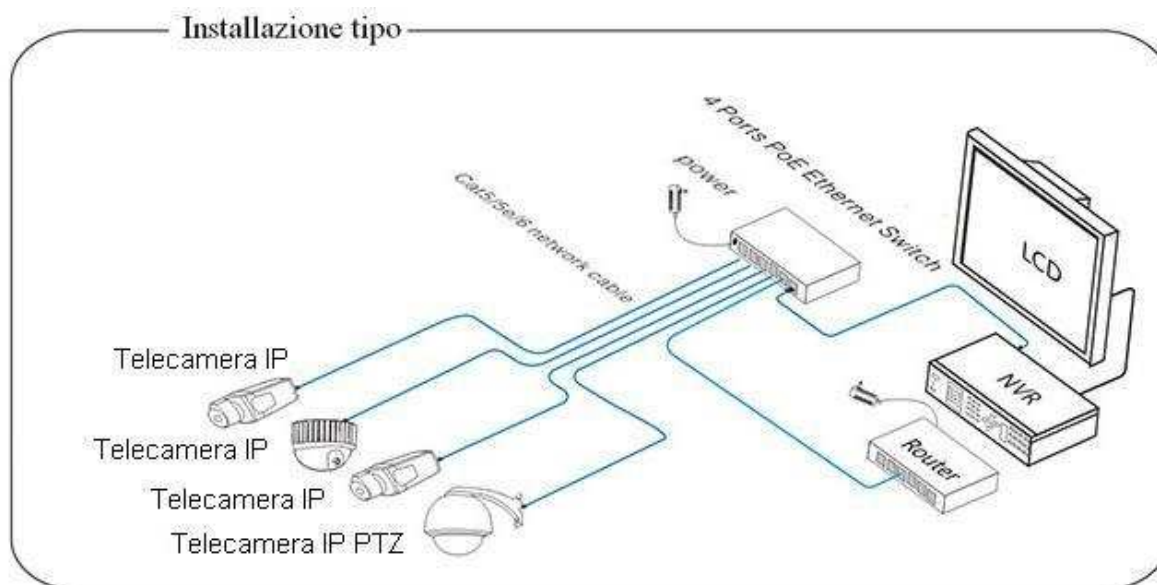

• Specifiche tecniche

Tipo	Switch Ethernet PoE+ compatto
Voltaggio supportato	48~57Vcc
Consumo	Switch 5W / Potenza totale PoE max 60W
Velocità porte	4 porte Dwnlk PoE 10/100Mbps (10Mbps TVCC) + 2 porte Uplk 10/100Mbps
Distanza trasmissione	Porte Dwnlk 0-100m (network) (250m TVCC) / Porte Uplk 0-100m
Standard Ethernet	IEEE 802.3/802.3u/802.3x/802.1p/802.1q/802.3af/at
Banda backplane max	1G
Frequenza pacchetti	0.75Mbps
Buffer pacchetti	768k
Indirizzi MAC	2k
Led alimentazione	1 rosso
Led porte	Giallo PoE / Verde link
Led sorveglianza	Led verde acceso modo videosorveglianza
Standard protezione	IEC61000-4-4 Pulse group level2 / IEC61000-4-2 ESD 1a contact discharge level 2 - 1b air discharge level 2 / IEC61000-4-5 Anti-thunder level 2
Temperatura	Operativa 0° a 55°C / Stoccaggio -40 a 85°C
Umidità	Non condensata 0-95%
Dimensioni	135x103x27mm
Peso	315g
MTBF	50000h
Certificazioni	CE, RoHS



Advanced Innovations Srl
 Via dell'artigianato, 32F
 20865 Usmate Velate (MB)
 Tel. +39 039 682 96 36
 Fax. +39 039 675 32 07
www.adin.it - info@ad-in.net