


VTH5221DW-S2

Posto interno Wi-Fi bianco



- Display touch TFT capacitivo da 7", 1024x600
- Monitoraggio IPC
- 6 canali allarme cablate, 8 canali allarme wireless (433 MHz)
- Slot Micro SD card (fino a 32 GB)
- Registrazioni e snapshot (SD card necessaria)

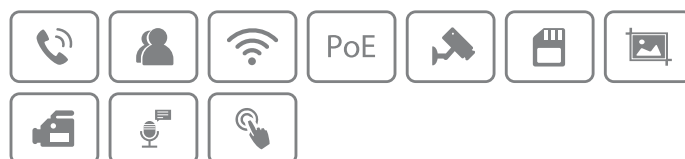

Specifiche tecniche

Modello	VTH5221DW-S2
Sistema	
Processore principale	Integrato
Sistema operativo	LINUX OS
Video	
Compressione	H.264
Audio	
Compressione	G.711
Ingresso audio	Microfono omnidirezionale
Uscita audio	Speaker
Comunicazione	Bidirezionale
Display	
Schermo LCD	7" 1024x600
Interazione	
Input	Touch
Interfaccia	
Zone cablate	6
Zone wireless	8
Uscita allarme	1
RS485	1

Rete

Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Ethernet	1 porta 10/100 Mbps auto-adattiva
Protocolli	TCP/IP

Generale

Memoria	Slot Micro SD, max 32 GB
Installazione	A parete
Alimentazione	DC 12V, PoE (802.3af)
Assorbimento	≤7 W
Temperatura esercizio	-10°C~+55°C
Umidità relativa	10%~90% RH
Dimensioni	215×140×21 mm
Peso	0.8 kg

Dimensioni



Schema applicativo

