



NVRQ2S32P

NVR 32ch, 8M



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

32ch video IP, 8M 30fps, 2 porte RJ45 1000M

Bitrate 160Mbps income/64Mbps outcome

Tecnologia ANR per la sicurezza delle registrazioni

Uscita video HDMI 4K


Onvif profile S/T/G

Supporta 4 HDD SATA


invio GET http personalizzabili per

VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema

Connessioni

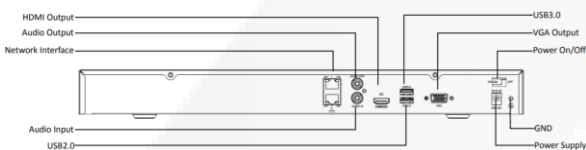

Dimensioni

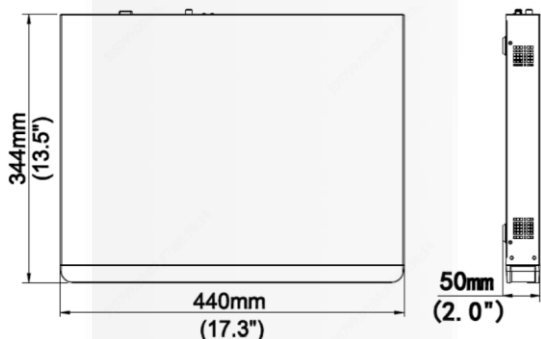

Ingressi video
Ingressi audio
Uscita audio
Bitrate ingresso
Bitrate uscita
User
Protocolli
Uscite video

Risoluz. registrazione

Playback simultaneo

Compressione

Live playback

Decoding capacity

Tecnologia ANR

ONVIF

HDD

Disk Array

Porta di rete

USB

Seriali

Ingressi di allarme

Uscite di allarme

Log eventi

Interfaccia mobile

CMS

Integrazioni

Alimentazione

Assorbimento

Dimensioni e peso

Temp. Di funzionamento

Umidità

Dati tecnici

32

1 ingresso RCA

1 uscita RCA

160Mbps

64Mbps

128

P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

1xHDMI: 4K programmabili separatamente

(3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60

1xVGA: 1920X1080@60, 1920X1080@50,

1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60

8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF

32ch

Ultra265/H.265/H.264

8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/960H/720p/D1/2CIF/CIF

2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30, 32 x D1 supportata

Profile S/T/G

4 SATA max 6TB

Non supportato

2xRJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet

2xUSB2.0 frontale, 1xUSB2.0 – 1xUSB3.0 retro pannello

Non supportate

Nessun ingresso di allarme

modulo LAN MO8 opzionale

Disponibile

Hykon Mobile: disponibile per dispositivi mobile iOS e Android

Hykon Surveillance

invio GET http personalizzabili per

VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema

12Vdc

Max 15W senza HDD

440mm x 344mm x 50mm | 3,15Kg

-10°C/+55°C

10%-90%

Accessori

HDD: tutti videoregistratori Hykon sono HDD escluso
MO8: Interfaccia LAN 8 uscite relè tramite stringa http GET