

ITCM4028FW


Eyeball IP, IR, **4MP** ottica fissa



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta qualità di immagine **4MP**, sensore CMOS 1/3"
Compressione **Ultra H.265**, H.265, H.264, MJPEG
DWDR
Illuminatori **Smart IR portata 30mt**
Supporta **SD Card 128G**

Dimensioni

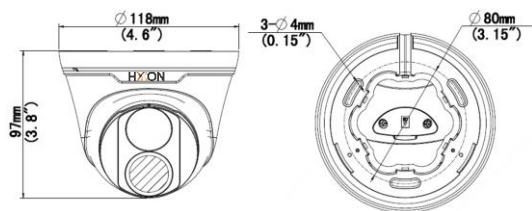

Accessori

BOX7: junction box per bullet serie ITC in alluminio
STPJB2: staffa montaggio parete con di Junction box
STPS: collare da palo in alluminio

Dati tecnici

Tipo Telecamera
Sensore DSP
Risoluzione
Compressione
Streaming

IP camera Bullet
1/3" CMOS progressive scan
4MP | (2560*1440)
Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG
Main Stream: 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps
Sub Stream: 4CIF (704*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;
Colori: 0.01Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux IR ON
Ottica fissa 2,8mm@F2.0 MegaPixel lens
Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s

Sensibilità
Obiettivo
Shutter
DNR

2D/3D DNR

S/N
Defog
WDR
IR led
Day & Night
Video Bit Rate
ROI
Privacy Mask
Analitica

>56 dB

Digital Defog
DWDR

Portata 30mt, 850nm, **smart IR**
ICR (Filtro Meccanico) a commutazione automatica
128 Kbps ~ 6144 kbps
8 aree
4 aree

Funzioni

Attraversamento linea, motion detection 4 aree, ingresso in area "intrusion", tampering
Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication No

Mic. Incorporato
Immagine

White Balance(auto/outdoor/fine tunes/sodium lamp/locked/Auto2), Flip (Normal/Horizontal/180°/90° senso orario/90° senso antiorario, HLC, BLC Non supportato

Audio
SD card
Funzione ANR
Protocolli

Micro SD max 128GB

Non supportata
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP

Integrazioni
Client

ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, API
Hykon mobile, Hykon Surveillance

Web Browser

Chrome, Firefox, Edge, Safari

Allarmi

Nessun ingresso o uscita di allarme a bordo

Network

1 porta RJ45 10/100M Base-TX Ethernet

Alimentazione

12Vdc +/- 25%, PoE (IEE 802.3af) – consumo 4W max

Colore

Bianco

Dimensioni e peso

Φ118 x 97mm - 0,30Kg

Materiale

Metallico e plastico

Temp. di funzionam.

-30°C ~ +60°C

Antivandalo

No

Grado di protezione

IP67

CARATTERISTICHE OTTICHE

D.O.R.I. Distance *	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	2,8	63	25	12	6
Angolo di visualiz. (orizzontale)	97°	* D.O.R.I. standard (sancito dalla IEC EN62676-4: 2015 International Standard) definisce i differenti livelli di dettaglio per Detection (25PPM), Observation (62PPM), Recognition (125PPM), e Identification (250PPM) per le telecamere nel campo del visibile. PPM: pixel per metro			
Angolo di visualiz. (verticale)	52,2°				
Angolo di visualiz. (diagonale)	107,5°				

ON BOARD CAMERA intelligent algorithms

Esempio applicativo

Attraversamento linea	
Linee	Max 4 liberamente editabili
Verso di attraversamento	Selezionabile per ogni linea
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite d'allarme	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Sì, settimanale



Esempio applicativo


Intrusion	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Time Threshold	Selezionabile il tempo di permanenza in area (sec)
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Sì, settimanale




Motion Detection

Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Griglia di rilevazione	Sì, zone sensibili selezionabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Dimensione oggetto	Selezionabile da 0 a 100 solo in modalità area con tool di riscontro con istogrammi in tempo reale
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Area

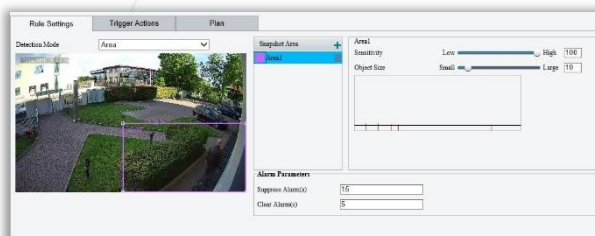

Griglia

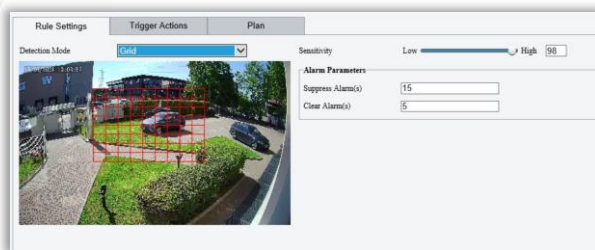

Tampering

Sensibilità	Selezionabile da 0 ~ 100%
Tempi	Tempo di permanenza manomissione dopo il quale generare allarme
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Settaggi

