

ITCX4028FW

Bullet IP, IR, **4MP** ottica fissa




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta qualità di immagine **4MP**, sensore CMOS 1/3"
Compressione **Ultra H.265**, H.265, H.264, MJPEG

DWDR

Illuminatori **Smart IR** portata 30mt
Supporta **SD Card 128G**

Dimensioni

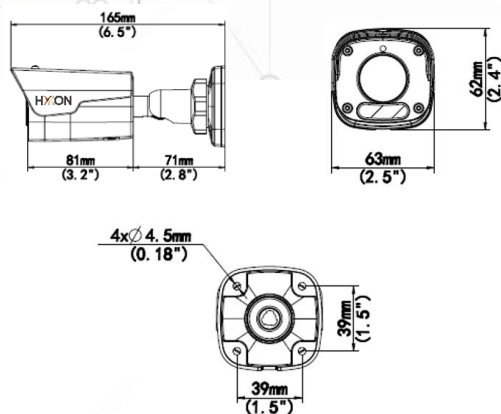

Accessori

BOX4: junction box per bullet serie ITC in alluminio

STP4: collare da palo in alluminio, pali diam. 67/127mm

Dati tecnici

Tipo Telecamera

Sensore DSP

Risoluzione

Compressione

Streaming

Sensibilità

Obiettivo

Shutter

DNR

S/N

Defog

WDR

IR led

Day & Night

Video Bit Rate

ROI

Privacy Mask

Analitica

Funzioni

Mic. Incorporato

Immagine

Audio

SD card

Funzione ANR

Protocolli

Integrazioni

Client

Web Browser

Allarmi

Network

Alimentazione

Colore

Dimensioni e peso

Materiale

Temp. di funzionam.

Antivandalo

Grado di protezione

IP camera Bullet

1/3" CMOS progressive scan

4MP | (2560*1440)

Ultra H.265/H265/H.264/MJPEG

Main Stream: 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps

Sub Stream: 4CIF (704*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;

Colori: 0.01Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux IR ON

Ottica fissa 2,8mm@F2.0 MegaPixel lens

Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s

2D/3D DNR

>56 db

Digital Defog

DWDR

Portata 30mt, 850nm, **smart IR**

ICR (Filtro Meccanico) a commutazione automatica

128 Kbps ~ 6144 kbps

8 aree

4 aree

Attraversamento linea, motion detection 4 aree, ingresso in area "intrusion", tampering

Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication No

White Balance(auto/outdoor/fine tunes/sodium lamp/locked/Auto2), Flip (Normal/Horizontal/180°/90° senso orario/90° senso antiorario, HLC, BLC

Non supportato

Micro SD max 128GB

Non supportata

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP

ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, API

Hykon mobile, Hykon Surveillance

Chrome, Firefox, Edge, Safari

Nessun ingresso o uscita di allarme a bordo

1 porta RJ45 10/100M Base-TX Ethernet

12Vdc +/- 25%, PoE (IEE 802.3af) – consumo 5W max

Bianco

165x63x62mm - 0,39Kg

Metallico

-30°C ~ +60°C

No

IP67

CARATTERISTICHE OTTICHE

D.O.R.I. Distance *	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	2,8	63	25	12	6
Angolo di visualiz. (orizzontale)	97°	* D.O.R.I. standard (sancito dalla IEC EN62676-4: 2015 International Standard) definisce i differenti livelli di dettaglio per Detection (25PPM), Observation (62PPM), Recognition (125PPM), e Identification (250PPM) per le telecamere nel campo del visibile. PPM: pixel per metro			
Angolo di visualiz. (verticale)	52,2°				
Angolo di visualiz. (diagonale)	107,5°				

ON BOARD CAMERA intelligent algorithms

Esempio applicativo

Attraversamento linea	
Linee	Max 4 liberamente editabili
Verso di attraversamento	Selezionabile per ogni linea
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite d'allarme	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Sì, settimanale



Esempio applicativo


Intrusion	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Time Threshold	Selezionabile il tempo di permanenza in area (sec)
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Sì, settimanale




Motion Detection

Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Griglia di rilevazione	Sì, zone sensibili selezionabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Dimensione oggetto	Selezionabile da 0 a 100 solo in modalità area con tool di riscontro con istogrammi in tempo reale
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Area

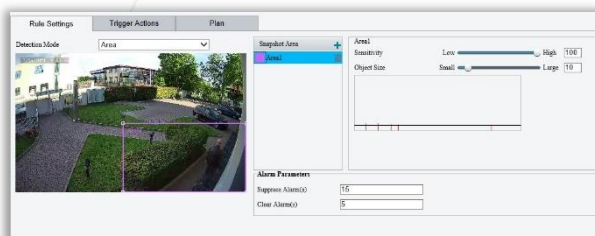

Griglia

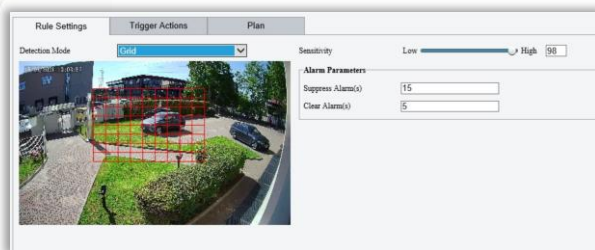

Tampering

Sensibilità	Selezionabile da 0 ~ 100%
Tempi	Tempo di permanenza manomissione dopo il quale generare allarme
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Settaggi

