

ITCO402812ZW

Bullet IP, IR, **4MP** varifocal motorizzato



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta qualità di immagine **4MP**, sensore CMOS 1/3"
Compressione **Ultra H.265**, H.265, H.264, MJPEG

WDR 120dB


Corridore Mode 9:16

Microfono incorporato

Illuminatori **Smart IR portata 40mt**

Supporta **SD Card 256G**

Dimensioni

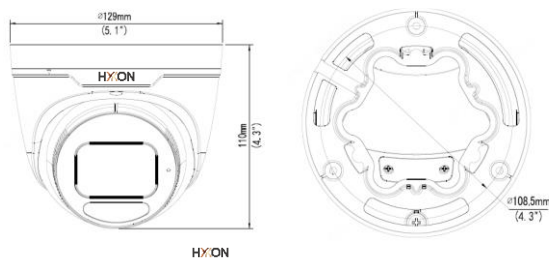

Accessori

BOX6: junction box per bullet serie ITC in alluminio

STPJ1: staffa parete per eyeball ITC con junction box

STP5: collare da palo in alluminio, pali diam. 67/127mm

Tipo Telecamera

Sensore DSP

Risoluzione

Compressione

Streaming

Sensibilità

Obiettivo

Shutter

DNR

S/N

Defog

WDR

IR led

Day & Night

Video Bit Rate

ROI

Privacy Mask

Analitica

Funzioni

Mic. Incorporato
Immagine

Audio

SD card

Funzione ANR

Protocolli

Integrazioni

Client

Web Browser

Allarmi

Network

Alimentazione

Colore

Dimensioni e peso

Materiale

Temp. di funzionam.

Antivandalo

Grado di protezione

Dati tecnici

IP camera Bullet

1/3" CMOS progressive scan

4MP | 2560(H)x1440 (V)

Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG

Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP

(2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max

30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;

Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1

(720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps;

2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;

Colori: 0,003 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR ON

Motorizzato autofocus 2.8-12mm MegaPixel lens

Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s

2D/3D DNR

>56 dB

Digital Defog

120 dB

Portata 40mt, 850nm, **smart IR**

ICR (Filtro Meccanico) a commutazione automatica

128 Kbps ~ 16 Mbps

8 aree

4 aree

Attraversamento linea, motion detection 4 aree, ingresso in area "intrusion", audio detection, tampering

Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication, HTTP authentication

si
White Balance(auto/outdoor/fine tunes/sodium lamp/locked/Auto2), Flip (Normal/Horizontal/180°/90° senso orario/90° senso antiorario, HLC, BLC
Compressione G.711, sampling rate 8KHZ

Micro SD max 256GB

Supportata

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP

ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, API

Hykon mobile, Hykon Surveillance

Chrome, Firefox, Edge, Safari

Nessun ingresso ed uscita di allarme

1 porta RJ45 10/100M Base-TX Ethernet

12Vdc +/- 25%, PoE (IEE 802.3af) – consumo 7W max
Bianco

Φ129 x 110mm - 0,7Kg

Metallico

-30°C ~ +60°C

IK10

IP67

CARATTERISTICHE OTTICHE

D.O.R.I. Distance *	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	2,8	42	17	8,5	4
	12	180	72	36	18
Angolo di visualiz. (orizzontale)	102.79°~ 30.86	* D.O.R.I. standard (sancito dalla IEC EN62676-4: 2015 International Standard) definisce i differenti livelli di dettaglio per Detection (25PPM), Observation (62PPM), Recognition (125PPM), e Identification (250PPM) per le telecamere nel campo del visibile. PPM: pixel per metro			
Angolo di visualiz. (verticale)	54.50°~ 17.49°				
Angolo di visualiz. (diagonale)	106.94°~35.49°				

ON BOARD CAMERA intelligent algorithms

Esempio applicativo

Attraversamento linea	
Linee	Max 4 liberamente editabili
Verso di attraversamento	Selezionabile per ogni linea
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite d'allarme	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Sì, settimanale



Esempio applicativo


Intrusion	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Time Threshold	Selezionabile il tempo di permanenza in area (sec)
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Sì, settimanale




Motion Detection

Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Griglia di rilevazione	Sì, zone sensibili selezionabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Dimensione oggetto	Selezionabile da 0 a 100 solo in modalità area con tool di riscontro con istogrammi in tempo reale
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Area

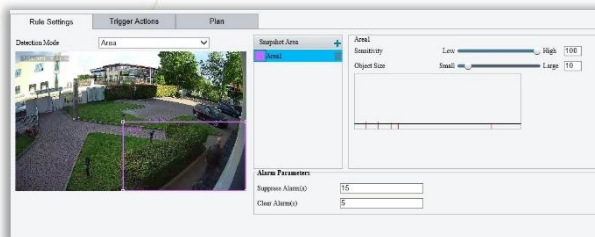


Griglia

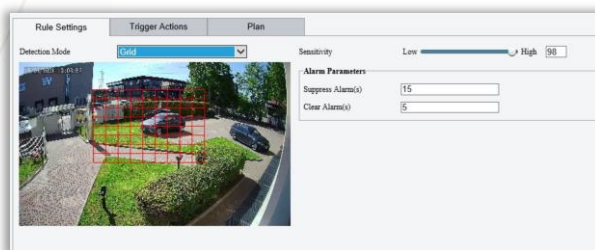

Tampering

Sensibilità	Selezionabile da 0 ~ 100%
Tempi	Tempo di permanenza manomissione dopo il quale generare allarme
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Settaggi

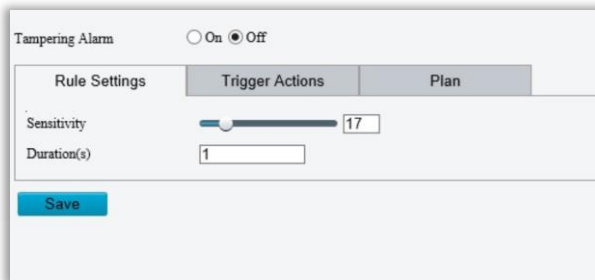

Audio Detection

Soglia di intervento	Selezionabile in base al rumore di fondo tramite grafico di riscontro
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Grafico audio

