

ITCP502713ZW

Bullet IP, IR, **5MP** varifocal motorizzato




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta qualità di immagine **5MP**, sensore CMOS 1/2,7"
Compressione **Ultra H.265**, H.265, H.264, MJPEG
Immagini luminose grazie alla **tecnologia LightHunter**
WDR 120dB

Corridore Mode 9:16
Illuminatori Smart IR portata 50mt
Supporta SD Card 256G
Custodia antivandalo IK10

Dimensioni

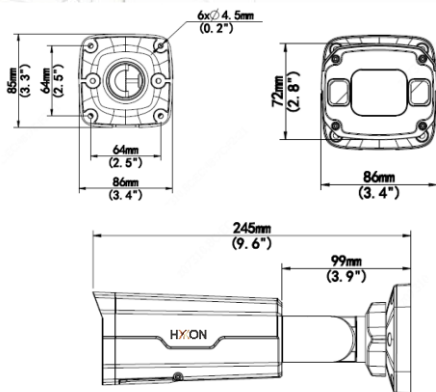

Accessori

BOX5: junction box per bullet serie ITC in alluminio

STP4: collare da palo in alluminio, pali diam. 67/127mm

Tipo Telecamera

Sensore DSP
Risoluzione
Compressione
Streaming

Sensibilità

Obiettivo
Shutter
DNR
S/N
Defog
WDR
IR led
Day & Night
Video Bit Rate
ROI
Privacy Mask
Analitica

Mic. Incorporato
Immagine

Audio
SD card
Funzione ANR
Protocolli

Integrazioni

Client
Web Browser
Allarmi
Network
Alimentazione
Colore
Dimensioni e peso
Materiale
Temp. di funzionam.
Antivandalo
Grado di protezione

Dati tecnici

IP camera Bullet

1/2.7" CMOS progressive scan Light Hunter

5MP | 2616(H)x1964 (V)

Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG

Main Stream: 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;

Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;

Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;

Colori: 0,002 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON

Motorizzato autofocus 2.7-13,5mm MegaPixel lens

Auto/Manual, Auto/Manual, 1 ~ 1/10000

2D/3D DNR

>56 bb

Digital Defog

120 dB

Portata 50mt, 850nm, **smart IR**

ICR (Filtro Meccanico) a commutazione automatica

128 Kbps ~ 16 Mbps

8 aree

4 aree

Attraversamento linea, motion detection 4 aree, ingresso in area, uscita dall'area, tampering, audio detection

NO

White Balance(auto/outdoor/fine tunes/sodium lamp/locked/Auto2), Flip (Normal/Horizontal/180°/90° senso orario/90° senso antiorario, HLC, BLC 1IN/1OUT, Compressione G.711, sampling rate 8KHZ

Micro SD max 256GB

supportata

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP

ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, API

Hykon mobile, Hykon Surveillance

Chrome, Firefox, Edge, Safari

1 ingresso ed 1 uscita

1 porta RJ45 10/100M Base-TX Ethernet

12Vdc +/- 25%, PoE (IEE 802.3af) – consumo 8W max
Bianco

245x86x72mm - 0,92Kg

Metallico

-30°C ~ +60°C

IK10

IP67


CARATTERISTICHE OTTICHE

D.O.R.I. Distance *	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	2,7	60	24	12	6
	13,5	300	121	60	30
Angolo di visualiz. (orizzontale)	106,25° ~ 30,42°	* D.O.R.I. standard (sancito dalla IEC EN62676-4: 2015 International Standard) definisce i differenti livelli di dettaglio per Detection (25PPM), Observation (62PPM), Recognition (125PPM), e Identification (250PPM) per le telecamere nel campo del visibile. PPM: pixel per metro			
Angolo di visualiz. (verticale)	56,36° ~ 17,22°				
Angolo di visualiz. (diagonale)	110,34° ~ 34,18°				

ON BOARD CAMERA intelligent algorithms

Attraversamento linea	
Linee	Max 4 liberamente editabili
Verso di attraversamento	Selezionabile per ogni linea
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Classificazione oggetti	Veicoli a motore, veicoli non a motore, persone
Dimensione oggetti	Configurabile dimensione massima e minima oggetto
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite d'allarme	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Esempio applicativo

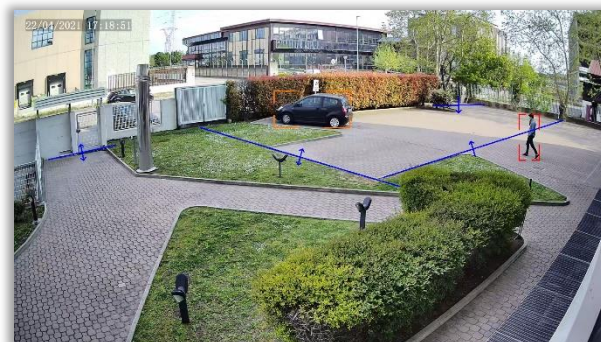

Ingresso in area	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Classificazione oggetti	Veicoli a motore, veicoli non a motore, persone
Dimensione oggetti	Configurabile dimensione massima e minima oggetto per singola area
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Esempio applicativo



Uscita dall'area	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Classificazione oggetti	Veicoli a motore, veicoli non a motore, persone
Dimensione oggetti	Configurabile dimensione massima e minima oggetto per singola area
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Esempio applicativo




Intrusione	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Time Threshold	Selezionabile il tempo di permanenza in area (sec)
Classificazione oggetti	Veicoli a motore, veicoli non a motore, persone
Dimensione oggetti	Configurabile dimensione massima e minima oggetto
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Esempio applicativo




Motion Detection	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Griglia di rilevazione	Sì, zone sensibili selezionabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Dimensione oggetto	Selezionabile da 0 a 100 solo in modalità area con tool di riscontro con istogrammi in tempo reale
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Area

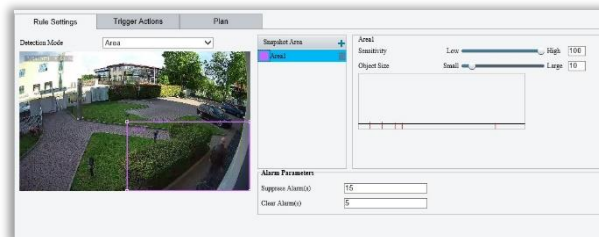


Griglia

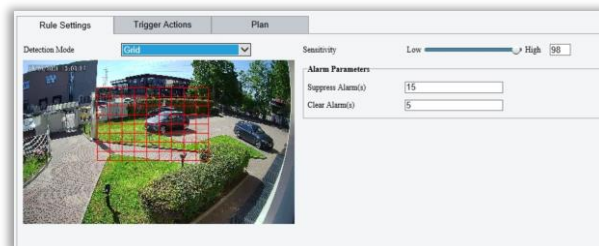

Audio Detection

Soglia di intervento	Selezionabile in base al rumore di fondo tramite grafico di riscontro
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Grafico audio

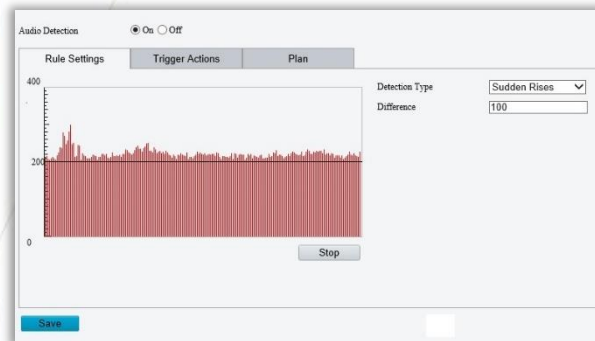**Tampering**

Sensibilità	Selezionabile da 0 ~ 100%
Tempi	Tempo di permanenza manomissione dopo il quale generare allarme
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Settaggi