

ITCP802713ZW

Bullet IP, IR, **8MP** varifocal motorizzato



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta qualità di immagine **8MP**, sensore CMOS 1/2,8"
Compressione **Ultra H.265**, H.265, H.264, MJPEG
Immagini luminose grazie alla tecnologia **LightHunter**
WDR 120dB


Corridore Mode 9:16

Illuminatori **Smart IR** portata 50mt

Supporta **SD Card 256G**

Custodia antivandalo **IK10**

Dimensioni

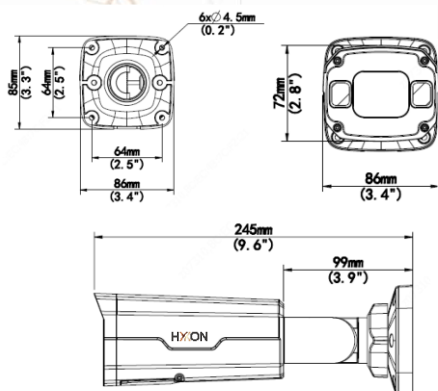

Accessori

BOX5: junction box per bullet serie ITC in alluminio

STP4: collare da palo in alluminio, pali diam. 67/127mm

Tipo Telecamera

Sensore DSP

Risoluzione

Compressione

Streaming

Sensibilità

Obiettivo

Shutter

DNR

S/N

Defog

WDR

IR led

Day & Night

Video Bit Rate

ROI

Privacy Mask

Analitica

Mic. Incorporato

Immagine

Audio

SD card

Funzione ANR

Protocolli

Integrazioni

Client

Web Browser

Allarmi

Network

Alimentazione

Colore

Dimensioni e peso

Materiale

Temp. di funzionam.

Antivandalo

Grado di protezione

Dati tecnici

IP camera Bullet

1/2.8" CMOS progressive scan Light Hunter

8MP | 3840(H)x2160 (V)

Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG

Main Stream: 8MP (3840*2160) Max 20fps; 5MP (3072*1728) Max 30/25fps; 4MP (2560*1440) Max 30/25fps; 2MP (1920*1080) Max30/25fps;

Sub Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;

Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;

Colori: 0,003 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON

Motorizzato autofocus 2.8-12mm MegaPixel lens
Auto/Manual, Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s

2D/3D DNR

>56 db

Digital Defog

120 dB

Portata 50mt, 850nm, **smart IR**

ICR (Filtro Meccanico) a commutazione automatica
128 Kbps ~ 16 Mbps

8 aree

4 aree

Attraversamento linea, motion detection 4 aree, ingresso in area, uscita dall'area, tampering, audio detection

NO

White Balance(auto/outdoor/fine tunes/sodium lamp/locked/Auto2), Flip (Normal/Horizzontal/180°/90° senso orario/90° senso antiorario, HLC, BLC 1IN/1OUT, Compressione G.711, sampling rate 8KHZ
Micro SD max 256GB

supportata

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP

ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, API

Hykon mobile, Hykon Surveillance

Chrome, Firefox, Edge, Safari

1 ingresso ed 1 uscita

1 porta RJ45 10/100M Base-TX Ethernet

12Vdc +/- 25%, PoE (IEE 802,3af) – consumo 8W max
Bianco

245x86x72mm - 0,92Kg

Metallico

-30°C ~ +60°C

IK10

IP67

CARATTERISTICHE OTTICHE

D.O.R.I. Distance *	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	2,8	86	34	17	8
	12	372	149	74	37

Angolo di visualiz. (orizzontale) 107,4° ~ 29,2°

Angolo di visualiz. (verticale) 54,2° ~ 16,3°

Angolo di visualiz. (diagonale) 111° ~ 33,1°

* D.O.R.I. standard (sancito dalla IEC EN62676-4: 2015 International Standard) definisce i differenti livelli di dettaglio per **Detection** (25PPM), **Observation** (62PPM), **Recognition** (125PPM), e **Identification** (250PPM) per le telecamere nel campo del visibile.

PPM: pixel per metro

ON BOARD CAMERA intelligent algorithms

Attraversamento linea	
Linee	Max 4 liberamente editabili
Verso di attraversamento	Selezionabile per ogni linea
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Classificazione oggetti	Veicoli a motore, veicoli non a motore, persone
Dimensione oggetti	Configurabile dimensione massima e minima oggetto
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite d'allarme	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Esempio applicativo



Ingresso in area	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Classificazione oggetti	Veicoli a motore, veicoli non a motore, persone
Dimensione oggetti	Configurabile dimensione massima e minima oggetto per singola area
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Esempio applicativo



Uscita dall'area	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Classificazione oggetti	Veicoli a motore, veicoli non a motore, persone
Dimensione oggetti	Configurabile dimensione massima e minima oggetto per singola area
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Esempio applicativo




Intrusione	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Time Threshold	Selezionabile il tempo di permanenza in area (sec)
Classificazione oggetti	Veicoli a motore, veicoli non a motore, persone
Dimensione oggetti	Configurabile dimensione massima e minima oggetto
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Esempio applicativo




Motion Detection	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Griglia di rilevazione	Sì, zone sensibili selezionabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Dimensione oggetto	Selezionabile da 0 a 100 solo in modalità area con tool di riscontro con istogrammi in tempo reale
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Area

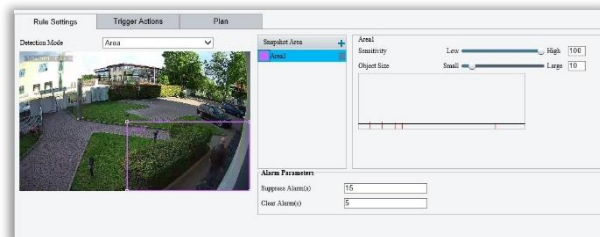


Griglia

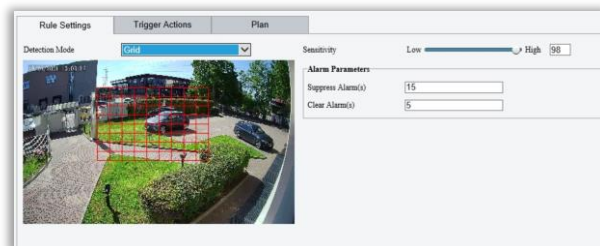

Audio Detection

Soglia di intervento	Selezionabile in base al rumore di fondo tramite grafico di riscontro
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Grafico audio

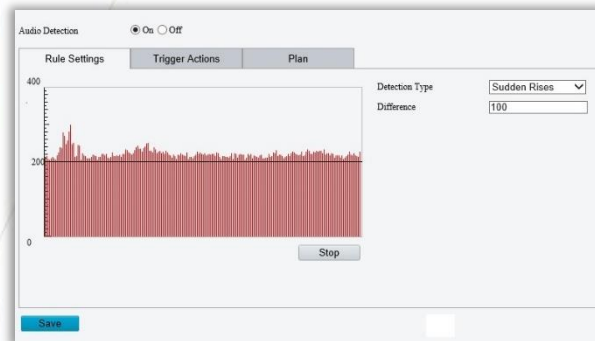**Tampering**

Sensibilità	Selezionabile da 0 ~ 100%
Tempi	Tempo di permanenza manomissione dopo il quale generare allarme
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Settaggi