

ITCP802713ZW

Bullet IP, IR, **8MP** varifocal motorizzato




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta qualità di immagine **8MP**, sensore CMOS 1/2,8"
Compressione **Ultra H.265**, H.265, H.264, MJPEG
Immagini luminose grazie alla tecnologia **LightHunter**
WDR 120dB

Corridore Mode 9:16
Illuminatori Smart IR portata 50mt
Microfono incorporato
Supporta SD Card 256G
Custodia antivandalo IK10

Dimensioni

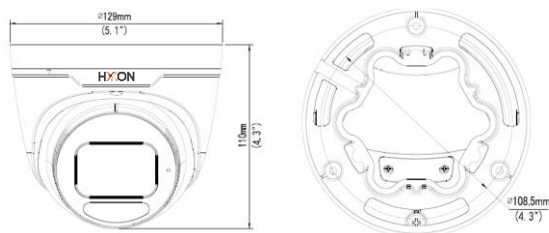

Accessori

- BOX6:** junction box per bullet serie ITC in alluminio
STPB1: staffa parete per eyeball ITC con di junction box
STP5: collare da palo in alluminio, pali diam. 67/127mm

Tipo Telecamera
Sensore DSP
Risoluzione
Compressione
Streaming

Sensibilità
Obiettivo
Shutter
DNR
S/N
Defog
WDR
IR led
Day & Night
Video Bit Rate
ROI
Privacy Mask
Analitica

Mic. Incorporato
Immagine

Audio
SD card
Funzione ANR
Protocolli

Integrazioni
Client
Web Browser
Allarmi
Network
Alimentazione
Colore
Dimensioni e peso
Materiale
Temp. di funzionam.
Antivandalo
Grado di protezione

Dati tecnici

IP camera Bullet
1/2.8" CMOS progressive scan Light Hunter
8MP | 3840(H)x2160 (V)
Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG
Main Stream: 8MP (3840*2160) Max 20fps; 5MP (3072*1728) Max 30/25fps; 4MP (2560*1440) Max 30/25fps; 2MP (1920*1080) Max30/25fps;
Sub Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;
Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;
Colori: 0,003 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR ON
Motorizzato autofocus 2.8-12mm MegaPixel lens
Auto/Manual, Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
2D/3D DNR
>56 bB
Digital Defog
120 dB
Portata 40mt, 850nm, **smart IR**
ICR (Filtro Meccanico) a commutazione automatica
128 Kbps ~ 16 Mbps
8 aree
4 aree
Attraversamento linea, motion detection 4 aree, ingresso in area, uscita dall'area, tampering, audio detection
Si
White Balance(auto/outdoor/fine tunes/sodium lamp/locked/Auto2), Flip (Normal/Horizzontal/180°/90° senso orario/90° senso antiorario, HLC, BLC
Compressione G.711, sampling rate 8KHZ
Micro SD max 256GB
supportata
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP
ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, API
Hykon mobile, Hykon Surveillance
Chrome, Firefox, Edge, Safari
Nessun ingresso/uscita di allarme
1 porta RJ45 10/100M Base-TX Ethernet
12Vdc +/- 25%, PoE (IEE 802.3af) – consumo 9W max
Bianco
Φ129 x 110mm - 0,69Kg
Metallico
-30°C ~ +60°C
IK10
IP67

CARATTERISTICHE OTTICHE

D.O.R.I. Distance *	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	2,8	86	34	17	8
	12	372	149	74	37

Angolo di visualiz. (orizzontale) 107,4° ~ 29,2°

Angolo di visualiz. (verticale) 54,2° ~ 16,3°

Angolo di visualiz. (diagonale) 111° ~ 33,1°

* D.O.R.I. standard (sancito dalla IEC EN62676-4: 2015 International Standard) definisce i differenti livelli di dettaglio per **Detection** (25PPM), **Observation** (62PPM), **Recognition** (125PPM), e **Identification** (250PPM) per le telecamere nel campo del visibile.

PPM: pixel per metro

ON BOARD CAMERA intelligent algorithms


Attraversamento linea	
Linee	Max 4 liberamente editabili
Verso di attraversamento	Selezionabile per ogni linea
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Classificazione oggetti	Veicoli a motore, veicoli non a motore, persone
Dimensione oggetti	Configurabile dimensione massima e minima oggetto
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite d'allarme	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Esempio applicativo



Ingresso in area	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Classificazione oggetti	Veicoli a motore, veicoli non a motore, persone
Dimensione oggetti	Configurabile dimensione massima e minima oggetto per singola area
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Esempio applicativo

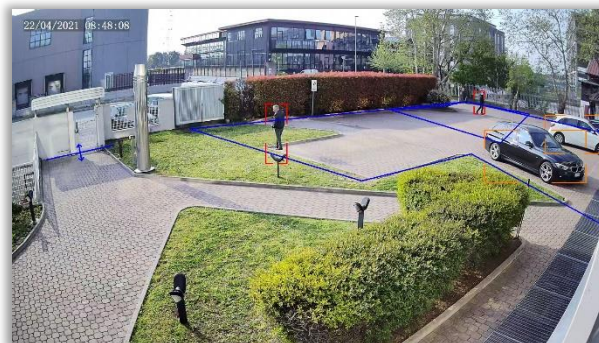

Uscita dall'area	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità di rilevazione	Selezionabile 0 ~ 100%
Classificazione oggetti	Veicoli a motore, veicoli non a motore, persone
Dimensione oggetti	Configurabile dimensione massima e minima oggetto per singola area
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Esempio applicativo




Intrusione	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Time Threshold	Selezionabile il tempo di permanenza in area (sec)
Classificazione oggetti	Veicoli a motore, veicoli non a motore, persone
Dimensione oggetti	Configurabile dimensione massima e minima oggetto
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Esempio applicativo




Motion Detection	
Aree	4 singolarmente editabili e programmabili
Griglia di rilevazione	Sì, zone sensibili selezionabili
Sensibilità	Selezionabile 0 ~ 100%
Dimensione oggetto	Selezionabile da 0 a 100 solo in modalità area con tool di riscontro con istogrammi in tempo reale
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Sì, settimanale

Area

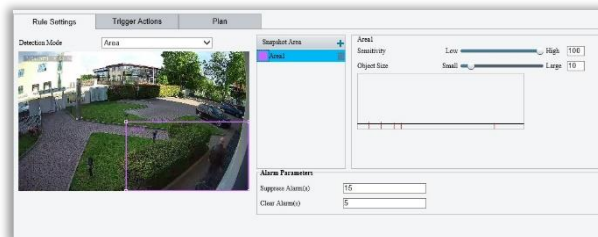


Griglia

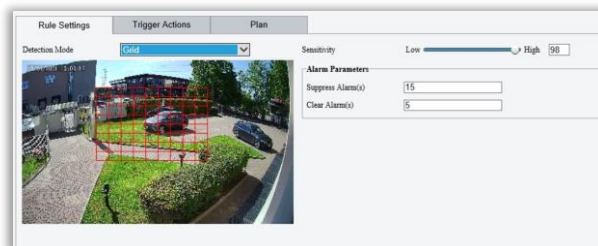

Audio Detection

Soglia di intervento	Selezionabile in base al rumore di fondo tramite grafico di riscontro
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Si, settimanale

Grafico audio

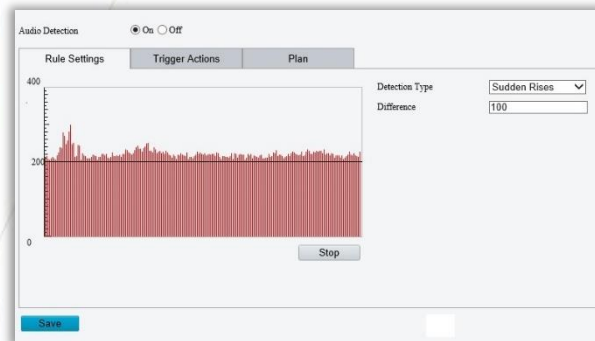**Tampering**

Sensibilità	Selezionabile da 0 ~ 100%
Tempi	Tempo di permanenza manomissione dopo il quale generare allarme
Notifiche eventi	Push tramite Hykon Mobile, email, Onvif
Uscite	Attivazione uscita relè bordo camera ed NVR
Programmatore	Si, settimanale

Settaggi