



NVRQ2P08M

NVR 8ch, 8 porte PoE, 4K



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

8ch video IP, 8M 30fps, 8 porte PoE+

Bitrate 80Mbps income/64Mbps outcome


Tecnologia ANR per la sicurezza delle registrazioni

Uscite video 4K


Onvif profile S/T/G

invio GET [http](http://) personalizzabili perVCA/evento/diagnostica, ricezione comandi [http](http://) per
modifica impostazioni di sistema

Conessioni

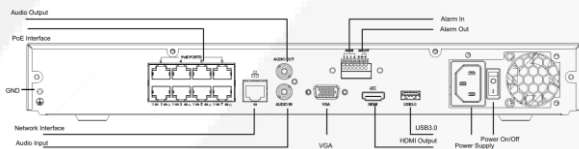

Dimensioni

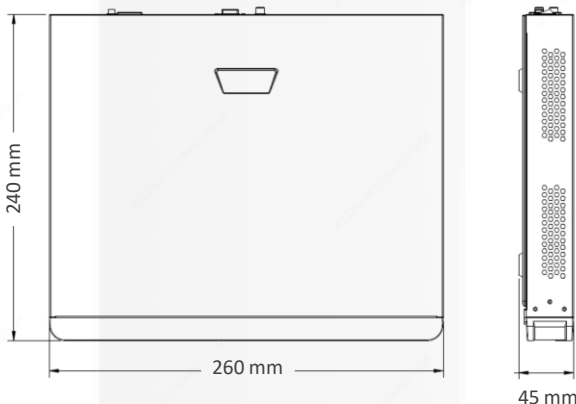

Dati tecnici

Ingressi video	8
Ingressi audio	1 ingresso RCA
Uscita audio	1 uscita RCA
Bitrate ingresso	80Mbps
Bitrate uscita	64Mbps
User	128
Protocolli	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Uscite video	1xHDMI: 4K (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 1xVGA: 1920X1080 @60, 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2 CIF/CIF
Risoluz. registrazione	8ch
Playback simultaneo	Ultra265/H.265/H.264
Compressione	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Live playback	2x4K@30, 4x4MP@30, 5x3MP@30, 8x1080P@30
Decoding capacity	supportata
Tecnologia ANR	Profile S/T/G
ONVIF	1 SATA max 10TB
HDD	1xRJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet
Porta di rete	1xUSB2.0 frontale, 1xUSB3.0 retro pannello
USB	no
RS485	no
Ingressi di allarme	Tramite modulo LAN MO8 opzionale
Uscite di allarme	8 RJ-45 10M/100M self-adaptive indipendenti e programmabili , standard IEEE 802.3af/at, max 30W per singola porta, 75W totali
Porte PoE	200.000 eventi
Log eventi	Hykon Mobile: disponibile per dispositivi mobile iOS e Android
Interfaccia mobile	Hykon Surveillance
CMS	invio GET http personalizzabili per
Integrazioni	VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema
Alimentazione	52Vdc
Assorbimento	Max 8W senza HDD
Dimensioni e peso	260mm x 240mm x 45mm 1Kg
Temp. Di funzionamento	-10°C/+55°C
Umidità	10%-90%

Accessori

HDD: tutti videoregistratori Hykon sono HDD escluso
MO8: Interfaccia LAN 8 uscite relè tramite stringa [http](http://) GET