



## NVRQ2P32P

NVR 32ch, 16 porte PoE, 4K



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

32ch video IP, 8M 30fps 16 porte PoE+

Bitrate 160Mbps income/64Mbps outcome

Tecnologia ANR per la sicurezza delle registrazioni


Uscite video 4K

Onvif profile S/T/G


invio GET http personalizzabili per

VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema

### Connessioni

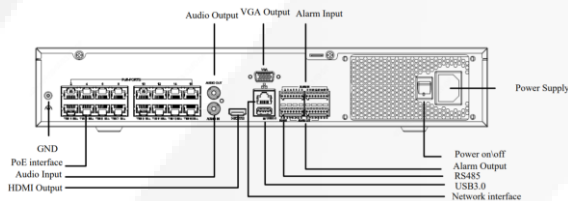

### Dimensioni

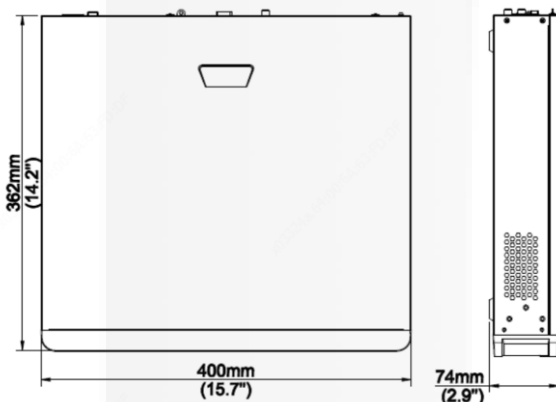

### Dati tecnici

Ingressi video

32

Ingressi audio

1 ingresso RCA

Uscite audio

1 uscita RCA

Bitrate ingresso

160Mbps

Bitrate uscita

64Mbps

User

128

Protocolli

P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Uscite video

**1xHDMI: 4K** (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60

**1xVGA: 1920X1080**@60, 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60

Risoluz. registrazione

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2 CIF/CIF

Playback simultaneo

32ch

Compressione

Ultra265/H.265/H.264

Live playback

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2 CIF/CIF

Decoding capacity

2 x 4K@30, 4x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30, 32 x D1@30

Tecnologia ANR

supportata

ONVIF

Profile S/T/G

HDD

4 SATA max 10TB

Porta di rete

1xRJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet

USB

1xUSB2.0 frontale, 1xUSB3.0 retro pannello

RS485

1xRS485

Ingressi di allarme

16 ingressi

Uscite di allarme

4 uscite a bordo | modulo LAN MO8 opzionale

Porte PoE

**16 RJ-45 10M/100M self-adaptive indipendenti e programmabili**, standard IEEE 802.3af/at, max 30W per singola porta, 240W totali

Log eventi

200.000 eventi

Interfaccia mobile

**Hykon Mobile:** disponibile per dispositivi mobile iOS e Android

CMS

Hykon Surveillance

Integrazioni

invio GET http personalizzabili per VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per modifica impostazioni di sistema

Alimentazione

100~240Vac

Assorbimento

Max 15W senza HDD

Dimensioni e peso

400mm x 362mm x 74mm | 2,6Kg

Temp. Di funzionamento

-10°C/+55°C

Umidità

10%-90%

### Accessori

**HDD:** tutti videoregistratori Hykon sono HDD escluso  
**MO8:** Interfaccia LAN 8 uscite relè tramite stringa http GET