



NVRQ2S16M

NVR 16ch, 8M



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

16ch video IP, 8M 30fps

Bitrate 64Mbps income/64Mbps outcome

Tecnologia ANR per la sicurezza delle registrazioni


Uscita video HDMI 4K

Onvif profile S/T/G


invio GET http personalizzabili per

VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http per
modifica impostazioni di sistema

Connessioni

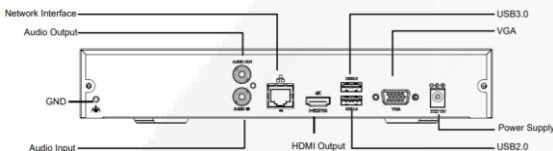

Dimensioni

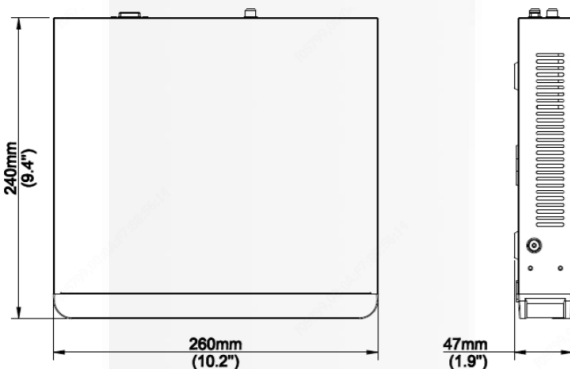

Ingressi video
Ingressi audio
Uscita audio
Bitrate ingresso
Bitrate uscita
User
Protocolli
Uscite video

Dati tecnici

16

1 ingresso RCA

1 uscita RCA

64Mbps

64Mbps

128

P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

1xHDMI: 4K programmabili separatamente(3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50,
1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60,
1024X768@60**1xVGA: 1920X1080@60, 1920X1080@50,**
1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60

Risoluz. registrazione

Playback simultaneo

Compressione

Live playback

32ch

Ultra265/H.265/H.264

8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/
2CIF/CIF

Decoding capacity

2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x
3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30

Tecnologia ANR

ONVIF

HDD

Disk Array

Porta di rete

USB

Seriali

Ingressi di allarme

Uscite di allarme

Log eventi

Interfaccia mobile

supportata

Profile S/T/G

1 SATA max 6TB

Non supportato

1xRJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet

1xUSB2.0 – 1xUSB3.0 retro pannello

Non supportate

Nessun ingresso di allarme

modulo LAN MO8 opzionale

200.000 eventi

Hykon Mobile: disponibile per dispositivi mobile
iOS e Android

Hykon Surveillance

CMS

Integrazioni

invio GET http personalizzabili per
VCA/evento/diagnostica, ricezione comandi http
per modifica impostazioni di sistema

Alimentazione

Assorbimento

Dimensioni e peso

Temp. Di funzionamento

Umidità

12Vdc

Max 8W senza HDD

260mm x 240mm x 47mm | 3,15Kg

-10°C/+55°C

10%-90%

Accessori

HDD: tutti videoregistratori Hykon sono HDD escluso
MO8: Interfaccia LAN 8 uscite relè tramite stringa http GET