

RF4012|4PI

Sensore infrarossi portata 12 metri, via radio 433MHz. Immune ai piccoli animali

Trasmittitore monodirezionale

Il sensore ha un trasmettitore wireless sintonizzato tramite chip che comunica con qualsiasi ricevitore 433-63 bit.

Il processo di acquisizione del sensore è identico a quello utilizzato con qualsiasi altro sensore 433 MHz.

Ciascun sensore comunica un codice ID univoco con ogni trasmissione.

Il sensore comunica alla centrale ogni 18 minuti anche le condizioni della batteria e della trasmissione (segnale di supervisione).

Ottica a specchio

La tecnologia ad ottica a specchio brevettata fornisce il vantaggio della focale continua, che crea delle tende di rilevazione volumetrica dal pavimento fino all'altezza di installazione con il risultato che il rilevatore non perde mai la traccia dell'oggetto. In questa serie viene utilizzato un piroelettrico digitale a due elementi che genera due tende per ciascuna delle 9 tende della serie.

Elaborazione del segnale 5D

La tecnologia di elaborazione del segnale 5D cercherà un riscontro nella forma, dimensione, velocità, durata e condizioni ambientali per fornire una decisione sulla condizione di allarme. Il risultato è una combinazione unica di elevata sensibilità di rilevazione e immunità dai falsi allarmi.

Semplicità e flessibilità di installazione

1. Semplice sistema di apertura e chiusura.
2. Semplice accesso al vano batterie per la loro sostituzione.
3. Semplice accesso all'ottica a specchio.
4. Tollera i discostamenti dagli angoli e differenti altezze di installazione.
5. Perdita di copertura limitata quando gli oggetti sono posizionati nel campo di copertura del PIR.
6. Una base di fissaggio per tutti i sensori della serie.

Altri membri della famiglia

Questa famiglia comprende rilevatori di movimento con diverse portate ed una versione immune ai piccoli animali domestici.

L'estetica comune a tutti i modelli della famiglia assicura un approccio professionale quando è necessario installare diversi tipi di sensore.



Details

- Ottica a specchio brevettata per una maggiore densità di copertura
- Schema di copertura selezionabile utilizzando le maschere per lo specchio
- Completa rilevazione antistrisciamento
- Elaborazione "5D" del segnale per un'elevata immunità dai falsi allarmi
- Auto focus che garantisce una sensibilità costante su tutto il campo di copertura
- Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione
- Tollera discostamenti nelle installazioni ad angolo
- Progettato per una semplice sostituzione delle batterie eseguita anche dall'utente finale
- 5 anni di durata delle batterie con una batteria fornita

RF4012I4PI

Sensore infrarossi portata 12 metri, via radio 433MHz. Immune ai piccoli animali

Technische specificaties

General

Tecnologia	PIR
Tipo di applicazione	Wall mount
Antimascheramento	No
Immune ad animali	Si
Telecamera	No
Tempo di avvio del rivelatore	1 min

Detection

Campo massimo di rilevamento	12 m
Selezione dell'intervallo di rilevamento	6 m or 12 m
Numero di tende	9
Copertura (campo visivo)	86°
Velocità obiettivo	0.3 m/s to 3.0 m/s

Wired/wireless

Cablaggio-wireless	Senza fili
Frequenza Wireless	433MHz
Portata in campo libero	300 m

Electrical


Consumo attuale	22 μ A (avg.), 50 mA (max.)
Batterie	1 x CR123 (3.0 V, 1300 mAh lithium)
Durata della batteria	5 anni

Physical

Dimensioni fisiche	130 x 69 x 53 mm (L x W x H)
Peso netto	146 g (incl. 1 battery)
Altezza di montaggio	2.3 to 3 m

Environmental

Temperatura operativa	-10° to +55° C
Umidità relativa	95% max. non-condensing
Ambiente	Interno
IP rating	IP30 / IK02

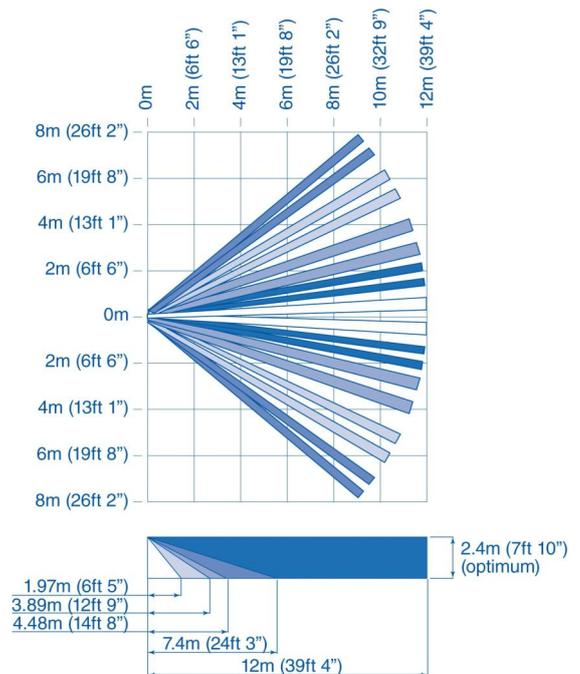

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 9:53